

C875TNMD



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Встраиваемый
Категория	Комбинированный, морозильная камера внизу
Ниша для встраивания	200
Рекомендуемая ширина	70 - 80 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Полный «Без инея» (система No-Frost)	Полный
Тип охлаждения	«Без инея» (система No-Frost)
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Скользящие направляющие
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да
Международный артикул (EAN-код)	8017709364748



Эстетика

Эстетика	Универсальный	Цвет профиля на полках дверцы	Хромированный
Цвет	Белый	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хромированный
Материал	Окрашенный металл	Цвет профиля на стеклянных полках	Хромированный
Материал боковин	Сталь	Дисплей	7 сегментов
Цвет боковин	Белый	Расположение дисплея	Интерьер (сверху)

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений	2	Полка для бутылок	Да
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Количество регулируемых полок	3	Количество ламп подсветки	2
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	Низкотемпературный отсек	Да
Материал полок	Стекло	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный	Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный
Крышка ящика для овощей	Да		

Дверца холодильного отделения

Количество
регулируемых полок на
дверце

2

Количество полок для
бутылок

1

Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности

8 см, от 818 до 898 мм

Конвекция

Да

Аксессуары

Полка для бутылок,
Подставка для яиц

Антибактериальный
фильтр

Да

Многопоточная система
охлаждения

Металл

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков

3

Другие характеристики морозильного отделения



Аксессуары

1 форма для льда
Да

Форма для льда

Да

Зона быстрой
заморозки

Другие технические характеристики



Функции на дисплее

Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Экономичный,
Акустический сигнал при повышении температуры

Настраиваемая зона

Да

Световая индикация при повышении
температуры

Да

Акустический сигнал при открытой дверце

Да

Акустический сигнал при повышении
температуры

Да

Тип контроля температуры

Электронный

Количество компрессоров

1

Тип хладагента

R600a

Тип компрессора

Инвертор

Вспенивающий агент

Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Годовое энергопотребление	210 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	35 дБ(А) re 1пВт
Класс энергоэффективности	D	Поддержание температуры при отключении энергии	8 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	4* - Мощность замораживания	6,0 кг/сутки
Полный объем	377 л	Климатический класс	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	104 л	EEI	80 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	273 л		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	235 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0,8 А	Длина электрического кабеля	200 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	690 мм	Высота изделия	1937 мм
Ширина ниши для встраивания	720 мм	Высота ниши для встраивания	1945 мм
Глубина без ручек	545 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	1069 мм
Глубина ниши для встраивания	560 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	1222 мм

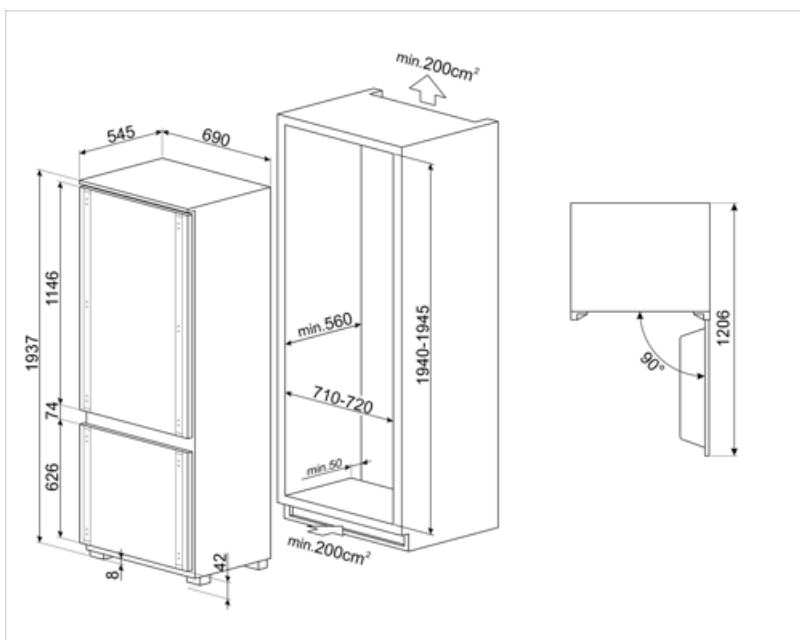

Symbols glossary

	Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживания прибора в целом.		Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.
	Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.		Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
	Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.		Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.
	Высота ниши для встраивания		Класс энергоэффективности D
	Многопоточная система охлаждения: многопоточная система вентиляции обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха по холодильной камере. Панель из нержавеющей стали придает прибору более элегантный внешний вид.		