C875TNMD



Produktgrupp	Kyl
Installation	Integrerad
Kategori	Kombinerad
Nisch för inbyggnad	200
Referensbredd	70 – 80 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
No frost	Total
Typ av kyla	No Frost
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Glidskenor
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709364748

Estetisk linje

Estetik	Universal	**Färg på dörrhyllsprofiler**	Krom
Färg	Vit	**Färg på lådprofiler**	Krom
Dörrens material	Stål	**Färg på hyllprofiler**	Krom
Sidopartiernas material	Stål	**Display**	7 segment
Sidornas färg	Vit	**Placering av display**	Innanför dörr

Inredning kylskåp

Antal fack	2	**Flaskylla**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Typ av Grönsaksfack**	Glas
		Antal ljuskällor	2
Antal justerbara hyllplan	3	**Svalzon**	Ja
		Belysning kyl	Ja
Antal frukt- och grönsakslådor	1	**Typ av Belysning kyl**	LED
Hyllmaterial	Glas		
Upphängning av grönsakslåda	Standard		
Grönsaksfack	Ja		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	2	**Antal hyllplan med flaskställ**	1

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll	Yes, automatic	**Fläkt**	Ja
Tillbehör	Flaskställ, Äggfack	**Antibakteriellt luktfilter**	Ja
MultiFlow	Metall		

Inredning frys

Antal lådor	3

Övrig inredning frys



Tillbehör	1 isfack	**Isfack**	Ja
Zon för snabbinfrysning	Ja		

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Temperaturlarm
Multizon	Ja
Indikeringslampa temperaturlarm	Ja
Larm vid öppen dörr	Ja
Temperaturlarm	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




Årlig energianvändning (kWh/år)	210 kWh/a	**Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer**	273 l
Energiklass	D		
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	**Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	35 dB(A) re 1 pW
Totalvolym (dm3 eller liter)	377 l	**Kapacitet vid strömavbrott**	8 h
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	104 l	**Klimatklass**	SN, N, ST, T
		EEI	80 %

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	235 W	**Frekvens**	50 Hz
Ström	0,8 A	**Sladdens längd**	200 cm
Volt (V)	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	690 mm	**Höjd**	1937 mm
Den inbyggda nischens bredd	720 mm	**Den inbyggda nischens höjd**	1945 mm
Djup utan handtag	545 mm	**Bredd med maximal dörröppning**	1069 mm
Den inbyggda nischens djup	560 mm	**Djup med dörr öppen 90°**	1222 mm

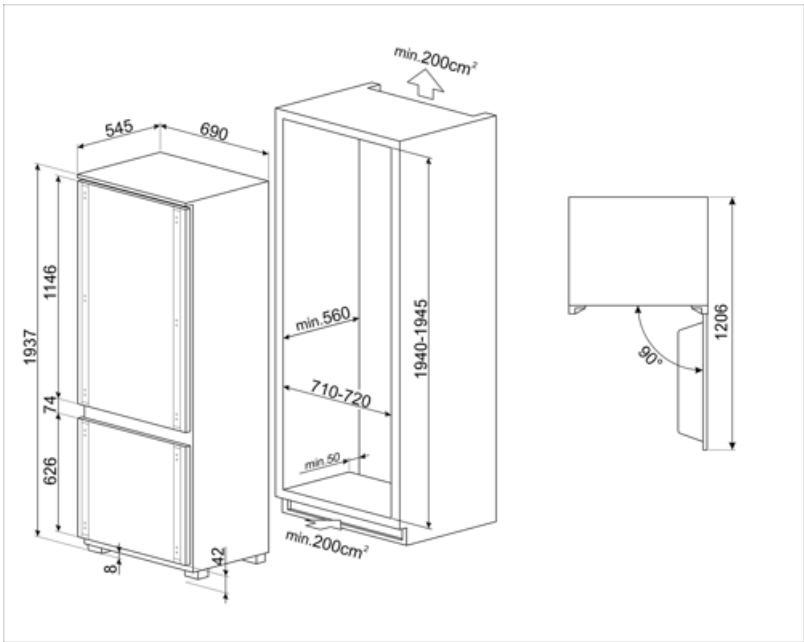

Symbols glossary



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftscykeln för att minska strömförbrukningen.



Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Kylsystemet Multiflow: ventilationssystemet Multiflow möjliggör en jämn fördelning av kyld luft runt kylskåpet. Panelen i rostfritt stål ger apparaten en mer exklusiv look.



Energieffektivitetsklass D



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Inbyggd nisch