

C875TNMD



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Категорія	Встановлення під стільницю
Ніша для вбудовування	200
Рекомендуемая ширина	70 - 80 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Повний No-Frost	Повний
Тип охолодження	Повний No-Frost
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Ковзне кріплення фасадів
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так
Код EAN	8017709364748



Естетика

Естетика	Универсальный	Цвет профиля на полках дверцы	Хром
Колір	Білий	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хром
Матеріал	Сталь	Цвет профиля на стеклянных полках	Хром
Матеріал боковин	Сталь	Дисплей	7 сегментів
Колір бічних панелей	Білий	Расположение дисплея	Интерьер (сверху)

Характеристики холодильного відділення



Количество отделений	2	Полиция для пляшок	Так
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	Тип кришки ящика для овощей і фруктів	Скло
Кількість регульованих полиць	3	Кількість ламп в холодильному відділенні	2
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1	Низкотемпературный отсек	Так
Материал полок	Скло	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Стандартный	Тип підсвічування холодильного відділення	LED
Кришка ящика	Так		

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	2	Кількість полиць для пляшок	1
--	---	-----------------------------	---

Інші характеристики холодильного відділення



Контроль вологості	8 см, от 818 до 898 мм	Вентильований	Так
Аксесуари	Полка для бутілок, Підставка для яєць	Антибактеріальний фільтр	Так
MultiFlow	Металл		

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	3
------------------	---

Інші характеристики морозильного відділення



Аксесуари	1 форма для льоду	Форма для льоду	Так
Зона швидкого заморожування	Так		

Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Швидке заморожування, Швидке охолодження, ECO, Сигнал підвищення температури
MultiZone	Так
Світлова індикація при підвищенні температури	Так
Сигнал при відкритих дверцятах	Так
Сигнал підвищення температури	Так
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність



Годовое энергопотребление	210 кВт/год	Рівень шуму при викиді повітря	35 дБ(А) re 1пВт
---------------------------	-------------	--------------------------------	------------------


Клас енергоефективності	D	Збереження температури при відключенні енергії	8 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	4* - Мощность замораживания	6,0 кг/сутки
Полный объем	377 л	Кліматичний клас	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	104 л	EEl	80 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	273 л		

Електричне підключення

Номинальная мощность	235 Вт	Частота струму (Гц)	50 Гц
Сила струму (А)	0,8 А	Довжина електричного кабелю	200 см
Напряга (В)	220-240 В	Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	690 мм	Висота	1937 мм
Ширина ниши для встраивания	720 мм	Высота ниши для встраивания	1945 мм
Глубина без ручок	545 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	1069 мм
Глубина ниши для встраивания	560 мм	Глубина з дверцятами, відкритими на 90°	1222 мм

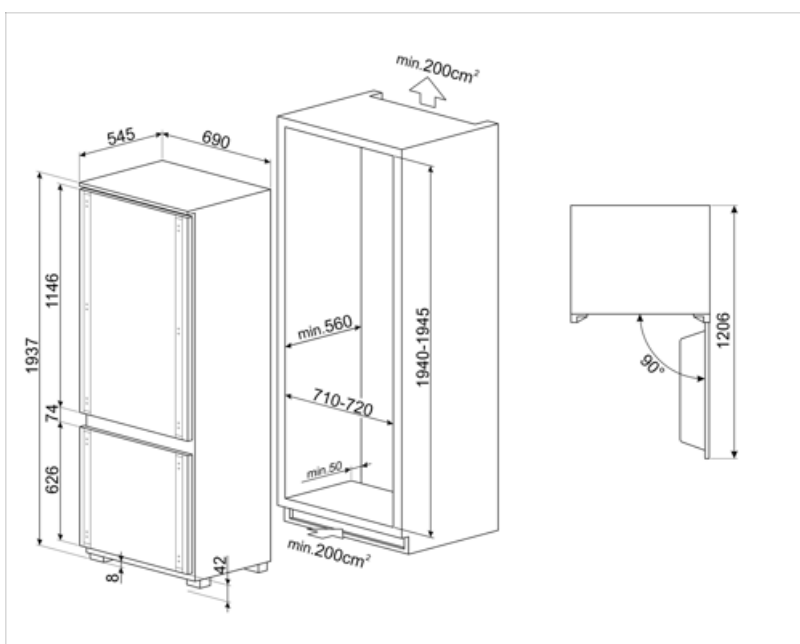

Symbols glossary

	Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.		Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.
	Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.		Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
	Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.		Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.
	Высота ниши для встраивания		Класс энергоэффективности D
	Многопоточная система охлаждения: многопоточная система вентиляции обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха по холодильной камере. Панель из нержавеющей стали придает прибору более элегантный внешний вид.		