C875TNMD



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Категорія	Встановлення під стільницю
Ніша для вбудовування	200
Рекомендуемая ширина	70 - 80 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Повний No-Frost	Повний
Тип охолодження	Повний No-Frost
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Ковзне кріплення фасадів
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так
Код EAN	8017709364748

Естетика

Естетика	Универсальный
Колір	Білий
Матеріал	Сталь
Матеріал боковин	Сталь
Колір бічних панелей	Білий
Цвет профиля на полках дверцы	Хром
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хром
Цвет профиля на стеклянных полках	Хром
Дисплей	7 сегментів
Расположение дисплея	Интерьер (сверху)

Характеристики холодильного відділення

Количество отделений	2
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов
Кількість регульованих полиць	3
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1
Материал полок	Скло
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Стандартний
Кришка ящика	Так
Полиця для пляшок	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Скло
Кількість ламп в холодильному відділенні	2
Низкотемпературный отсек	Так
Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип підсвічування холодильного відділення	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	2	**Кількість полиць для пляшок**	1

Інші характеристики холодильного відділення



Контроль влажности	8 см, от 818 до 898 мм	**Вентильований**	Так
Аксесуари	Полка для бутылок, Підставка для яєць	**Антибактериальный фильтр**	Так
MultiFlow	Металл		

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	3

Інші характеристики морозильного відділення



Аксесуари	1 форма для льоду	**Форма для льоду**	Так
Зона швидкого заморожування	Так		

Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Швидке заморожування, Швидке охолодження, ECO, Сигнал підвищення температури
MultiZone	Так
Світлова індикація при підвищенні температури	Так
Сигнал при відкритих дверцятах	Так
Сигнал підвищення температури	Так
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність



Годовое энергопотребление	210 кВт/год


Клас енергоефективності	D
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Полный объем	377 л
Сумма объемов морозильников	104 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	273 л
Рівень шуму при викиді повітря	35 дБ(A) re 1пВт
Збереження температури при відключенні енергії	8 ч
Кліматичний клас	SN, N, ST, T
EEI	80 %

Електричне підключення

Номінальна потужність	235 Вт
Сила струму (A)	0.8 A
Напруга (B)	220-240 B
Частота струму (Гц)	50 Гц
Довжина електричного кабелю	200 см
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	690 мм
Ширина ниши для встраивания	720 мм
Глибина без ручок	545 мм
Глубина ниши для встраивания	560 мм
Висота	1937 мм
Высота ниши для встраивания	1945 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	1069 мм
Глибина з дверцятами, відкритими на 90°	1222 мм

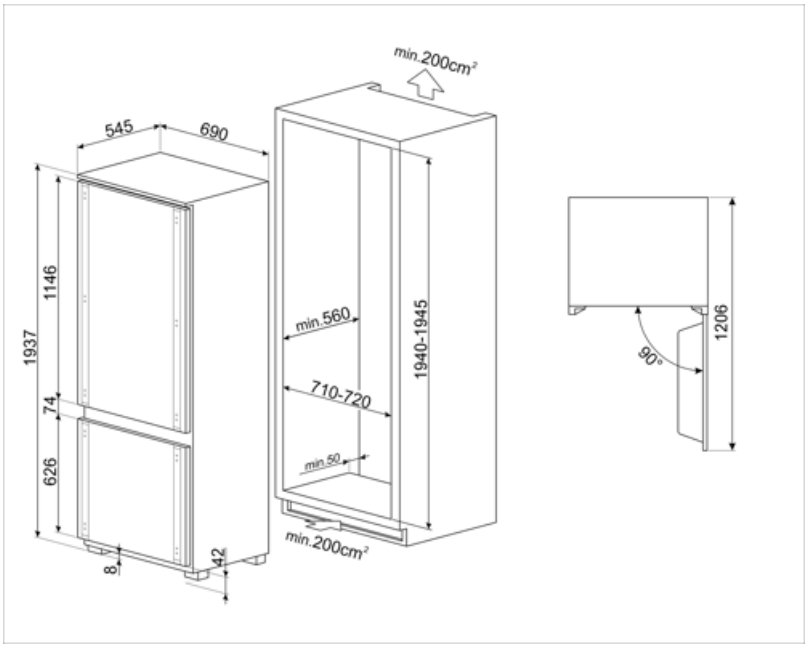

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



Многопоточная система охлаждения: многопоточная система вентиляции обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха по холодильной камере. Панель из нержавеющей стали придает прибору более элегантный внешний вид.



Класс энергоэффективности D



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Высота ниши для встраивания