

C9174DN2D1



| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Produktgrupp | Kyl |
| Installation | Integrerad |
| Kategori | Kombinerad |
| Nisch för inbyggnad | 178 |
| Referensbredd | Upp till 60 cm |
| Referenshöjd | 160 – 200 cm |
| No frost | Total |
| Typ av kyla | Total No Frost - Dubbla kylsystem |
| Avfrostning | Automatisk |
| Typ av gångjärn | Door on door |
| Gångjärnens position | Höger |
| Omhängningsbar dörr | Ja |
| EAN-kod | 8017709352615 |



Estetisk linje



| | | | |
|------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|
| Insida i återvunnet material | Yes | Logga | Med screentryck |
| Estetik | Universal | Färg på dörrhyllsprofiler | Silver |
| Färg | Vit | Färg på lådprofiler | Silver |
| Dörrens material | Stål | Färg på hyllprofiler | Krom |
| Sidopartiernas material | Stål | Display | LCD |
| Sidornas färg | Vit | Placering av display | Innanför dörr |

Inredning kylskåp



| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|------|
| Number of compartments | 2 | Grönsaksfack | Ja |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Typ av Grönsaksfack | Glas |
| Antal justerbara hyllplan | 3 | Antal ljuskällor | 3 |
| Antal frukt- och grönsakslådor | 1 | Svalzon | Ja |
| Shelves material | Glas | Belysning kyl | Ja |
| Upphängning av grönsakslåda | Standard | Typ av Belysning kyl | LED |

Kylskåpsdörr

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---|
| Antal hyllplan med genomskinligt lock | 1 | Antal hyllplan med flaskställ | 1 |
| Antal justerbara hyllplan | 2 | | |

Övrig inredning kylskåp



| | | | |
|--------------------|-------------|-----------|--------|
| Fuktighetskontroll | Yes, manual | MultiFlow | Metall |
| Tillbehör | Äggfack | Fläkt | Ja |

Inredning frys

| | |
|-------------|---|
| Antal lådor | 3 |
|-------------|---|

Övrig inredning frys


| | |
|-----------|----------|
| Tillbehör | 1 isfack |
|-----------|----------|

Andra tekniska egenskaper



| | |
|---------------------------------|--|
| Display för funktioner | Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Temperaturlarm |
| Indikeringslampa temperaturlarm | Ja |
| Larm vid öppen dörr | Ja |
| Temperaturlarm | Ja |
| Typ av temperaturkontroll | Elektronisk |
| Antal kompressorer | 1 |
| Typ av kylgas | R600a |
| Typ av kompressor | Inverter Technology |
| Maxvikt kyldörr | 21 kg |
| Skummedel | Cyklopentan |
| Maxvikt frysdörr | 21 kg |

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

| | | | |
|--|-----------|--|------------------|
|  Årlig energianvändning (kWh/år) | 173 kWh/a | Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energiklass | D | 1 pW | |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | B | Kapacitet vid strömavbrott | 11,00 h |
| Totalvolym (dm ³ eller liter) | 244 l | 4 stjärnor – Fryskapacitet | 7,3 kg/24h |
| Summan av frysfackets/frysfackens volymer | 62 l | Klimatklass | SN, N, ST, T |
| | | EEl | 80 % |


Summan av
lågtemperaturfackets/
ens och kylfacket/-ens
volymer 182 l

Elektrisk anslutning







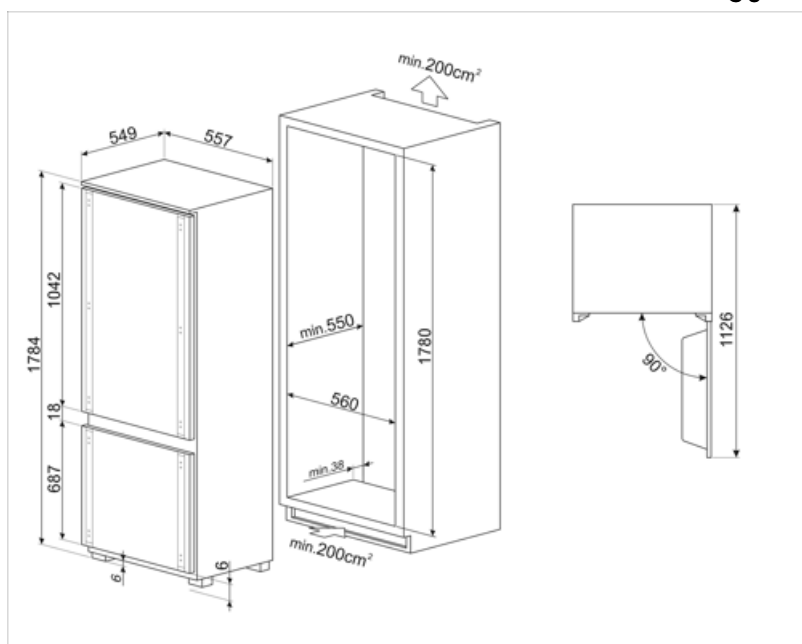



| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| Anslutningseffekt | 140 W | Frekvens | 50 Hz |
| Ström | 1,1 A | Sladdens längd | 240 cm |
| Volt (V) | 220-240 V | Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt |

Logistisk information

| | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------------------|---------|
| Bredd (mm) | 557 mm | Höjd | 1784 mm |
| Den inbyggda nischens bredd | 560 mm | Den inbyggda nischens höjd | 1780 mm |
| Djup utan handtag | 549 mm | Bredd med maximal dörröppning | 780 mm |
| Den inbyggda nischens djup | 550 mm | Djup med dörr öppen 90° | 1085 mm |



Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt. |  | Energieffektivitetsklass D |
|  | LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten. |  | Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftscykeln för att minska strömförbrukningen. |
|  | Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan. |  | Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning. |
|  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre. |  | Kylsystemet Multiflow: ventilationssystemet Multiflow möjliggör en jämn fördelning av kyld luft runt kylskåpet. Panelen i rostfritt stål ger apparaten en mer exklusiv look. |
|  | Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt. |  | Inbyggd nisch |