C9174DN2D1



Produktgrupp	Kyl
Installation	Integrerad
Kategori	Kombinerad
Nisch för inbyggnad	178
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
No frost	Total
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Door on door
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709352615

Estetisk linje

Insida i återvunnet material	Yes
Estetik	Universal
Färg	Vit
Dörrens material	Stål
Sidopartiernas material	Stål
Sidornas färg	Vit

Logga	Med screentryck
Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Färg på lådprofiler	Silver
Färg på hyllprofiler	Krom
Display	LCD
Placering av display	Innanför dörr

Inredning kylskåp

Antal fack	2
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment
Antal justerbara hyllplan	3
Antal frukt- och grönsakslådor	1
Hyllmaterial	Glas
Upphängning av grönsakslåda	Standard

Grönsaksfack	Ja
Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal ljuskällor	3
Svalzon	Ja
Belysning kyl	Ja
Typ av Belysning kyl	LED

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	**Antal hyllplan med flaskställ**	1
Antal justerbara hyllplan	2		

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll	Yes, manual	**MultiFlow**	Metall
Tillbehör	Äggfack	**Fläkt**	Ja

Inredning frys

Antal lådor	3

Övrig inredning frys

Tillbehör	1 isfack

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Temperaturlarm
Indikeringslampa temperaturlarm	Ja
Larm vid öppen dörr	Ja
Temperaturlarm	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Maxvikt kyldörr	21 kg
Skummedel	Cyklopentan
Maxvikt frysdörr	21 kg

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	173 kWh/a	**Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	35 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D	**Kapacitet vid strömavbrott**	11.00 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	**4 stjärnor – Fryskapacitet**	7.3 kg/24h
Totalvolym (dm3 eller liter)	244 l	**Klimatklass**	SN, N, ST, T
		EEI	80 %


Summan av frysfackets/frysfackens volymer	62 l
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	182 l

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	140 W	**Frekvens**	50 Hz
Ström	1.1 A	**Sladdens längd**	240 cm
Volt (V)	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	557 mm	**Höjd**	1784 mm
Den inbyggda nischens bredd	560 mm	**Den inbyggda nischens höjd**	1780 mm
Djup utan handtag	549 mm	**Bredd med maximal dörröppning**	780 mm
Den inbyggda nischens djup	550 mm	**Djup med dörr öppen 90°**	1085 mm

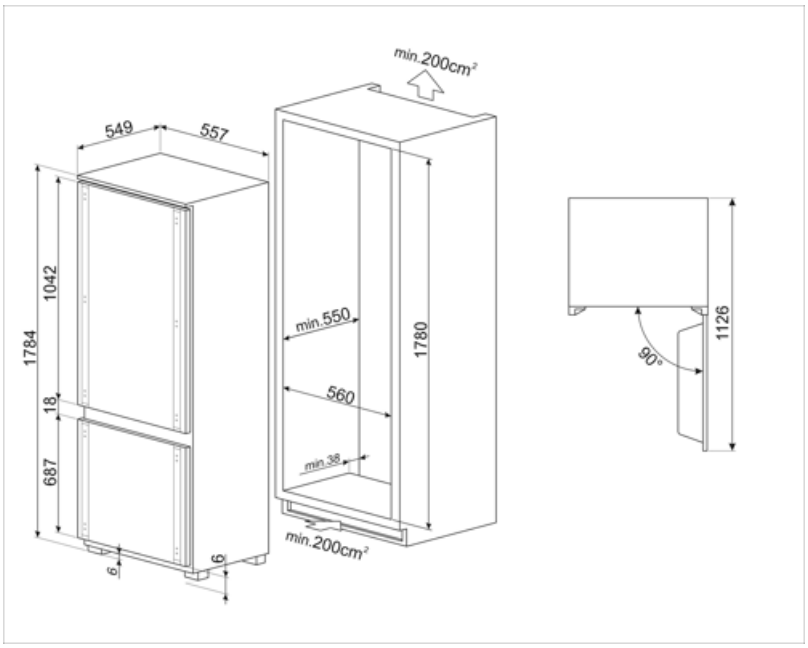

Symbols glossary



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Energieffektivitetsklass D



Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftscykeln för att minska strömförbrukningen.



Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Kylsystemet Multiflow: ventilationssystemet Multiflow möjliggör en jämn fördelning av kyld luft runt kylskåpet. Panelen i rostfritt stål ger apparaten en mer exklusiv look.



Inbyggd nisch