C9174DN2D1



Produktgrupp	Kyl
Installation	Integrerad
Kategori	Kombinerad
Nisch för inbyggnad	178
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
No frost	Total
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Door on door
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709352615

Estetisk linje

Insida i återvunnet material	Yes	**Logga**	Med screentryck
Estetik	Universal	**Färg på dörrhyllsprofiler**	Silver
Färg	Vit	**Färg på lådprofiler**	Silver
Dörrens material	Stål	**Färg på hyllprofiler**	Krom
Sidopartiernas material	Stål	**Display**	LCD
Sidornas färg	Vit	**Placering av display**	Innanför dörr

Inredning kylskåp

Antal fack	2	**Grönsaksfack**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Typ av Grönsaksfack**	Glas
		Antal ljuskällor	3
Antal justerbara hyllplan	3	**Svalzon**	Ja
Antal frukt- och grönsakslådor	1	**Belysning kyl**	Ja
Hyllmaterial	Glas	**Typ av Belysning kyl**	LED
Upphängning av grönsakslåda	Standard		

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	**Antal hyllplan med flaskställ**	1
Antal justerbara hyllplan	2		

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll	Yes, manual	**MultiFlow**	Metall
Tillbehör	Äggfack	**Fläkt**	Ja

Inredning frys

Antal lådor	3

Övrig inredning frys

Tillbehör	1 isfack

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Temperaturlarm
Indikeringslampa temperaturlarm	Ja
Larm vid öppen dörr	Ja
Temperaturlarm	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Maxvikt kyldörr	21 kg
Skummedel	Cyklopentan
Maxvikt frysdörr	21 kg

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	173 kWh/a	**Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	35 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D	**Kapacitet vid strömavbrott**	11,00 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	**4 stjärnor – Fryskapacitet**	7,3 kg/24h
Totalvolym (dm3 eller liter)	244 l	**Klimatklass**	SN, N, ST, T
		EEI	80 %


Summan av frysfackets/frysfackens volymer	62 l
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	182 l

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	140 W	**Frekvens**	50 Hz
Ström	1,1 A	**Sladdens längd**	240 cm
Volt (V)	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	557 mm	**Höjd**	1784 mm
Den inbyggda nischens bredd	560 mm	**Den inbyggda nischens höjd**	1780 mm
Djup utan handtag	549 mm	**Bredd med maximal dörröppning**	780 mm
Den inbyggda nischens djup	550 mm	**Djup med dörr öppen 90°**	1085 mm

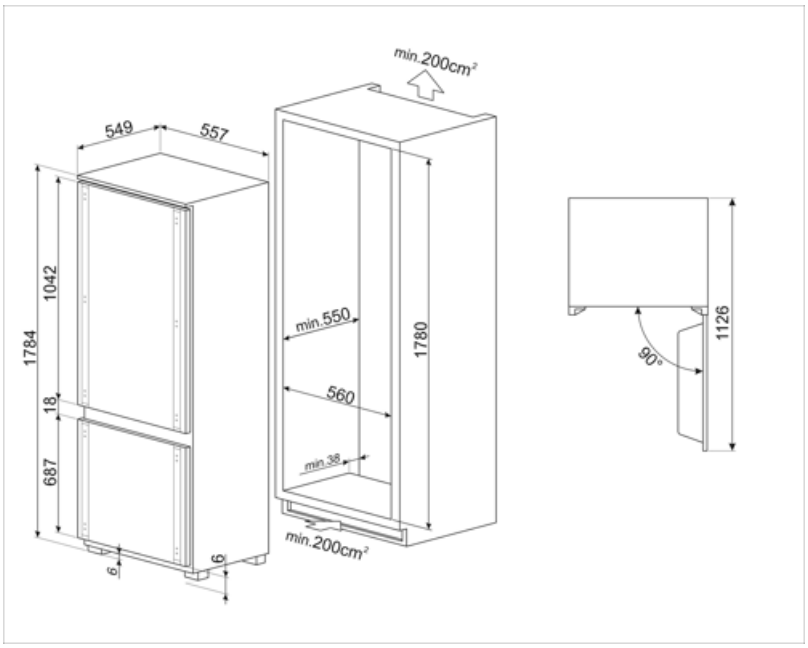

Symbols glossary



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Inbyggd nisch



Energieffektivitetsklass D



Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftscykeln för att minska strömförbrukningen.



Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Kylsystemet Multiflow: ventilationssystemet Multiflow möjliggör en jämn fördelning av kyld luft runt kylskåpet. Panelen i rostfritt stål ger apparaten en mer exklusiv look.