C9174TN1D



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Категорія	Встановлення під стільницю
Ніша для вбудовування	178
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Повний No-Frost	Повний
Тип охолодження	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Ковзне кріплення фасадів
Мебельный фасад	Не поставляется
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так
Код EAN	8017709359560

Естетика

Внутренняя камера из переработанного материала	Так
Естетика	Универсальный
Колір	Білий
Матеріал	Сталь
Матеріал боковин	Сталь
Колір бічних панелей	Білий
Логотип	Серіографія
Цвет профиля на полках дверцы	Сріблястий
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Сріблястий
Цвет профиля на стеклянных полках	Сріблястий
Дисплей	Сенсорний LCD
Расположение дисплея	Интерьер (сверху)

Характеристики холодильного відділення

Кількість регульованих полиць	3
Кількість ящиків для овочів і фруктів	2
Материал полок	Скло
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	На ковзаючих направляючих
Кришка ящика	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Скло
Кількість ламп в холодильному відділенні	3
Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип підсвічування холодильного відділення	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	1	**Кількість полиць для пляшок**	1
Кількість регульованих полиць на дверцятах	2		

Інші характеристики холодильного відділення



Аксесуари	Підставка для яєць	**Вентильований**	Так
MultiFlow	Так		

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	3

Інші характеристики морозильного відділення

Аксесуари	1 форма для льоду

Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Швидке заморожування, Швидке охолодження, ECO, Блокування управління, Сигнал підвищення температури, Таймер охолодження
Світлова індикація при підвищенні температури	Так
Сигнал при відкритих дверцятах	Так
Сигнал підвищення температури	Так
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність



Годовое энергопотребление	173 кВт/год	**Рівень шуму при викиді повітря**	34 дБ(A) re 1пВт
Клас енергоефективності	D		


Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	**Збереження температури при відключенні енергії**	11 ч
Полный объем	248 л	**4* - Мощность замораживания**	5,0 кг/сутки
Сумма объемов морозильников	62 л	**Кліматичний клас**	SN, N, ST
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	186 л	**EEI**	80 %

Електричне підключення

Номінальна потужність	140 Вт	**Частота струму (Гц)**	50 Гц
Сила струму (A)	1,1 A	**Довжина електричного кабелю**	240 см
Напруга (B)	220-240 B	**Тип електричної вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	546 мм	**Глубина ниши для встраивания**	550 мм
Ширина ниши для встраивания	560 мм	**Висота**	1772 мм
Глибина без ручок	549 мм	**Высота ниши для встраивания**	1780 мм

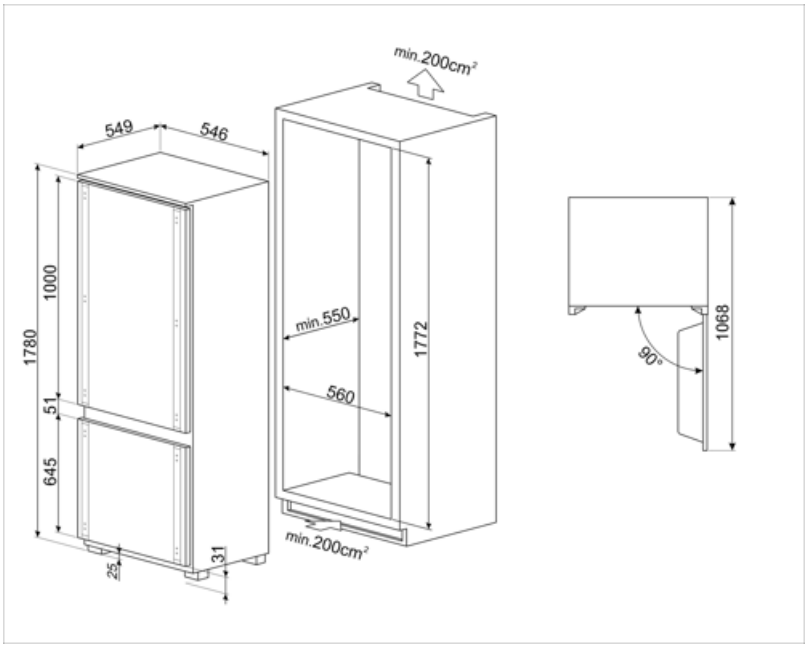

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Класс энергоэффективности D



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



Высота ниши для встраивания