

C9174TN5D



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Категорія	Встановлення під стільницю
Ніша для вбудовування	178
Рекомендуемая ширина	До 60
Рекомендуемая высота	160 - 200
Повний No-Frost	Повний
Тип охолодження	Полный No-Frost - 2 контура охладждения
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Ковзне кріплення фасадів
Мебельный фасад	Не поставляется
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так
Код EAN	8017709337223



Естетика



Естетика	Универсальный	Цвет профиля на полках дверцы	Сріблястий
Колір	Білий	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Сріблястий
Матеріал	Сталь	Цвет профиля на стеклянных полках	Сріблястий
Матеріал боковин	Сталь	Дисплей	Сенсорный LCD
Колір бічних панелей	Білий	Расположение дисплея	Интерьер (сверху)
Логотип	Серіографія		

Характеристики холодильного відділення



Кількість регульованих полиць	3	Тип кришки ящика для овощей и фруктов	Скло
Кількість ящиків для овощей и фруктов	2	Кількість ламп в холодильному відділенні	3
Тип регульованих полиць	Скло	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип кришки ящика для овощей и фруктов	На коვзаючих направляющих	Тип підсвічування холодильного відділення	LED
Кришка ящика	Так		

Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	1	Кількість полиць для пляшок	1
Кількість регульованих полиць на дверцятах	2		

Інші характеристики холодильного відділення



Аксесуари	Підставка для яєць	Вентильований	Так
MultiFlow	Металл		


Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	3
------------------	---

Інші характеристики морозильного відділення

Аксесуари	1 форма для льоду
-----------	-------------------

Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Швидке заморожування, Швидке охолодження, ECO, Блокування управління, Сигнал підвищення температури, Таймер охолодження
Світлова індикація при підвищенні температури	Так
Сигнал при відкритих дверцятах	Так
Сигнал підвищення температури	Так
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність




Годовое энергопотребление	173 кВт/год	Рівень шуму при викиді повітря	35 дБ(А) re 1пВт
Клас енергоефективності	D	Збереження температури при відключенні енергії	11 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	4* - Мощность замораживания	7.5 кг/сутки
Полный объем	248 л	Кліматичний клас	SN, N, ST, T

Сумма объемов морозильников	62 л	EEI	80 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	186 л		

Електричне підключення

Тип електричної вилки	(F;E) Schuko	Напруга (В)	230-240 В
Номинальна потужність	140 Вт	Частота струму (Гц)	50 Гц
Сила струму (А)	1,1 А	Довжина електричного кабелю	240 см

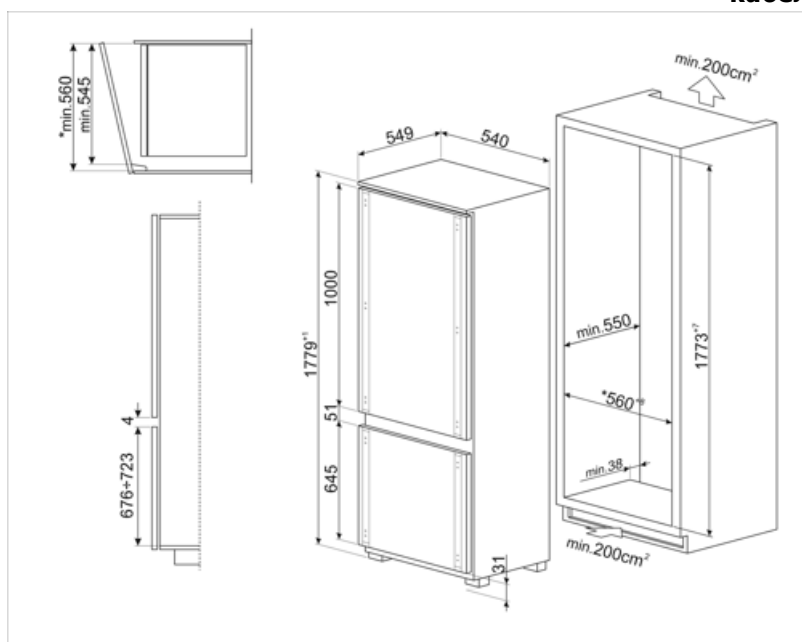

Symbols glossary

	Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.		Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.
	Класс энергоэффективности D		LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.
	Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.		Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
	Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.		Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
	Система охлаждения Multiflow: многопоточная система вентиляции обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха по холодильной камере. Панель из нержавеющей стали придает прибору более элегантный внешний вид.		Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.
	Высота ниши для встраивания		

Benefit (TT)

Система No Frost

Система No Frost предотвращает образование льда и способствует лучшей сохранности продуктов в холодильнике

Система Multiflow с металлической задней стенкой

Система Multiflow обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха внутри холодильника, который проходит через элегантную панель из нержавеющей стали

Задняя панель с рядом отверстий обеспечивает равномерную циркуляцию холодного воздуха вокруг каждой полки холодильника. Эта усовершенствованная система рециркуляции воздуха обеспечивает постоянный уровень температуры и влажности, дольше сохраняя свежесть продуктов и помогая значительно сократить количество пищевых отходов

Вентилятор

Вентилятор способствует равномерному распределению воздуха внутри холодильника

Хладагент R600a

Экологически чистый газообразный хладагент R600a способствует быстрому охлаждению при меньшем потреблении энергии

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение обеспечивает идеальную видимость полок и продуктов в холодильной камере

Ящик для фруктов и овощей

Выдвижной ящик для фруктов и овощей обеспечивает наилучшие условия хранения свежих продуктов

Инверторный компрессор

Инверторный компрессор снижает уровень шума и вибрации, создавая тихую и комфортную обстановку на кухне

Инверторная компрессорная технология обеспечивает значительные преимущества для холодильных систем, повышая производительность и экономичность. Улучшенный контроль температуры обеспечивает более стабильную температуру в помещении, сохраняя свежесть продуктов. Эта технология также снижает потребление энергии, поскольку компрессор регулирует скорость вращения в зависимости от потребностей в охлаждении.

Внутренний дисплей

Внутренний дисплей для легкого регулирования температуры с простым минималистичным дизайном