C9176DN2D



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Категорія	Встановлення під стільницю
Ніша для вбудовування	178
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Повний No-Frost	Повний
Тип охолодження	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Жорстке кріплення
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так
Код EAN	8017709368104

Естетика

Внутренняя камера из переработанного материала	Так
Естетика	Универсальный
Колір	Білий
Матеріал	Сталь
Матеріал боковин	Сталь
Колір бічних панелей	Білий
Логотип	Серіографія
Цвет профиля на полках дверцы	Сріблястий
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Сріблястий
Цвет профиля на стеклянных полках	Хром
Дисплей	LCD
Расположение дисплея	Интерьер (сверху)

Характеристики холодильного відділення

Количество отделений	2
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов
Кількість регульованих полиць	3
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1
Материал полок	Скло
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Стандартний
Кришка ящика	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Скло
Кількість ламп в холодильному відділенні	3
Низкотемпературный отсек	Так
Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип підсвічування холодильного відділення	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	1	**Кількість полиць для пляшок**	1
Кількість регульованих полиць на дверцятах	1		

Інші характеристики холодильного відділення



Контроль влажности	Так	**MultiFlow**	Металл
Аксесуари	Підставка для яєць	**Вентильований**	Так

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	3

Інші характеристики морозильного відділення

Аксесуари	1 форма для льоду

Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Швидке заморожування, Швидке охолодження, Сигнал підвищення температури, Авто
Кнопка швидкого заморожування	Так
Сигнал при відкритих дверцятах	Так
Сигнал підвищення температури	Так
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Кількість холодоагенту (г)	59 g
Максимальна вага верхніх дверцят (холодильника)	21 кг
Піноутворювач	Циклопентан
Максимальна вага нижніх дверцят (морозильника)	21 кг

Енергоефективність




Годовое энергопотребление	173 кВт/год	**Рівень шуму при викиді повітря**	34 дБ(A) re 1пВт
Клас енергоефективності	D	**Збереження температури при відключенні енергії**	11 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	**4* - Мощность замораживания**	7,3 кг/сутки
Полный объем	244 л	**Кліматичний клас**	SN, N, ST
Сумма объемов морозильников	62 л	**EEI**	80 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	182 л		

Електричне підключення

Номінальна потужність	111 Вт	**Частота струму (Гц)**	50 Гц
Сила струму (A)	1,3 A	**Довжина електричного кабелю**	240 см
Напруга (B)	220-240 B	**Тип електричної вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	557 мм	**Висота**	1769 мм
Ширина ниши для встраивания	560 мм	**Высота ниши для встраивания**	1780 мм
Глибина без ручок	549 мм	**Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)**	780 мм
Глубина ниши для встраивания	550 мм	**Глибина з дверцятами, відкритими на 90°**	1085 мм

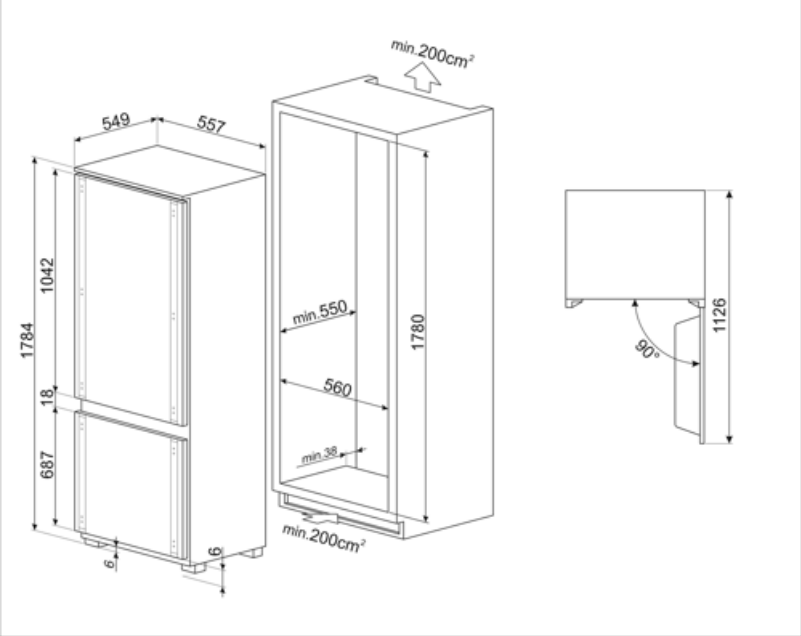

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Высота ниши для встраивания



Многопоточная система охлаждения: многопоточная система вентиляции обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха по холодильной камере. Панель из нержавеющей стали придает прибору более элегантный внешний вид.



Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



Класс энергоэффективности D