

C92IMMB2

| | |
|--|--------------------|
| Størrelse komfyr | 90x60 cm |
| Antall stekeovner med energimerking | 2 |
| Varmekilde kammer | Elektrisk |
| Type platetopp | Induksjonstoppe |
| Hovedovn, type | Termoventilert ovn |
| Hovedovnstype | Statisk |
| Rengjøringsystem hovedovn | Hydrolytisk |
| EAN-kode | 8017709331047 |
| Energi effektivitetsklasse | A |
| Energi effektivitetsklasse, stekeovn 2 | A |



Estetisk linje





| | | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| Estetikk | Classic | bryterne | Smeg Classic |
| Serie | Symphony | kontroller farge | Rustfritt stål |
| Design | Firkantdesign | Antall kontroller | 8 |
| Farge | Matt Sort | Farge på silketrykk | Sølv |
| Finish | Matt | Type display | Touch |
| Overflate kommandopanel | Emaljert metall | Ovnsdør | Med 2 horisontale paneler |
| Logo | Montert rustfritt stål | Glasstype i ovnsdør | Eclipse |
| Posisjon logo | Panel under ovnen | Håndtak | Smeg Classic |
| Hettefarge | Rustfritt stål | Håndtak farge | Børstet rustfritt stål |
| Type kontroll innstilling | Vridere | Oppbevaringsavdeling | Dør |
| Skyvebryter | Rød | Føtter | Sølv |


Programmer/funksjoner

| | |
|----------------------|---|
| Antal kokefunksjoner | 8 |
|----------------------|---|

Tradisjonelle tilberedningsfunksjoner

| | | |
|---|---|---|
|  Statisk |  Varmluft |  Turbo (varmluft undervarme + overvarme + vifte) |
|  Eco |  Stor grill |  Vifte grill (liten) |
|  Vifte grill (stor) |  Sirkulasjon + knapp + vifte | |

Andre funksjoner

| |
|---|
|  Tine etter tid |
|---|




Rengjøringsfunksjoner

| |
|---|
|  Damprens |
|---|

Programmer/funksjoner – ekstraovn

Antal kokefunksjoner ovn 2 3

Tradisjonelle tilberedningsfunksjoner, kammer 2

| | | |
|--|--|--|
|  Statisk |  Stor grill |  Undervarme |
|--|--|--|

Tekniske data – kokeplate



Antall tilberedningssoner 5

Venstre foran - Induksjon - flersone - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.0x19.0 cm

Venstre bak - Induksjon - flersone - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm

Midten - Induksjon - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Høyre bak - Induksjon - enkel - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Høyre foran - Induksjon - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

| | | | |
|--------------------------------------|----|---|----|
| Antall fleksible soner | 1 | Angivelse av minste størrelse på stekepanne | Ja |
| Automatisk avstenging ved overheting | Ja | Indikator for valgt sone | Ja |
| Automatisk avstenging ved overkoking | Ja | Restvarmeindikator | Ja |
| Kasserolledetektering | Ja | | |

Tekniske data – hovedovn



| | | | |
|---------------|---|--------------------------|----|
| Antall lamper | 1 | Avtakbar innerdør | Ja |
| Vifte nummer | 1 | Antall glass i ovnsdøren | 3 |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---|-----------------|
| Nettovolum, stekeovn 1 | 70 l | Antall varmereflekerende glass i dør | 2 |
| Bruttovolum, stekeovn 1 | 79 l | Sikkerhetstermostat | Ja |
| Materiale ovnsrom | Ever clean-emaasje | Kjølesystem | Tangential |
| Antall hyller | 5 | Nettomål for ovnsrom (H x B x D) | 360X460X425 mm |
| Type hylleplan | Metalstativer | Temperaturkontroll | Elektromekanisk |
| Lystype | Halogen | Undervarmeelement, effekt | 1200 W |
| Lyseffekt | 40 W | Overvarmeelement – effekt | 1000 W |
| Tidsinnstilling | Start og stopp | Grillelement | 1700 W |
| Lampe tennes når dør åpnes | Ja | Stor grill – effekt | 2700 W |
| Dør åpning type | klaff ned | Varmluftselement - effekt | 2000 W |
| Avtakbar dør | Ja | Grill type | Elektrisk |
| Innerdør i helglass | Ja | | |

Funksjoner for hovedovn

| | | | |
|---|----|---------------------------|--------|
| Timer | Ja | Laveste temperatur | 50 °C |
| Lydsignal for tilberedningsslutt | Ja | Høyeste temperatur | 260 °C |

Tekniske data – ekstraovn



| | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|-----------------|
| Nettovolum, stekeovn 2 | 35 l | Antall glass i ovnsdøren | 3 |
| Nettovolum, stekeovn 2 | 36 l | Antall varmereflekerende glass i dør | 2 |
| Materiale ovnsrom | Ever clean-emaasje | Sikkerhetstermostat | Ja |
| Antall hyller | 4 | Kjølesystem | Tangential |
| Type hylleplan | Metalstativer | Nettomål for ovnsrom (H x B x D) | 311x206x418 mm |
| Antall lamper | 1 | Temperaturkontroll | Elektromekanisk |
| Lystype | Glødelampe | Undervarmeelement, effekt | 700 W |
| Lyseffekt | 25 W | Overvarmeelement – effekt | 600 W |
| Dør åpning type | klaff ned | Grillelement | 1300 W |
| Avtakbar dør | Ja | Stor grill – effekt | 1900 W |
| Innerdør i helglass | Ja | Grill type | Elektrisk |
| Avtakbar innerdør | Ja | | |

Funksjoner for ekstraovn

| | | | |
|---------------------------|-------|---------------------------|--------|
| Laveste temperatur | 50 °C | Høyeste temperatur | 245 °C |
|---------------------------|-------|---------------------------|--------|

Standardtilbehør – hovedovn



Rist med bakre stopp og 2
sidedopp 2
40mm ovnsbrett 1

Ovnsrist 1
Delvis uttrekkbar
teleskopskinne 1

Standardtilbehør – ekstraovn


Rist med bakre stopp og 1
sidedopp 1
Bakebrett, maksiovn 1

Ovnsrist 1

Elektrisk tilkobling

Elektrisk
tilkoblingseffekt 11000 W
Strøm 33 A
Spenning 220-240 V
Spenning (V) 380-415 V

Type strømkabel
installert Ja, enkel fase
Type ledning Ja, dobbel og trefase
Frekvens 50/60 Hz
Morsettiera 5-polet

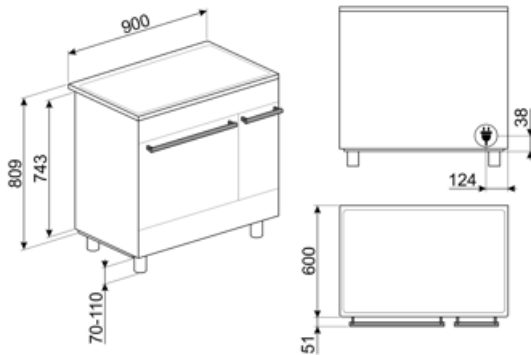

Not included accessories



KITH95CPF9

Høydeforlengersett (950 mm), egnet for Portofino-komfyrer



GTP

Delvis uttrekkbare teleskopskinner (1 nivå) Utstrek: 300 mm Materiale: Rustfritt stål AISI 430 polert



BNP608T

Teflonbehandlet brett, 8 mm, plasseres direkte på rist



KITPBX

Høydereduksjonsføtter (850 mm)



BN620-1

Emaljert brett, 20 mm dypt



BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.




TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.



PALPZ

Pizzaspade med foldbart håndtak bredde: 315 mm lengde: 325 mm



BN640

Emaljert brett, 40mm dypt



SFLK1

Barnesikring



PRTX

Ildfast pizza-stein med håndtak. D=35cm Ikke egnet for mikrobølgeovner. Egnet for gassovner hvis de settes rett på risten.



GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



KITH900CPF9

Sokkellist, 90 cm, tre sider, sort, egnet for CPF9 Portofino-komfyrer




SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



STONE

Rektangulær idlfast stein, ideell til steking av pizza, gir samme resultat som typiske vedfyrede bakeovner. Kan også brukes til å bake brød, focaccia og andre oppskrifter som pai, terte eller kjeks Mål: L42 x H1,8 x D37,5 cm.




KITC9X9-1

Splashback, 90x75 cm, stainless steel, suitable for Portofino, Master and Sinfonia cookers



GTT

















Helt uttrekkbare teleskopskinner (1 nivå) Utstrek: 433 mm Materiale: Rustfritt stål AISI 430 polert



SMOLD

Sett med 7 silikonformer for iskrem, saftis, praliner, isbiter eller til mat. Kan brukes mellom -60°C og +230°C

Symbols glossary (TT)

| | |
|--|--|
|  <p>Automatisk sammenslåing av soner til et større område</p> |  <p>A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family</p> |
|  <p>Stablet installasjon: Stablet installasjon</p> |  <p>Luftkjølesystem: For å garantere en sikker overflatetemperatur.</p> |
|  <p>Tidsstyrt tining: Manuell tinefunksjon. Når den innstilte tiden løper ut vil funksjonen stanse.</p> |  <p>Trippel glassdør: Antall glassdører.</p> |
|  <p>ECO-logic: Valg som gjør det mulig å begrense effektgrensen til apparatet energisparing.</p> |  <p>Ever Clean Enamel: Ever Clean emaljen påføres elektrostatisk, fra hjørne til hjørne og kant til kant, for å unngå sprekkdannelser over tid. Det er en spesielt pyrolytisk emalje, med høy motstand mot syrer i tillegg til å ha en behagelig glans, som muliggjør bedre rengjøring av ovnsveggene takket være sin lavere porøsitet. Den bakes ved 850 °C og polymeriseres ved en vitenskapelig fastsatt hastighet for å sikre en jevn dybde og styrke. Ever Clean emalje gir et ulastelig sluttresultat både på innsiden av ovnen og på brettene, noe som gjør at flatene til ovnen er svært enkle å vedlikeholde over tid siden fett ikke fester seg ved steking</p> |
|  <p>Statisk: Tradisjonell steking egnet for tilberedelse av en rett av gangen. Viften er ikke aktiv og varmen kommer fra undersiden og oversiden samtidig. Statisk steking er langsommere og mer delikat, ideell for godt stekte retter som er tørre også innvendig. Ideelt for steking av alle typer steker, kjøtt med mye fett, brød, kaker med fyll.</p> |  <p>Bunn: Varmen kommer kun fra undersiden av kammeret. Viften er ikke aktiv. Ideelt for søte og salte paier, fruktpaier og pizza. Utformet for å fullføre stekeprosessen og gjøre maten sprøere. Dette symbolet i en gassovn viser til gassbrenneren.</p> |
|  <p>Vifte med sirkulering og undervarme: Ved å legge til det nedre elementet gis det ekstra varme i underkant for mat som krever ekstra tilberedning.</p> |  <p>Circulaire: Den perfekte funksjonen for å steke alle typer retter på en mer delikat måte. Varmen kommer fra baksiden av ovnen og fordeles hurtig og jevnt. Viften er aktiv. Den er også ideell for steking på flere nivåer uten å blande lukter og smaker.</p> |
|  <p>ECO: Lavt energiforbruk ved steking. Denne funksjonen er særlig egnet for steking på en halv hylle med lavt energiforbruk. Den er anbefalt for alle typer mat bortsett fra de som kan generere store mengder fuktighet (for eksempel grønnsaker). For å oppnå maksimal energibesparelse og redusere tidsbruken, anbefales det å legge maten i ovnen uten å forhåndsvarme stekekammeret</p> |  <p>Vifte med grillelement: Viften reduserer den kraftige varmen fra grillen, og tilbyr en ypperlig metode for grilling av forskjellige typer mat, koteletter, biffer, pølser osv. Med jevn bruning og varmedistribusjon, uten at maten tørker ut. De to øverste nivåene anbefales for bruk, mens den nedre delen av ovnen kan brukes for å holde rettene varme samtidig, en svært nyttig funksjon for å tilberede en grille frokost. Halv grill (kun midtposisjon) er ideell for små mengder mat.</p> |
|  <p>Grill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er ikke aktiv. Gir ypperlige grill- og gratineringsresultater. Brukes ved endt steking for å gi et en jevn bruking av retten.</p> |  <p>Viftegrill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er aktivert. Gir optimal grilling av de tykkeste kjøttstykkene. Ideelt for store kjøttstykker.</p> |

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Turbo: Varmen kommer fra tre retninger: Ovenfra, nedenfra og fra baksiden av ovnen. Viften er aktiv. Gir hurtigere matlaging, selv på flere nivåer uten blanding av aromaer. Ideell for store matvolum eller mat som krever intens steking. |  | Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes. |
|  | Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen. |  | Helglassinnerdører: Helglassinnerdører: En enkel flat overflate som er enkel å holde ren. |
|  | Innerdørglasset kan fjernes med noen få enkle rengjøringsinngrep. |  | Sidelys: To motstående sidelys øker sikten på innsiden av ovnen. |
|  | Automatisk åpning: Noen modeller har automatisk døråpning når syklusen er ferdig, noe som er en perfekt løsning for håndtaksfrie kjøkken, da ingen håndtak trengs. Av sikkerhetsårsaker vil døren låses automatisk når maskinen er i bruk, slik at den ikke kan åpnes ved et uhell. |  | Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker. |
|  | Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes. |  | Ovnkammeret har 4 forskjellige stekenivåer. |
|  | Ovnkammeret har 5 forskjellige stekenivåer. |  | Teleskopskinner: Gjør det mulig å dra ut retter og sjekke disse uten å fjerne dem fullstendig fra ovnen. |
|  | Elektronisk kontroll: Gjør det mulig å kontrollere temperaturen i ovnen med en presisjon på 2-3 °C. Dette gjør det mulig å steke mat som er svært følsom for temperaturendringer, slik som kaker, soufflé, puddinger. |  | Vapor Clean: En enkel rengjøringsfunksjon som bruker damp til å løse opp avleiringer i ovnkammeret. |
|  | Kapasiteten angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter. |  | Kapasiteten angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter. |
|  | ... |  | Bryterknottkontroll |

Benefit (TT)

Ekte konveksjon

De beste stekeytelsene garantert av ventilert sirkulær luftstrøm

Flere vifter og varmeelementer garanterer den perfekte aerodynamiske varreflyten, noe som muliggjør homogen og raskere matlaging inne i ovnsrommet.

Induksjonstopp

Induksjon gir rask matlaging og nøyaktig temperaturkontroll

Når man bruker egnede kokekar er induksjon enkel å bruke og vedlikeholde, samt sikker og reaktiv.

Damprens

Ved å tilsette vann i fordypningen i bunnen av hulrommet, vil det genereres damp som mykner opp rester og forenkler fjerning

Ved å tilsette vann i fordypningen i bunnen av hulrommet, vil det genereres damp som mykner opp rester og forenkler fjerning.

Touch-kontroll

Enkel og intuitiv tidsurinnstilling med en enkel berøring

Enkel turbin

Ovnen har en vifte utstyrt med to sirkulære varmeelementer som muliggjør tilberedning med roterende varme

Isotermisk ovnsrom

Den beste stekeytelsen med høyeste energieffektivitet

Tangentialkjøling

Nytt kjølesystem med tangentialvifte og luftstrøm fra dør til veggplate

Halogenbelysning på flere nivåer

Innvendig halogenbelysning på ulike nivåer garanterer utmerket synlighet

Teleskopskinner

Brettene er enkle å ta ut og sikre å sette inn, takket være teleskopskinnene

Justerbar høyde

Platetopp er flukt med arbeidssonen takket være justerbare føtter

Avtakbart glass innvendig

Innvendige dørglass kan enkelt tas av for fullstendig rengjøring

Flernivåsteking

Flere stekenivåer gir maksimal brukerfleksibilitet

Kald dør

I alle funksjoner er den eksterne glassdøren kald for å unngå risiko for forbrenninger

Luftsteker (ekstra luftstekertilbehør)

Lettere og mer smakfull mat takket være luftstekekurv (ekstra tilbehør)

BBQ (ekstra tilbehør)

Grilling direkte i ovnen med en tosidig grillrist (BBQ ekstra tilbehør)

Pizza-stein (ekstra tilbehør)

Hvis man baker med idlfast stein for å lage myk og sprø pizza og gjærprodukter (STEIN ekstra tilbehør)

Oppbevaringsrom

Mer plass takket være det nedre rommet, ideell for oppbevaring av tilbehør eller kjøkkenutstyr