

C92IMX2

Tűzhely mérete
 Rekeszek száma energiafogyasztási címkével
 Sütőtér hőforrás
 Főzőlap típusa
 Fő sütőtér típusa
 Második sütő típusa
 Tisztító rendszer fő sütő
 EAN kód
 Energiahatékonysági osztály
 Energiahatékonysági osztály, második sütőtér

90x60 cm
 2
 ELEKTROMOSSÁG
 Indukciós
 Hőlégkeveréses
 Statikus
 Gőztisztítás
 8017709321321
 A
 A



Design



Design	Szögletes formák	Vezérlőgombok	Smeg Classica
Vezérlőpanel felülete	Zománcozott fémfelület	Vezérlőelemek színe	Rozsdamentes acél
Design család	Classica	Vezérlőelemek száma	8
Logó	Assembled st/steel	Serigraphy colour	Ezüst
Szín	Rozsdamentes acél	Kijelző	DigiScreen
Logo position	Facia below the oven	Ajtó	2 vízszintes pannellel
Felületkezelés	Matt	Üveg típusa	Eclipse
Serie	Sinfonia	Fogantyú	Smeg Classica
Főzőlap színe	Rozsdamentes acél	Fogantyú színe	Szálcsiszolt rozsdamentes acél
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok	Tárolórekesz	Ajtó
LED színe	Piros	Lábak színe	Ezüst

Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma 8
 Hagyományos sütési funkciók



Statikus

Légkeveréses alsó + gőztisztítás



Légkeveréses



Hőlégkeveréses



Eco



Nagy grill




Légkeveréses grill (nagy)




Légkeverés + alsó sütés

Egyéb funkciók

 Kiolvasztás idő szerint

Tisztítási funkciók

 Gőztisztítás

Programok / Funkciók, kiegészítő sütő

Sütési funkciók, 2. sütőtér 3

Hagyományos sütési funkciók, 2. sütőtér

 Statikus

 Nagy grill

 Alsó sütés

Főzőlap műszaki jellemzői



Főzőzónák száma összesen 5

Bal első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.0x19.0 cm

Bal hátsó - Indukciós – multizone - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm

Központi - Indukciós – szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Jobb hátsó - Indukciós – szimpla - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Jobb első - Indukciós – szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Rugalmas zónák száma	1	Minimális edényátmérő	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	Kiválasztott zóna kijelzése	Igen
Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen	Maradék hő kijelzés	Igen
Automatikus edényérzékelés	Igen		

Fő sütő műszaki jellemzők



Világítás száma	1	Kivehető belső ajtóüveg	Igen
Ventilátor száma	1	Ajtóüvegek száma összesen	3
Sütőtér nettó térfogata	70 l	Hővisszaverő ajtóüvegek száma	2
Bruttó térfogat, 1. sütőtér	79 l	Biztonsági termosztát	Igen
Sütőtér anyaga	Ever Clean zománc	Hűtőrendszer	Tangenciális
Sütőszintek száma	5	Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	360X460X425 mm
Sütőszintek típusa	Fémállványok	Hőmérséklet szabályozás	Elektromechanikus
Világítás típusa	Halogén		
Világítás teljesítménye	40 W		
Sütési idő beállítása	Indítás és leállítás		

Az ajtó kinyitásakor világít	Igen	Alsó fűtőelem teljesítmény	1200 W
Ajtónyitás típusa	Standard, lefelé nyíló	Felső fűtőelem teljesítmény	1000 W
Kivehető ajtó	Igen	Grillező elem	1700 W
Teljes üveg belső ajtó	Igen	Nagy grill teljesítmény	2700 W
		Körfűtőszál teljesítmény	2000 W
		Grill típusa	Elektromos

Fő sütőtér jellemzői

Időzítő	Igen	Minimális hőmérséklet	50 °C
Sütés vége hangjelzés	Igen	Maximális hőmérséklet	260 °C

Második sütő műszaki jellemzői



A második sütőtér nettó térfogata	35 l	Teljes ajtóüvegek száma	3
Bruttó térfogat, 2. sütőtér	36 l	Hővisszaverő ajtóüvegek száma	2
Sütőtér anyaga	Ever Clean zománc	Biztonsági termosztát	Igen
Sütőszintek száma	4	Hűtőrendszer	Tangenciális
Sütőszintek típusa	Fémállványok	Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	311x206x418 mm
Világítás száma	1	Hőmérséklet szabályozás	Elektromechanikus
Világítás típusa	Izzólámpa	Alsó fűtőelem teljesítmény	700 W
Világítás teljesítménye	25 W	Felső fűtőelem teljesítmény	600 W
Ajtónyitás típusa	Standard, lefelé nyíló	Grillező elem teljesítmény	1300 W
Kivehető ajtó	Igen	Nagy grill teljesítmény	1900 W
Teljes üveg belső ajtó	Igen	Grill típusa	Elektromos
Kivehető belső ajtóüveg	Igen		

Opciók, kiegészítő sütő

Minimális hőmérséklet	50 °C	Maximális hőmérséklet	245 °C
-----------------------	-------	-----------------------	--------

Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz




Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács	2	Grillrács	1
40 mm mély tepsi	1	Részlegesen kihúzható teleszkópos sütőszín	1

Mellékelt tartozékok a másodlagos sütőhöz

Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács	1	Grillrács	1
Széles tepsi	1		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	11000 W	További csatlakozási lehetőségek	Igen, két- és háromfázisú
Áramerősség	33 A	Frekvencia	50/60 Hz
Feszültség	220-240 V	Sorkapocs	5 poles
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Csatlakozódugó	Nem
A telepített elektromos kábel típusa	Igen, egyfázisú		

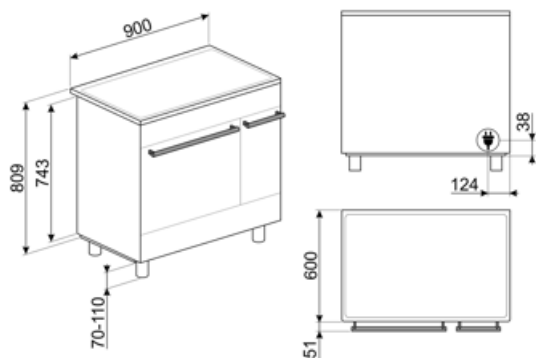

Compatible Accessories

BBQ



Kétoldalas lemezes grillsütő. Alkalmas a szaftos és ropogós ételek sütőben történő elkészítéséhez a grillezés jellegzetes ízével. A bordázott oldal különösen alkalmas húshoz és sajtokhoz. A sima oldal halakhoz, tengeri ételekhez és zöldségekhez.

BN640



Zománcozott tepszi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húshoz és halak mártásában történő sütéséhez és piritásához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális

GRILLPLATE



Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húshoz, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.

GTT



Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.

KITH900CPF9



Lábazat, 90 cm, háromoldalas, fekete, CPF9 Portofino tűzhelyekhez

KITPBX



Magasságcsökkentő lábak (850 mm), rozsdamentes acél, Sinfonia és Master tűzhelyekhez (845-856 mm)

SCRP



Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

BN620-1



Zománcozott tepszi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.

BNP608T



8 mm mély teflonbevonatú tepszi, a rácsra kell helyezni

GTP



Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.

KITC9X9-1



Hátlap készlet, rozsdamentes acél, 90 cm, Portofino multifunkciós tűzhelyekhez, Master és Sinfonia tűzhelyekhez

KITH95CPF9



Magasságnövelő készlet lábazattal, (950 mm), háromoldalas, fekete, lábakkal, CPF9 Portofino tűzhelyekhez

PALPZ




Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.

SFLK1



Gyerekszár



SMOLD

7 db-os szilikonforma készlet fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható



TPKPLATE















Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.























STONE

Téglalap alakú tűzálló kő, Ideális pizzák sütéséhez, ugyanolyan eredményt ad, mintha fatüzelésű kemencében sült volna. Kenyér, focaccia és más pékáruk, például piték, lepények vagy kekszek sütéséhez is használható, Méretek (HxMxSz) 42 x 1,8 x 37,5 cm.

Symbols glossary

-  A: Energiahatékonysági osztály
-  Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.
-  Három rétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.
-  Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellet, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
-  Légkeverés: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.
-  Alsó: a hő csak a sütőtér aljáról jön. A ventilátor nem aktív. Ideális édes és sós pitékhez, cobblerhez és pizzákhoz. A sütés befejezésére és az ételek ropogósabbá tételére tervezték. A gázsütőkben található szimbólum a gázégőt jelzi.
-  ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni
-  Oszlopba történő beépítés
-  Kiolvasztás idő szerint: Maunális funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.
-  ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.
-  Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsütek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.
-  Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.
-  Hőlégkeverés: tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszáלבól érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.
-  Grill: Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszáלבól köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrák kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyenletes pírítást eredményez minden fogásnak.

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húsok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz. |  | Világítás |
|  | Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer. |  | Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal. |
|  | Teljesen üveg belső ajtó: egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható. |  | A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz. |
|  | Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben. |  | Automatikus ajtónyitás: egyes modellek automatikusan nyitják az ajtót, amikor a ciklus véget ér, mely tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhai gépekhez. A maximális biztonság érdekében az ajtó a működési ciklus alatt automatikusan zárva marad, megakadályozva a véletlen kinyitást. |
|  | Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre. |  | Maradék hő jelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a jelző kialszik. |
|  | A sütőtérnek 4 különböző sütési szintje van. |  | A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van. |
|  | Teleszkópos sínek: lehetővé teszik az edény kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sütőből. |  | Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését. |
|  | Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására. |  | A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben. |
|  | A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben. |  | 4,3" LED kijelző, vezérlés gombokkal + 3 érintőgombbal. |
|  | Vezérlőgombok |  | Zónák automatikus összevonása nagyobb területté |

Benefit (TT)

Indukciós főzőlap

Az indukció gyors főzést és a hőmérséklet precíz vezérlését teszi lehetővé

Megfelelő edények használatával az indukciós főzőlap egyszerű kezelhetőséget, könnyű tisztítást, maximális biztonságot és azonnali reakciókészséget nyújt.

Gőztisztítás

A sütőtér alján található mélyedésbe öntött víz hatására gőz keletkezik, amely felpuhítja a szennyeződések és megkönnyíti azok eltávolítását.

A sütőtér alján található mélyedésbe öntött víz hatására gőz keletkezik, amely felpuhítja a szennyeződések és megkönnyíti azok eltávolítását.

Érintésvezérlés

Az időzítés könnyű és intuitív beállítása egyetlen érintéssel

Tárolórekesz

Több hely az alsó rekesznek köszönhetően, ideális a kiegészítők vagy a főzőeszközök tárolásához

Hőlégkeverés

A legjobb sütési teljesítményt a hőlégkeverés garantálja

Az összetett ventilátor és a fűtőelem garantálja a tökéletes aerodinamikus hőáramlást, lehetővé téve a homogén és gyorsabb sütést a sütőtérben.

Többszintű főzés

Több főzési szint maximális használati rugalmasságot nyújt

Többszintű halogén világítás

A különböző szinteken elhelyezett belső halogén világítás kiváló láthatóságot biztosít

Eltávolítható belső üveg

A belső ajtóüvegek könnyen leszerelhetők a teljes tisztításhoz

Tangenciális hűtés

Innovatív hűtési technológia: a tangenciális ventilátor és az ajtótól egészen a hátfalig optimalizált légáramlási útvonal garantálja a készülék és a konyhabútor hatékony védelmét, miközben alacsony külső felületi hőmérsékletet biztosít a maximális biztonság érdekében

Teleszkópos sínek

A tálcák könnyű kivétele és biztonságos behelyezése a sütőbe a teleszkópos vezetősíneknek köszönhetően

Állítható magasság

Az állítható lábaknak köszönhetően a tűzhely teteje szintbe állítható a munkalappal

Izotermikus sütőtér

A legjobb főzési teljesítmény a legnagyobb energiahatékonyság mellett

Meleglevegős sütő (AIRFRY opcionális tartozék)

Könnyebb és ízletesebb étel a meleglevegős sütőkosárnak köszönhetően (opcionális tartozék)

Hideg ajtó

Bármely funkció során a külső üvegajtó hideg, így nem áll fenn égési sérülés veszélye

Pizza kő (opcionális tartozék)

Sütés hőálló kővel a puha és ropogós pizzához és az élesztős termékekhez (KŐ opcionális tartozék)

BBQ (opcionális tartozék)

Grillsütés közvetlenül a sütőben a kétoldalú grillsütővel (BBQ opcionális tartozék)

Egy turbina

A sütő körfűtőszállal kiegészített ventilátorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a hőlégkeveréses sütést