

C92IPX2

Dimensiune aragaz	90x60 cm
Nr. de cavități cu etichetă energetică	2
Sursă de căldură pentru cavitate	ENERGIE ELECTRICĂ
Tip plită	Inducție
Tip de cuptor principal	Termo-ventilat
Tipul celui de-al doilea cuptor	Static
Sistem de curățare a cuptorului principal	Pirolitic
Cod EAN	8017709329716
Clasa de eficiență energetică	A
Clasa de eficiență energetică, a doua cavitate	A



Estetică

			
Design	Design pătrat	Butoane rotative de control	Smeg Classic
Finalizare panou de comandă	Metal emailat	Controlează culoarea	Oțel inoxidabil
Estetică	Classica	Nr. de controale	8
Siglă	Assembled st/steel	Serigraphy colour	Black
Culoare	Oțel inoxidabil	Afișaj	Tactil
Logo position	Facia below the oven	Ușă	Cu 2 benzi orizontale
Finisaj	Satin	Tip sticlă	Eclipsă
În picioare	Da	Mâner	Smeg Classic
Serie	Sinfonia	Culoare mâner	Oțel inoxidabil periat
Culoare plită	Oțel inoxidabil	Compartiment de stocare	Ușă
Tip de setare de control	Butoane rotative de control	Picioare	Argint
Culori LED	Roșu		

Programe/funcții

Nr. de funcții de gătit	9
-------------------------	---

Funcții tradiționale de gătit

 Static	 Ventilator asistat	 Circulaire
 Turbo	 Eco	 Grătar mare
 Grătar ventilator (mare)	 Bază	 Partea inferioară asistată de ventilator

Funcții de curățare

 Pirrolitic

Programe/funcții cuptor auxiliar

Funcții de preparare cavitatea 2	3	
Bottom element + fan	No	
Bottom element + Upper element		
Funcții tradiționale de gătit, cavitatea 2		
 Static	 Grătar mare	 Partea inferioară

Caracteristici tehnice plită



Nr. total de zone de gătit 5

Față stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.0x19.0 cm
 Spate stânga - Inducție – Multizone - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm
 Central - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm
 Spate dreapta - Inducție – unică - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm
 Față dreapta - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Nr. de zone de gătit cu amplificator	5	Detectarea automată a tigăii	Da
Numărul de zone flexibile	1	Indicarea diametrului minim al cuvei	Da
Oprire automată la supraîncălzire	Da	Indicator zonă selectată	Da
Oprire automată la preaplin	Da	Indicatorul căldurii reziduale	Da

Caracteristici tehnice ale cuptorului principal



Nr. lumini	1
Număr ventilator	1
Volumul net al cavității	70 l
Volum brut, prima cavitate	79 l
Material cavitate	Email mereu curat
Nr. de rafturi	5
Tip de rafturi	Rafturi metalice
Căptușeală plafon	Da
Tip lumină	Halogen
Puterea de iluminare	40 W
Setarea timpului de preparare	Pornire și Oprire
Lumină atunci când ușa cuptorului este deschisă	Da
Deschidere uși	Clapetă jos
Ușă detașabilă	Da
Ușă interioară din sticlă plină	Da

Ușă interioară detașabilă	Da
Nr. total de uși de sticlă	4
Nr. de uși de sticlă termoreflectorizante	3
Termostat de siguranță	Da
Încălzirea este suspendată atunci când ușa este deschisă	Da
Sistemul de răcire	Tangențial
Blocarea ușii în timpul pirolizei	Da
Dimensiuni spațiu cavitate utilizabilă (ÎxLxA)	360X460X425 mm
Controlul temperaturii	Electro-mecanic
Putere mai mică a elementului de încălzire	1200 W
Element de încălzire superior – Putere	1000 W
Element gril	1700 W
Grătar mare – Putere	2700 W
Element de încălzire circulară – Putere	2000 W
Tip grătar	Electric

Opțiuni cuptor principal

Temporizatorul	Da	Temperatură minimă	50 °C
Sfârșitul alarmei acustice de gătit	Da	Temperatură maximă	260 °C

Caracteristici tehnice ale cuptorului secundar



Volumul net al celei de-a doua cavități	35 l
Volum brut, a doua cavitate	36 l
Material cavitate	Email mereu curat
Nr. de rafturi	4
Tip de rafturi	Rafturi metalice
Nr. lumini	1
Tip lumină	Incandescent
Puterea de iluminare	25 W
Deschidere uși	Clapetă jos
Ușă detașabilă	Da
Ușă interioară din sticlă plină	Da

Nr. total de uși de sticlă	3
Nr. uși de sticlă termoreflectorizante	1
Termostat de siguranță	Da
Sistemul de răcire	Tangențial
Dimensiuni spațiu cavitate utilizabilă (ÎxLxA)	311x206x418 mm
Controlul temperaturii	Electro-mecanic
Element de încălzire inferior – Putere	700 W
Element de încălzire superior – Putere	600 W
Element grătar – Putere	1300 W
Grătar mare – Putere	1900 W

Ușă interioară detașabilă

Da

Tip grătar

Electric

Opțiuni cuptor auxiliar

Temperatură minimă

50 °C

Temperatură maximă

245 °C

Accesorii incluse pentru cuptorul principal și plită



Raft cu oprire spate și laterală 1

Tavă adâncă de 20 mm 1

Tavă adâncă de 40 mm 1

Plasă grătar 1

Șine de ghidare telescopice, extracție totală 1

Sondă de carne 1

Blocare pentru copii 1

Accesorii incluse pentru cuptorul secundar

Raft cu oprire spate și laterală 1

Tavă de copt largă 1

Plasă grătar 1

Blocare pentru copii 1

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice 12000 W

Curent 36 A

Tensiune 220-240 V

Tensiune 2 (V) 380-415 V


Tipul de cablu electric instalat Da, monofazat

Tip de cablu electric Da, dublu și trifazic

Frecvență 50/60 Hz

Bloc terminale 5 poles

Ștecher Nu

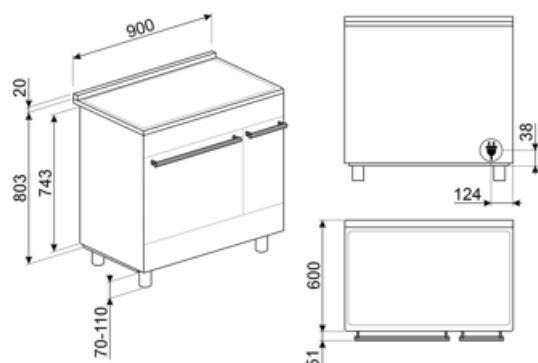

Compatible Accessories

AIRFRY




Air fryer rack AIRFRY. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.

BBQ



Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.

BN640



Tavă emailată, 40 mm adâncime

GRILLPLATE



Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.

AIRFRY2



Tavă pentru Air fryer. Ideală pentru a recrea prăjirea tradițională în cuptor, dar cu mai puține calorii și mai puține grăsimi. Vă permite să gătiți rapid și simplu mâncăruri precum cartofi prăjiți, legume prăjite și pește, alimentele devenind rumene și crocante.

BN620-1



Tavă emailată, 20 mm adâncime

BNP608T



Tavă acoperită cu teflon, adâncime de 8 mm, pentru a fi amplasată pe grilă

GTP



** Ghidaje telescopice parțial extractibile (1 nivel)** Extracție: 300 mm Material: Oțel Inoxidabil AISI 430 lustruit

GTT



** Ghidaje telescopice complet extractibile (1 nivel)** Extracție: 433 mm Material: Oțel inoxidabil AISI 430 lustruit

KITH900CPF9



Set extensie înălțime (950 mm), potrivit pentru aragazuri TR4110

KIT600C92PX



Bandă de acoperire pentru partea din spate a plitei, potrivită pentru aragazul Symphony de 90 cm cu cuptor pyro

KITH95CPF9




Set extensie înălțime (950 mm), potrivit pentru aragazuri Portofino

**KITPBX**

Picioare de reducere a înălțimii (850 mm)

**SCRIP**

Plite de inducție și ceramice și raclete
teppanyaki

**SMOLD**

Set de 7 matrițe de silicon pentru
înghețate, acadele de gheață, praline,
cuburi de gheață sau porții de alimente.
Utilizabil de la -60 °C la +230 °C

**TPKPLATE**

Placă universală pentru plită cu inducție,
gaz, plită din ceramică și plită electrică.
Suprafață antiaderentă, ideală pentru a
găti pește, ouă și legume. Dimensiuni:
410 X 240 mm.

**PALPZ**

Lopată de pizza cu mânerului pliabil
Lățime: 315 mm Lungime: 325 mm

**SFLK1**

Blocare pentru copii

**STONE**

Piatră refractară dreptunghiulară
Ideală pentru a găti pizza cu aceleași
rezultate ca într-un cuptor tipic pe
lemn. Poate fi folosită și pentru
coacerea pâinii, a foccacia și a altor
rețete, cum ar fi plăcinte, tarte sau
biscuiți Dimensiuni: L 42 x l 1,8 x l 37,5
cm.

Symbols glossary

	Îmbinarea automată a zonelor pentru o suprafață mai mare		Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.
	Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.		A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse
	Instalare în coloană: Instalarea în coloană		Controlul butoanelor
	Sistem de răcire cu aer: pentru a asigura o temperatură sigură a suprafeței.		4.3 inch display with LED technology, usability with knobs + 3 touch keys
	Uși cu vitraj triplu: Numărul de uși vitrate.		Geam cvadruplu: Numărul de uși vitrate.
	Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.		Email Ever Clean: Emailul Ever Clean este aplicat în câmp electrostatic, colț cu colț și margine cu margine, pentru a preveni fisurarea sau crăparea în timp. Este un email pirolitic special, rezistent la acizi, care, pe lângă faptul că are un luciu plăcut, favorizează o mai bună curățare a pereților cuptorului, datorită porozității sale reduse. Este copt la peste 850° C și polimerizat lent la o rată determinată științific pentru a asigura o adâncime și o rezistență uniforme Emailul Ever Clean creează un finisaj impecabil atât pe interiorul cuptorului, cât și pe tăvi, făcând suprafețele cuptorului incredibil de ușor de întreținut în timp, deoarece reduce aderența grăsimilor în timpul gătitului
	Baza asistată de ventilator: combinația dintre ventilator și elementul de încălzire inferior permite terminarea mai rapidă a gătitului alimentelor deja gătite la suprafață, dar nu și în interior. Acest sistem este recomandat pentru a termina gătitul alimentelor care sunt deja bine gătite la suprafață, dar nu și în interior, care necesită, prin urmare, o căldură moderată mai mare. Ideal pentru orice tip de alimente.		Ventilator asistat: Gătit tradițional intens și omogen, potrivit și pentru rețete complexe. Ventilatorul este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul cu ventilație asigură un rezultat mai rapid și mai omogen, păstrând aroma alimentelor care devin mai suculente. Ideal pentru paste la cuptor, biscuiți, fripturi și plăcinte.
	Static: Gătit tradițional, potrivit pentru prepararea unui singur fel de mâncare pe rând. Ventilatorul nu este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul static este mai lent și mai delicat, ideal pentru a obține mâncăruri bine gătite și uscate chiar și în interior. Ideal pentru gătitul tuturor tipurilor de fripturi, cârnii grase, pâinii, prăjiturilor umplute.		Static: Gătit tradițional, potrivit pentru prepararea unui singur fel de mâncare pe rând. Ventilatorul nu este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul static este mai lent și mai delicat, ideal pentru a obține mâncăruri bine gătite și uscate chiar și în interior. Ideal pentru gătitul tuturor tipurilor de fripturi, cârnii grase, pâinii, prăjiturilor umplute.

 Bază: căldura provine numai din partea de jos a cavității. Ventilatorul nu este activ. Ideal pentru plăcinte dulci și savuroase și pizza. Conceput pentru a finaliza gătitul și a face mâncarea mai crocantă Acest simbol din cuptoarele cu gaz indică arzătorul de gaz.	 Bază: căldura provine numai din partea de jos a cavității. Ventilatorul nu este activ. Ideal pentru plăcinte dulci și savuroase și pizza. Conceput pentru a finaliza gătitul și a face mâncarea mai crocantă Acest simbol din cuptoarele cu gaz indică arzătorul de gaz.
 Circular: este funcția perfectă pentru a găti toate tipurile de mâncăruri într-un mod mai delicat. Căldura provine din partea din spate a cuptorului și este distribuită rapid și uniform Ventilatorul este activ. De asemenea, este ideal pentru a găti pe mai multe niveluri fără a amesteca mirosurile și aromele.	 ECO: gătitul cu consum redus de energie: această funcție este deosebit de potrivită pentru gătitul pe un singur raft cu consum redus de energie. Este recomandată pentru toate tipurile de alimente, cu excepția celor care pot genera multă umiditate (de exemplu, legumele). Pentru a obține economii maxime de energie și a reduce timpul, se recomandă să introduceți alimentele în cuptor fără a preîncălzi compartimentul de gătit
 Grătar: Căldură foarte intensă care vine doar de sus, de la un element de încălzire dublu. Ventilatorul nu este activ. Oferă rezultate excelente de prăjire și gratinare. Folosit la sfârșitul gătitului, asigură rumenirea uniformă mâncărilor.	 Grătar cu ventilator: căldură foarte intensă care vine doar de sus, de la un element de încălzire dublu Ventilatorul este activ. Acesta permite prăjirea optimă a celor mai groase tipuri de carne. Ideal pentru bucăți mari de carne.
 Puțină	 Turbo: căldura vine din 3 direcții: de sus, de jos și din spatele cuptorului Ventilatorul este activ. Permite o gătire rapidă, chiar și pe mai multe rafturi, fără a amesteca aromele. Ideal pentru volume mari sau alimente care necesită o gătire intensă.
 Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.	 Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.
 Toate ușile interioare din sticlă: Toate ușile interioare din sticlă, o singură suprafață plană, care este ușor de menținut curată.	 Geamul interior al ușii: poate fi îndepărtat cu câteva mișcări rapide pentru curățare.
 Lumini laterale: Două lămpi laterale opuse cresc vizibilitatea în interiorul cuptorului.	 Deschidere automată: unele modele au ușă cu deschidere automată atunci când ciclul este finalizat, care este o soluție perfectă pentru unitățile de bucătărie fără mâner, deoarece nu este nevoie de mâner. Din motive de siguranță, ușa se blochează automat atunci când mașina este în uz pentru a evita deschiderea accidentală.
 Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncălzirii cu lichide.	 PIROLIZĂ – FUNCȚIA DE CURĂȚARE AUTOMATĂ: cuptorul se încălzește la o temperatură apropiată de 500 °C și transformă grăsimea și reziduurile alimentare într-o cenușă fină care poate fi ușor ștersă cu o cârpă umedă. La o temperatură atât de ridicată, ușa se blochează automat pentru siguranță, în timp ce temperatura ușii rămâne controlată, astfel încât să fie sigură la atingere Funcție reglabilă de către utilizator în funcție de nivelul de murdărie al cuptorului.



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.



Căptușeală de acoperiș detașabilă: Aceasta este o soluție perfectă care protejează partea superioară a cavității cuptorului de poluare. Ușor de îndepărtat pentru curățare, poate fi spălat în mașina de spălat vase.



Cavitatea cuptorului are 4 niveluri diferite de gătit.



Cavitatea cuptorului are 5 niveluri diferite de gătit.



Șine telescopice: vă permit să scoateți antena și să o verificați fără a fi nevoie să o scoateți în întregime din cuptor.



Control electronic: Vă permite să mențineți temperatura în interiorul cuptorului cu precizia de 2-3 °C. Acest lucru vă permite să gătiți mese care sunt foarte sensibile la schimbările de temperatură, cum ar fi prăjituri, sufleuri, budinci.



Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.



Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.

Benefit (TT)

Plită de gătit cu inducție

Inducția oferă un gătit rapid și un control precis al temperaturii

Dacă se folosesc vase de gătit adecvate, plita cu inducție este ușor de folosit și de întreținut, este sigură și fiabilă.

Piroliză

Curățare ușoară a cuptorului, datorită funcției pirolitice speciale

Controlul tactil

Setare ușoară și intuitivă a temporizatorului printr-o simplă atingere

Compartiment de stocare

Mai mult spațiu datorită compartimentului inferior, ideal pentru păstrarea accesoriilor sau ustensilelor de bucătărie

Convecție veritabilă

Cele mai bune performanțe de gătit, garantate de fluxul circular ventilat

Numeroasele ventilatoare și rezistențe de încălzire garantează un flux de căldură perfect aerodinamic, permițând un gătit mai omogen și mai rapid înăuntrul camerei.

Gătit pe mai multe niveluri

Mai multe niveluri de gătit permit maxima flexibilitate de utilizare

Iluminat cu halogen pe mai multe niveluri

Iluminatul interior cu halogen, cu diferite niveluri de intensitate, garantează o vizibilitate excelentă

Geam interior detașabil

Geamurile interne ale ușii sunt ușor de demontat pentru o curățare completă

Răcire tangențială

Noul sistem de răcire cu ventilator tangențial și flux de aer dinspre ușă spre panoul antistropi

Ghidaje telescopice

Scoatere ușoară și introducere sigură a tăvilor în cuptor, datorită ghidajelor telescopice

Cameră izotermă

Cele mai bune performanțe de gătit, la cel mai înalt nivel de eficiență energetică

Ușă rece

În timpul oricărei funcții, geamul exterior al ușii rămâne rece, evitându-se orice risc de arsuri

AirFry (accesoriu opțional AIRFRY)

Mâncăruri mai ușoare și mai gustoase, datorită coșului AirFry (accesoriu opțional)

Piatră pentru pizza (accesoriu opțional)

Coacere pe piatră refractară pentru pizza moale și crocantă și produse dospite (accesoriu opțional PIATRĂ)

BBQ (accesoriu opțional)

Coacere la grătar direct în cuptor, cu grătarul cu două fețe (accesoriu opțional BBQ)

Înălțime reglabilă

Partea superioară a aragazului aliniată cu blatul de lucru, datorită piciorușelor reglabile

Turbină simplă

Cuptorul are un ventilator echipat cu o rezistență de încălzire circulară care permite gătitul cu căldură rotativă