C9IMMB2

Rozmiar	90x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	1
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Indukcyjna
Typ głownego piekarnika	Termoobieg
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Kod EAN	8017709321956
Klasa efektywności energetycznej	A



Linia wzornicza

Design	Płaski
Wykończenie panelu sterowania	Metal emaliowany
Linia wzornicza	Classica
Logo	Assembled st/steel
Kolor	Czarny mat
Położenie logo	Panel poniżej piekarnika
Wykończenie	Czarny mat
Seria	Symfonia
Kolor płyty kuchennej	Stal nierdzewna
Rodzaj sterowania	Pokrętła
Sterowanie suwakowe	Czerwony

Pokrętła	Classica
Kolor pokręteł	Stal nierdzewna
Liczba pokręteł	7
Kolor nadruku	Srebrny
Wyświetlacz	Dotykowy
Drzwi	Z dwoma horyzontalnymi liniami
Rodzaj szkła piekarnika	Eclipse
Uchwyt	Classica
Kolor uchwytu	Stal nierdzewna szczotkowana
Schowek	Drzwi
Nóżki	Srebrny

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	9

Funkcje pieczenia

 Grzałka górna i dolna

 Obieg powietrza

 Termoobieg

 ECO

 Mały grill

 Duży grill

 Grill + obieg powietrza

 Grzałka dolna



Grzałka dolna + obieg powietrza

Pozostałe funkcje



Rozmrażanie przez podanie czasu

Funkcje czyszczenia

 Czyszczenie parowe

Opcje płyty



Blokada sterowania	Tak	**Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki**	3700, 4800, 7400 W
Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak	**Opcja Multizone**	Tak

Charakterystyka techniczna - Płyta



Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Przedni lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.0x19.0 cm
Tylny lewy - Indukcja - Multizone - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm
Centralny - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm
Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm
Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Liczba stref grzejnych "Booster"	5	**Wskazanie minimalnej średnicy naczyń**	Tak
Number of Flexible zones	1	**Wyświetlanie wybranej strefy**	Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak	**Wskaźnik zalegającego ciepła**	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości	Tak		

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia	2
Liczba wentylatorów	2
Pojemność netto	115 l
Pojemność brutto	129 l
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean
Liczba poziomów pieczenia	5
Rodzaj prowadnic	Prowadnice metalowe
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe
Moc oświetlenia	40 W
Programator czasu gotowania	Start i Stop
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak
Otwieranie drzwi	Do dołu
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak
Liczba szyb w drzwiach	3
Zimne drzwi	2
Termostat bezpieczeństwa	Tak
System chłodzący	Statyczny
Wymiary wnętrza komory (wxsxg)	371x724x418 mm
Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Moc grzałki dolnej	1700 W
Moc grzałki górnej	1200 W
Moc grzałki grilla	1700 W
Moc dużego grilla	2900 W
Moc grzałki pierścieniowej	2 x 1550 W
Rodzaj grilla	Elektryczny

Opcje głównego piekarnika


Timer	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak
Minimalna temperatura	50 °C
Maksymalna temperatura	260 °C

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik

Metalowe drabinki boczne	1
Blacha do pieczenia 20mm	1
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1
Ruszt do blachy	1
Termosonda	1

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	10600 W
Natężenie prądu (A)	46 A
Napięcie	220-240 V
Napięcie 2 (V)	380-415 V
Dodatkowe możliwości podłączenia	Tak, dwu- i trójfazowe
Częstotliwość	50/60 Hz
Puszka elektroinstalacyjna	5 biegunowy
Wtyczka	Nie

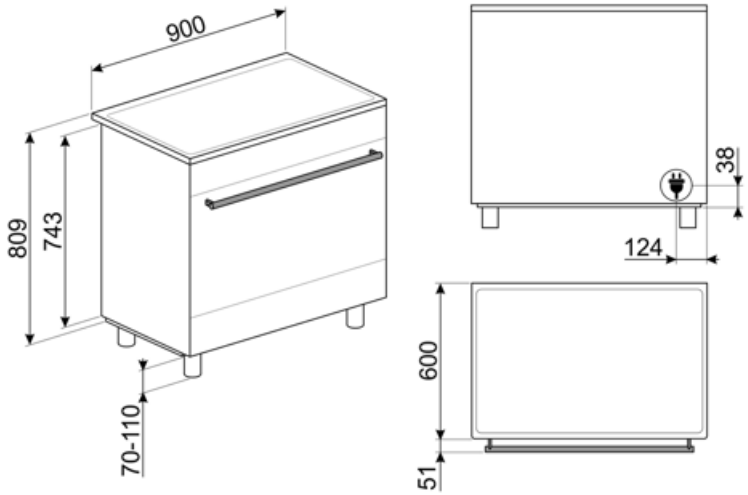
900
809
743
70-110
38
124
600
51

Kompatybilne Akcesoria



AIRFRY9

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity




BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



KITC9X9-1

Płyta przeciwtłuszczowa, 90x75 cm, do kuchni wolnostojącej Portofino, Master i Symfonia, stal nierdzewna



BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



KITH900CPF9

Cokół, 90cm, do kuchni wolnostojącej CPF9



KITH95CPF9

Zestaw do zwiększania wysokości (950 mm), trzy strony, czarny z nóżkami



KITPBX

Nóżki zmniejszające wysokość (84,5-85,6 cm)



KITH95MN



KITPD

Nóżki do zwiększania wysokości (950 mm), do kuchni wolnostojącej, czarny




KITSB9MB



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C

PALPZ



Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.

SFLK1



Blokada bezpieczeństwa

TPKPLATE



Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

Dostępne wersje kolorystyczne



C9IMX2

Kolor: Stal nierdzewna



C9IMN2

Kolor: Czarny mat

Słowniczek oznaczeń



Automatyczne łączenie stref dla większego obszaru grzewczego



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Instalacja w kolumnie



Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.



Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.



Obieg powietrza + grzałka dolna



Grzałka górna i dolna



Termoobieg



Grill



Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.



Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.



Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Obwodowy system chłodzący



Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby



Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.



Obieg powietrza + grzałka górna i dolna



Grzałka dolna



Eco



Mały grill



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.

Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.

Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.

Komora piekarnika posiada pięć poziomów.

Pojemność 115 l

Sterowanie pokrętłami

Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.

Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.

Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.

Wyświetlacz DigiScreen