# C9IMN2

| | |
|---|---|
| **Dimensão** | 90x60 cm |
| **Nº de fornos com etiqueta energética** | 1 |
| **Cavity heat source** | Elétrico |
| **Tipo de placa** | Placas de Indução |
| **Tipo de forno principal** | Termoventilado |
| **Sistema de limpeza no forno principal** | Programa de limpeza VaporClean |
| **Código EAN** | 8017709336233 |
| **Classe energética** | A |



## Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de fogão** | Série Squadrato | **Cor dos comandos** | Comandos em preto |
| **Design** | Classica | **Nº de comandos** | 7 |
| **Logo** | Logótipo aplicado | **Cor da serigrafia** | Serigrafia em prateado |
| **Cor** | Preto Mate | **Display/ relógio** | Display Touch Control |
| **Posição do logótipo** | Logótipo no painel abaixo do forno | **Estética da porta** | Porta com dois perfis horizontais |
| **Acabamentos** | Preto Mate | **Tipo de vidro do forno** | Cinza escuro |
| **Design** | Sinfonia | **Puxador** | Série Classica |
| **Cor da placa** | Antracite | **Cor do puxador** | Puxador em preto |
| **Comandos** | Rotativos | **Gaveta de arrumação** | Zona de arrumação com tampa |
| **Comandos Slider** | Red | | |
| **Design dos comandos** | Comandos Série Classica | **Pés** | Pés pretos |

## Programas / Funções

| | |
|---|---|
| **Nº funções do forno** | 9 |

**Funções de forno**

- Estático
- Ventilado
- Termoventilado
- Eco
- Grill curto
- Grill
- Grill ventilado
- Base
- Base com ventilador

**Outras funções**

 Descongelar por tempo

**Funções de limpeza**

 VaporClean

## Opções da placa



| | |
|---|---|
| **Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças** | Sim |
| **Eco-logic opção limitadora de potência** | Sim |
| **Opção de limitador potência por níveis** | 3700, 4800, 7400 W |
| **Opção de MultiZona** | Sim |

## Características técnicas da placa



**Número total de zonas de cocção** 5

Anterior esquerdo - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.0x19.0 cm
Posterior esquerdo - MultiZona - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm
Central - Zona de indução singular - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm
Posterior direito - Zona de indução singular - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm
Anterior direito - Zona de indução singular - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

| | |
|---|---|
| **Número de zonas com PowerBooster** | 5 |
| **Number of Flexible zones** | 1 |
| **Desliga automaticamente por sobreaquecimento** | Sim |
| **Reconhecimento automático do recipiente** | Sim |
| **Indicador de diâmetro mínimo do recipiente** | Sim |
| **Indicador da zona selecionada** | Sim |
| **Indicador de calor residual** | Sim |

## Características técnicas do forno principal



| | |
|---|---|
| **N° de lâmpadas** | 2 |
| **N° de ventiladores** | 2 |
| **Volume útil** | 115 l |
| **Capacidade bruta do forno (L)** | 129 l |
| **Material da cavidade** | Cavidade em esmalte EverClean |
| **N° de níveis para tabuleiros** | 5 |
| **Vidro interno removível** | Sim |
| **N° vidros da porta do forno** | 3 |
| **N° vidros termorrefletores na porta** | 2 |
| **Termostato de segurança** | Sim |

| | |
|---|---|
| **Tipo de guias para tabuleiros** | Guias laterais em metal |
| **Tipo de iluminação** | Iluminação de halogéneo |
| **Potência das lâmpadas** | 40 W |
| **Opções de programação do tempo de cocção** | Programador de início e de fim |
| **Iluminação na abertura da porta** | Sim |
| **Abertura da porta** | Aba para baixo |
| **Porta desmontável** | Sim |
| **Porta interna totalmente em vidro** | Sim |
| **Sistema de arrefecimento** | Tangencial |
| **Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP)** | 371x724x418 mm |
| **Controlo da temperatura** | Controlo eletromecânico da temperatura |
| **Potência da resistência inferior** | 1700 W |
| **Potência da resistência superior** | 1200 W |
| **Potência do grill** | 1700 W |
| **Potência do grill largo** | 2900 W |
| **Potência da resistência circular** | 2 x 1550 W |
| **Tipo de Grill** | Grill elétrico |

## Opções do forno principal


| | |
|---|---|
| **Temporizador** | Sim |
| **Alarme sonoro de fim de confeção** | Sim |
| **Temperatura mínima** | 50 °C |
| **Temperatura máxima** | 260 °C |

## Acessórios incluídos no forno principal

| | |
|---|---|
| **Grelha com segurança traseira e lateral** | 1 |
| **Tabuleiro 20 mm de profundidade** | 1 |
| **Tabuleiro 40 mm de profundidade** | 1 |
| **Grelha para inserir no tabuleiro** | 1 |
| **Sonda térmica** | 1 |

## Ligação elétrica

| | |
|---|---|
| **Potência elétrica nominal** | 10600 W |
| **Corrente (Amperes)** | 46 A |
| **Tensão (Volts)** | 220-240 V |
| **Tensão 2 (Volts)** | 380-415 V |
| **Frequência (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Bloco de terminais** | 5 polos |
| **Ficha elétrica** | Não |

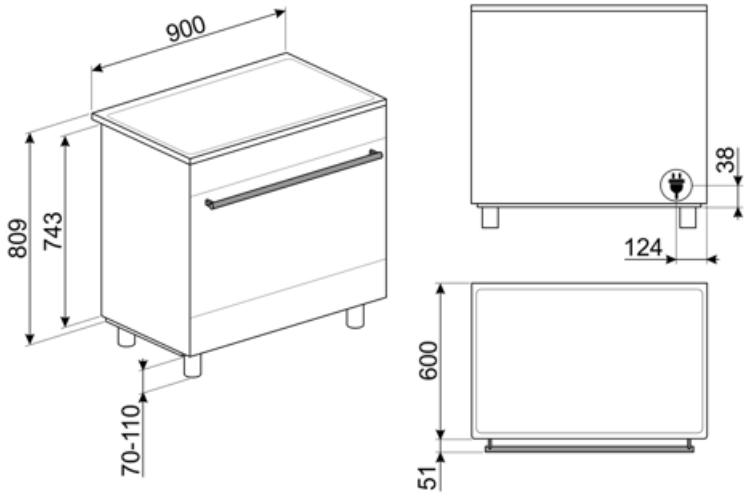
900
809
743
70-110
38
124
600
51

## Acessórios Compatíveis



**AIRFRY9**

Ideal para recriar as tradicionais frituras no forno, mas com menos calorias e menos gordura. Permite cozinhar de forma rápida e simples pratos como batatas fritas, legumes fritos e peixe, garantindo um dourado perfeito e estaladiço.



**BBQ**

Com duas faces: Grill para carnes e queijos; Lisa para peixe, marisco e legumes. Em alumínio com revestimento antiaderente. Para fornos 60x60cm e 60x45 cm, com cavidade SO.



**BBQ9**



**BN920**

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



**BN940**

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



**GRILLPLATE**

Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm




**GTP**

Guias telescópicas de extração parcial (1 nível). Extração: 300 mm. Material: Aço inox AISI 430 polido.



**GTT**

Guias telescópicas de extração total (1 nível) para fornos e fogões Para fornos de cozedura tradicional, com cavidade SF.



**KITC9X9-1**

Para fogões Portofino Em aço inox Larg 90 x Alt 75 cm



**KITH95MN**



**KITPBX**



**KITPD**



**KITSB9MB**

**PALPZ**


Perfeita para cozer e servir pizza, pão e doces salgados de forma segura e profissional. Também é útil para controlar a cozedura. Pega dobrável, fácil de utilizar e de guardar. Dimensões LxP: 315x325 mm





**SCRP**

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki



**SMOLD**

7 moldes para congelação. Para usar no abatedor de temperatura, no forno e no congelador. Suporta temperaturas de -60°C a +230°C



**SFLK1**

Bloqueio de segurança para crianças



**TPKPLATE**

Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm

## Alternative products



**C9IMMB2**

**Cor:** Preto Mate



**C9IMX2**

**Cor:** Aço inox

## Symbols glossary



Fusão automática de zonas para uma área maior



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Instalação em coluna: estão equipadas com barras laterais para isolamento e com dobradiças FlexiFit para que o painel inferior fique alinhado com o painel da porta.



Sistema de arrefecimento tangencial: sistema de ventilação que obriga o ar a circular à volta do eletrodomésticos para que estes mantenham as superfícies dentro de temperaturas seguras.




Display Digi Screen: permite ver a temperatura e a duração.




EcoLogic: opção que permite reduzir a potência nominal do eletrodoméstico. Muito útil para permitir o funcionamento de vários aparelhos em simultâneo quando a potência do quadro elétrico é baixa.



Ventilador + resistência inferior: A combinação de ventilador e a resistência inferior é indicada para terminar os alimentos quando já estão prontos no interior.



Resistência superior+inferior (cozedura tradicional ou estática): o calor, ao provir simultaneamente de cima e de baixo, torna este sistema apto para qualquer alimento. A cozedura tradicional, denominada também como estática, é apta para cozinhar um só prato. Ideal para assados, pão, tortas recheadas e particularmente carnes gordas como ganso e pato.



Ventilador + resistência circular (cozedura ventilada): indicado para cozinhar alimentos diferentes sobre várias alturas, desde que necessitem da mesma temperatura e do mesmo tipo de cozedura. A circulação de ar quente garante uma instantânea e uniforme distribuição do calor. Será possível, por exemplo, cozinhar ao mesmo tempo peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores, nem sabores.




PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Knobs control



Descongelação por tempo: com esta função, o tempo de descongelação dos alimentos é determinado automaticamente.




Número de vidros da porta. Assim, a Smeg garante que o exterior da porta nunca excede os 50°C. Esta tecnologia evita queimaduras. Ideal para proteger as crianças.



Esmalte EverClean: esmalte especial antiácido e pirolítico que tem um agradável brilho e é menos poroso, o que ajuda a manter a superfície interior do forno mais limpa.



Ventilador + resistência superior + resistência inferior: indicada para gratinados de pequenas dimensões, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.



Resistência inferior: o calor procedente apenas de baixo permite completar a cozedura dos alimentos que necessitam de uma maior temperatura na sua base. Ideal para tortas doces ou salgados e pizzas.




Eco: combina grill + ventilador + resistência inferior, para pequenas quantidade, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.

Grill: o calor procedente da resistência grill permite conseguir ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon.

Grill ventilado: o ventilador faz uma maior mistura do ar reduzindo o efeito do calor intenso do grill, proporcionando excelentes grelhados. Os dois níveis de cima são recomendados para cozinhar, os dois debaixo podem ser usados para aquecer os alimentos.

Indução: a placa de indução funciona com bobines circulares que emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência energética.

O vidro da porta interna removível, para facilitar a limpeza.

Abertura automática: alguns modelos, quando o ciclo termina, abrem automaticamente a porta. Por razões de segurança, a porta trava quando a máquina está em uso para evitar que seja aberta inadvertidamente.

Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior do forno.

Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.

Grill central: mediante a ação do calor emanado apenas pelo elemento central do grill, é possível gratinar pequenas porções de carne, peixe e verduras.

Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.

O interior da porta do forno totalmente coberta por vidro garante uma superfície lisa, sem quaisquer parafusos, o que simplifica a remoção da gordura e da sujidade.

Iluminação com duas lâmpadas de halogéneo em lados e alturas diferentes para melhorar a visibilidade independentemente do número de tabuleiros e níveis em que se encontram inseridos.

Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.

Vapor Clean: programa para facilitar a limpeza do forno. Colocar 40 cl de água na ranhura existente na base da cavidade do forno e selecionar a função Vapor Clean que dura 18 minutos. No fim, passar o interior, com uma esponja macia e húmida.