

C9IMN2

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Bredd | 90x60 cm |
| Antal ugnar med energideklaration | 1 |
| Kavitets värmekälla | Elektrisk |
| Typ av häll | Induktionshäll |
| Huvudugn, typ | Termoventilerad ugn |
| Rengöringssystem huvudugn | Vapor Clean |
| EAN-kod | 8017709336233 |
| Energiklass | A |



Estetisk linje












| | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|
| Design | Rak design | Färg på vred | Svart |
| Estetik | Classic | Antal vred | 7 |
| Logotyp | Assembled st/steel | Färg screentryck | Silver |
| Färg | Mattsvart | Typ av display | Touch |
| Position logga | Panel under ugnen | Lucka | Med 2 horisontella paneler |
| Finish | Mattsvart | Typ av ugnsglas | Eclipse |
| Serie | Symphony | Ugnshandtag | Smeg Classic |
| Färg på ram runt häll | Antracitgrå | Färg på handtag | Svart |
| Typ av kontroller | Vred | Ugnsutrymme | Dörr |
| Slidekontroll | Röd | Stödfötter | Svart |
| Kontrollvred | Smeg Classic | | |

Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner 9

Traditionella tillagningsfunktioner

| | | |
|---|---|--|
|  Statisk |  Fläktassisterad |  Varmluft |
|  Eco |  Liten grill |  Stor grill |
|  Fläkt + grill (stor) |  Undervärme |  Fläktassisterad undervärme |

Övriga funktioner

 Tidsstyrd upptining

Rengöringsfunktioner

 Vapor Clean

Alternativ för håll



| | | | |
|---------------------------------|----|------------------------|--------------------|
| Funktionsspärr | Ja | Effektbegränsningsläge | 3700, 4800, 7400 W |
| Alternativ för effektbegränsare | Ja | - Steg | |
| | | Multizon | Ja |

Tekniska egenskaper - håll



Totalt antal kokzoner 5

Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.0x19.0 cm

Vänster bak - Induktion Multizon - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm

Mitten - Induktion-enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Höger bak - Induktion-enkel - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Höger fram - Induktion-enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

| | | | |
|---|----|---|----|
| Antal extra snabba kokzoner | 5 | Markering för minsta storlek av kokkärl | Ja |
| Antal flexibla zoner | 1 | Indikator för vald zon | Ja |
| Automatisk avstängning vid överhettning | Ja | Indikationslampa restvärme | Ja |
| Kokkärlsavkänning | Ja | | |

Tekniska specifikationer - huvudugn



| | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| Antal ljuskällor | 2 | Avtagbar innerlucka | Ja |
| Antal fläktar | 2 | Antal glas i ugnsluckan | 3 |
| Nettovolym 1:a ugn | 115 l | Antal värmereflekterande glas i lucka | 2 |
| Bruttovolym 1:a ugn | 129 l | Säkerhetstermostat | Ja |
| Material ugn | Ever Clean emalj | Kylsystem | Tangentialt |
| Antal hyllplan | 5 | Nettomått på ugnens insida (HxBxD) | 371x724x418 mm |
| Typ av hyllplan | Metallstegar | Inställning av temperatur | Elektromekaniskt |
| Typ av ljuskälla | Halogenlampor | Effekt undervärme | 1700 W |
| Effekt lampa | 40 W | Effekt övervärme | 1200 W |
| Programmering av tillagningstid | Start/stopp | Grillelement | 1700 W |
| Ljuset aktiveras när luckan öppnas | Ja | | |
| Luckhängning | Underhängd | | |

| | | | |
|----------------------|----|-------------------------|-------------|
| Avgtagbar lucka | Ja | Värmeelement bred grill | 2 900 W |
| Innerlucka i helglas | Ja | - effekt | |
| | | Effekt varmluftselement | 2 x 1 550 W |
| | | Typ av grill | Elektrisk |

Alternativ för huvudugn


| | | | |
|-------------|----|----------------|--------|
| Timer | Ja | Min temperatur | 50 °C |
| Koktidslarm | Ja | Max temperatur | 260 °C |

Standardtillbehör - huvudugn och häll

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------|---|
| Galler med bakre stopp | 1 | Ugnsgaller | 1 |
| Ugnsplåt 20 mm | 1 | Matlagningstermometer | 1 |
| Ugnsplåt, 40 mm | 1 | | |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------------------|----------|
| Anslutningseffekt | 10600 W | Frekvens | 50/60 Hz |
| Ström | 46 A | Typ av kopplingsplint | 5 Polig |
| Spänning | 220-240 V | Typ av kontakt | Nej |
| Spänning (V) | 380-415 V | | |

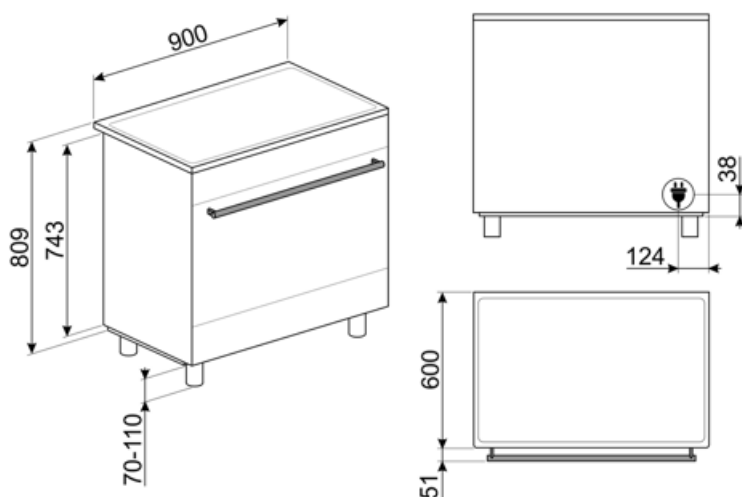

Kompatibela Tillbehör

AIRFRY9

Galler för luftfritös AIRFRY Perfekt för att skapa traditionell fritering i ugnen, men med mindre kalorier och mindre fett. Med denna funktion går det snabbt och enkelt att laga till maträtter som pommes frites, friterade grönsaker och fisk och garantera perfekt bryning och knaprighet.



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep




GTP

Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KITC9X9-1

Stänkskydd 90x75cm rostfritt stål



KITPBX

Ben till Spisar 45-60mm, Rostfritt stål passar till Classic och Portofinospisar



PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag. Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och professionellt sätt.



SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar



BBQ

Dubbelsidig grillplatta. Lämplig för att återskapa saftiga och krispiga rätter i ugnen med den typiska smaken av grillad matlagning. Den räfflade sidan är särskilt lämplig för kött och ostar. Den släta sidan för fisk, skaldjur och grönsaker.



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



GTT

Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KITH95MN



KITSB9MB




SCRP

Hällskrapa för keramiska hållar



SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C



TPKPLATE



Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

Alternative products



C9IMMB2



















Färg: Mattsvart
















C9IMX2

Färg: Rostfritt stål

Symbols glossary

| | |
|--|--|
|  <p>Automatisk sammankoppling för större yta</p> |  <p>Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.</p> |
|  <p>A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family</p> |  <p>Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.</p> |
|  <p>Installation i stapel</p> |  <p>Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.</p> |
|  <p>Tina efter tid: med denna funktion bestäms tiden för upptining av livsmedel automatiskt.</p> |  <p>3 Skikt glas i luckan</p> |
|  <p>ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.</p> |  <p>Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.</p> |
|  <p>Bas med fläkthfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.</p> |  <p>Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning</p> |
|  <p>Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.</p> |  <p>Bas: värmen kommer endast från ugnsutrymmes nederdel. Fläkten är inte aktiv. Perfekt för söta och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad för att göra maten knaprigare. I gasugnar indikerar den här symbolen gasbrännaren.</p> |
|  <p>Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.</p> |  <p>ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.</p> |
|  <p>Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.</p> |  <p>Halv grill: För snabb tillagning och bryning av mat. Bäst resultat uppnås vid användning av den övre delen av ugnen för mindre livsmedel och de nedre delarna av ugnen för större saker som kotletter eller korvar. Eftersom värmen endast genereras i mitten av elementet vid användning av Halv grill, så är den här funktionen perfekt för mindre kvantiteter.</p> |

-  **Fläkt med grillelement:** Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittdel) är perfekt för små mängder mat.
-  **Induktion:** Funktionen i dessa hållar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.
-  **Innerluckan i glas:** kan enkelt avlägsnas för rengöring.
-  **Automatisk öppning:** Vissa modeller har en lucka som öppnas automatiskt när cykeln är slut. Detta är en perfekt lösning för köksenheter utan handtag eftersom inget handtag behövs. Av säkerhetsskäl låses luckan automatiskt när maskinen är i drift så att den inte kan öppnas oavsiktligt.
-  **Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivåer.**
-  **Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.**
-  **Kontrollvred**
-  **Överhettningsskydd:** Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
-  **Innerlucka helt i glas:** Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.
-  **Sidobelysning:** Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.
-  **Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonen som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.**
-  **Ångrengöring:** en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.
-  **4,3-Tumsdisplay med LED-teknologi, användbarhet med rattar + 3 pekknappar**