C9IMX2



מידה	90x60 cm
מס' חללים עם תווית אנרגיה	1
מקור חום של תא התנור	חשמל
סוג הכיריים	השראה
סוג תנור עיקרי	אוורור חום
מערכת ניקוי תנור ראשי	ניקוי באדים
קוד EAN	8017709321314
דרגת יעילות אנרגטית	A

אסתטיקה

עיצוב	עיצוב מרובע
גימור לוח בקרה	נירוסטה ידידותית לטביעות אצבעות
סדרה עיצובית	Classica
לוגו	Assembled st/steel
צבע	נירוסטה
Logo position	Facia below the oven
גימור	סאטין
סדרה	Sinfonia
צבע כיריים	נירוסטה
סוג הגדרת בקרות	כפתורי בקרה
צבעי LED	אדום

כפתורי בקרה	Smeg Classic
צבע בקרות	נירוסטה
מס' בקרות	7
Serigraphy colour	Black
צג	מגע
דלת	עם שני פסים אופקיים
סוג זכוכית	אליפסה
ידית	Smeg Classic
צבע ידית	נירוסטה מוברשת
תא אחסון	דלת
רגליות	כסף

תוכניות / פונקציות

מס' פונקציות בישול	9
פונקציות בישול רגילות	

סטטי	בסיוע מאוורר	מעגלי
חסכוני	גריל קטן	גריל גדול
גריל מאוורר (גדול)	בסיס	תחתית בסיוע מאוורר

פונקציות אחרות


הפשרה לפי זמן

פונקציות ניקוי


ניקוי באדים

אפשרויות כיריים בתנורים



נעילת בקרות	כן
מצב לצריכת חשמל מוגבלת	כן
מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	3700, 4800, 7400 W
אופציית מולטיזון	כן

מאפיינים טכניים של כיריים, תנור



מספר אזורי בישול 5

קדמי שמאלי - אינדוקציה – מולטיזון - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.0x19.0 cm

אחורי שמאלי - אינדוקציה – מולטיזון - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm

אמצעי - אינדוקציה – יחידה - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

אחורי ימני - אינדוקציה – יחידה - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

קדמי ימני - אינדוקציה – יחידה - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

מס' אזורי בישול עם בוסטר	5
מספר אזורים גמישים	1
כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן
זיהוי מחבת אוטומטי	כן
חיווי הקוטר המינימלי של המחבת	כן
מחוון אזור שנבחר	כן
מחוון חום שנותר	כן

מאפיינים טכניים של התנור העיקרי, תנור



מס' נורות	2
מספר מאוורר	2
הנפח הנקי של תא התנור	115 l
הנפח ברוטו של תא התנור הראשון	129 l
חומר תא התנור	אמייל נקי תמיד
מספר המדפים	5
סוגי מדפים	רשתות מתכת
סוג נורה	הלוגן
הספק נורה	40 W
הגדרת זמן בישול	הפעלה ועצירה
אור כשדלת התנור פתוחה	כן
פתח דלת	פתיחה כלפי מטה
דלת נתיקה	כן
דלת פנימית ניתקת	כן
מס' כולל של דלתות זכוכית	3
מס' דלתות זכוכית מחזירות חום	2
תרמוסטט בטיחות	כן
מערכת קירור	משיק
מידות תא תנור לשימוש (ג)רXעXר	371x724x418 mm
בקרת טמפרטורה	אלטרומכני
גוף חימום תחתון – הספק	1700 W
גוף חימום עליון – הספק	1200 W
אלמנט גריל	1700 W
גריל גדול – הספק	2900 W
גוף חימום מעגלי – הספק	2 x 1550 W

דלת פנימית מזכוכית לחלוטין	כן	**סוג גריל**	חשמלי

אפשרויות תנור עיקרי, תנור


טיימר	כן	**טמפרטורה מינימלית**	50 °C
צליל התרעה לסיום הבישול	כן	**טמפרטורה מרבית**	260 °C

אביזרים כלולים עם התנור לתנור עיקרי

רשת עם מעצור אחורי וצדי	1	**רשת שתי וערב לגריל**	1
מגש עמוק 20 מ"מ	1	**מסילות טלסקופיות, הוצאה מלאה**	1
מגש עמוק 40 מ"מ	1	**בחון בשר**	1

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	10600 W	**סוג כבל חשמל**	כן, שניים ושלושה שלבים
זרם	46 A	**תדר**	50/60 Hz
מתח	220-240 V	**בלוק הדקים**	5 poles
מתח 2 (וולט)	380-415 V	**תקע**	לא

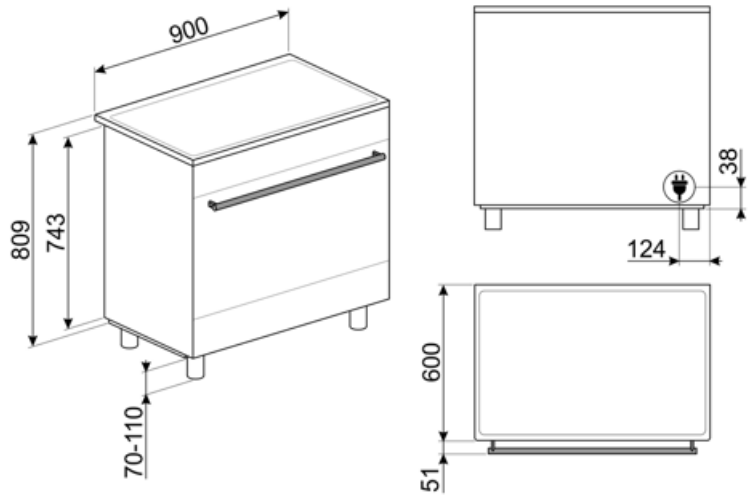

Compatible Accessories

AIRFRY9



רשת מצלה אוויר AIRFRY. מושלמת לחיקוי של צלייה מסורתית בתנור, אך עם פחות קלוריות ופחות שומן. מאפשרת לבשל במהירות ובפשטות מנות כגון טוגנים, ירקות ודגים מטוגנים, ומבטיחה השחמה ופריכות מושלמות.

BBQ9



teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity

BN940




Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep

GTP




מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית** (רמה אחת)** הוצאה: 300 מ""מ חומר: נירוסטה מצוחצת AISI 430

KITC9X9-1



נירוסטה, מתאים ל75x, משטח התזה, 90 Portofino, Master 1-Sinfonia לתנורי

KITPAX



רגליות להארכת גובה (950 מ"מ), נירוסטה, מתאימות לתנורי Master, Sinfonia 1-Concerto

PALPZ



את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ""מ אורך: 325 מ""מ

SFLK1



נעילת ילדים

TPKPLATE



פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 240. מ"מ x 410

BBQ



Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.

BN920



Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep

GRILLPLATE




מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x 240. מ"מ

GTT



מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה** לחלוטין (רמה אחת)** הוצאה: 433 מ""מ מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה

KITH95CPF9



ערכה להארכת גובה (950 מ"מ), מתאימה לתנורי Portofino

KITPBX




רגליות להפחתת גובה (850 מ"מ)

SCRP



כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

SMOLD



סט של 7 תבניות סיליקון לגלידות, ארטיקים, פרלינים, קוביות קרח או חלוקת שוקולד. לשימוש בין -60°C עד +230°C

Alternative products



C9IMMB2

צבע: שחור מאט



C9IMN2

צבע: שחור מאט

Symbols glossary



מיזוג אוטומטי של אזורים לאזור גדול יותר



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



התקנה בערימה: התקנה בערימה



מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.



...



ECO-logic: אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת העוצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.



נירוסטה נגד טביעות אצבעות: נירוסטה נגד טביעות אצבעות שומרת על מראה חדש.



מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.



גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של נזידים ותבשילים.



חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.



חצי גריל: לבישול והשחמה מהירים של מזון. ניתן להשיג את התוצאות הטובות ביותר על ידי שימוש במדף העליון לפריטים קטנים ובמדפים התחתונים לפרטים גדולים יותר, כגון צלעות או נקניקיות. לחצי גריל, החום נוצר רק באמצע האלמנט, מושלם לכמויות קטנות.



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.



A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-A+++ עד D/G, בהתאם למשפחת המוצרים



בקרה בכפתורים



הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.



דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.



חלק פנימי בציפוי אמייל: החלק הפנימי בציפוי אמייל כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.



בתנורי גז, המאוורר מפזר את החום Circogas: במהירות ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברה של טעמים בעת בישול של כמה מנות שונות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שמוכנים מבחוץ, אך מחייב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת.



אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.



מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.



אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.



מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.



אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.



דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.



תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.



מסילות טלסקופיות: מאפשרות למשוך החוצה את הכלי ולבדוק אותו בלי להוציאו לחלוטין מהתנור.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.



דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.



פתיחה אוטומטית: לחלק מהדגמים יש פתיחה אוטומטית של הדלת עם סיום המחזור, פתרון מושלם לארונות מטבח ללא ידיות, מכיון שאין צורך בידיות. למען הבטיחות, הדלת ננעלת אוטומטית כשהמכשיר בשימוש כדי למנוע פתיחה בלתי מכוונת.



לתא התנור 5 רמות בישול שונות.



ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.