

CG92IXT9

Bredd	90x60 cm
Antal ugnar med energideklaration	2
Cavity heat source	Elektrisk
Typ av häll	Induktion
Huvudugn, typ	Termoventilerad
Typ av extraugn	Statisk
Rengöringssystem huvudugn	Vapor Clean
EAN-kod	8017709293703
Energiklass	A
Energiklass, andra ugnen	A









Estetisk linje

Estetik	Classic	Typ av display	Touch
Serie	Concerto	Antal vred	4
Färg	Rostfritt stål	Färg screentryck	Svart
Finish	Sidenmatt	Ugnshandtag	Smeg Classic
Design	Standard	Färg på handtag	Borstat rostfritt stål
Lucka	Med 2 horisontella paneler	Typ av ugnsglas	Stopsol
Färg på ram runt häll	Rostfritt stål	Stödfötter	Silver
Ytbehandling kontrollpanel	Rostfritt stål	Logga	Stansad
Kontrollvred	Smeg Classic	Position logga	Panel under ugnen
Färg på vred	Rostfritt stål		


Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner 6

Traditionella tillagningsfunktioner

 Statisk	 Fläktassisterad	 Varmluft
 Eco	 Stor grill	 Fläktassisterad undervärme

Rengöringsfunktioner

 Vapor Clean
--

Program/funktioner - extraugn

Tillagningsfunktioner i ugn 2

3

Traditionella ugnsfunktioner i ugn 2



Statisk



Stor grill



Undervärme

Tekniska egenskaper - håll



Totalt antal kokzoner 4

Vänster fram - Induktion-enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Vänster bak - Induktion-enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Höger bak - Induktion-stor - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Höger fram - Induktion-enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Tekniska specifikationer - huvudugn



Antal ljuskällor	1	Innerlucka i helglas	Ja
Antal fläktar	1	Avtagbar innerlucka	Ja
Nettovolym 1:a ugn	70 l	Antal glas i ugnsluckan	3
Bruttovolym 1:a ugn	79 l	Antal	1
Material ugn	Ever Clean emalj	värmereflekterande glas i lucka	
Antal hyllplan	5	Säkerhetstermostat	Ja
Typ av hyllplan	Metallstegar	Kylsystem	Tangentialt
Typ av ljuskälla	Halogenlampor	Nettovolym	360X460X425 mm
Effekt lampa	40 W	Inställning av temperatur	Elektromekaniskt
Programmering av tillagningstid	Start/stopp	Effekt undervärme	1200 W
Ljuset aktiveras när luckan öppnas	Ja	Effekt övervärme	1000 W
Luckhängning	Underhängd	Grillelement	1700 W
Avtagbar lucka	Ja	Effekt varmluftselement	2 000 W
		Typ av grill	Elektrisk

Alternativ för huvudugn

Timer	Ja	Min temperatur	50 °C
Koktidslarm	Ja	Max temperatur	260 °C

Tekniska specifikationer - extraugn



Nettovolym 2:a ugn	35 l	Antal glas i ugnslucka	3
Bruttovolym 2:a ugn	36 l		
Material ugn	Ever Clean emalj		

Antal hyllplan	4	Antal värmereflekterande glas i lucka	1
Typ av hyllplan	Metallstegar	Skyddstermostat	Ja
Antal ljuskällor	1	Kylsystem	Tangential
Typ av ljuskälla	Glödlampa	Nettomått på ugnens insida (hxlxp)	311x206x418 mm
Effekt lampa	25 W	Temperatur	Elektromekaniskt
Luckhängning	Underhängd	Undervärme - effekt	700 W
Avtagbar lucka	Ja	Övervärme - effekt	600 W
Innerlucka i helglas	Ja	Grillelement	1300 W
Avtagbar innerlucka	Ja	Stor grill - effekt	1900 W
		Typ av grill	Elektrisk

Alternativ för extraugn

Minimum temperatur	50 °C	Maximum temperatur	245 °C
---------------------------	-------	---------------------------	--------

Standardtillbehör - huvudugn och häll


Rack with back and side stop	1	Plåt, 40 mm	1
Plåt, 20 mm	1	Ugnsgaller	1

Standardtillbehör - extraugn

Rack with back and side stop	1	Galler till plåt	1
Plåt	1		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	11000 W	Spänning (V)	380-415 V
Ström	33 A	Frekvens	50/60 Hz
Spänning	220-240 V	Typ av kopplingsplint	5 Polig

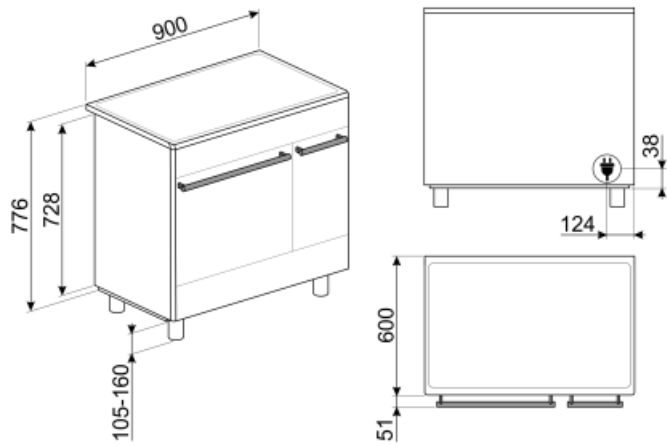

Tillbehör ingår ej



SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar



PRTX

Eldfast pizzasten med handtag. D = 35cm Inte lämplig för mikrovågsugnar.



KIT90X9-1

Stänkskydd 90 x 60 cm, rostfritt stål, för Concerto-spisar



KITPDQ

Försänkning (85-88,1cm) för spisar. Rostfritt stål



GTT

Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



GTP

Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



PPR9

Eldfast pizzasten utan handtag
Rektangulär D:64xH2,3xB37,5 cm För användning i alla typer av ugnar, placeras på grillgaller.




KITH95

Höjningskit (910-960), rostfritt stål



SCRP























Hällskrapa för keramiska hållar



SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C

Symbols glossary (TT)

 <p>A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family</p>	 <p>Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.</p>
 <p>3 Skikt glas i luckan</p>	 <p>ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.</p>
 <p>Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.</p>	 <p>Bas med fläktfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.</p>
 <p>Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning</p>	 <p>Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.</p>
 <p>Bas: värmen kommer endast från ugnsutrymmes nederdel. Fläkten är inte aktiv. Perfekt för söta och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad för att göra maten knaprigare. I gasugnar indikerar den här symbolen gasbrännaren.</p>	 <p>Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.</p>
 <p>ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.</p>	 <p>Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.</p>
 <p>Jättezona: Jättezonen erbjuder extra utrymme och flexibilitet.</p>	 <p>Induktion: Funktionen i dessa hållar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.</p>
 <p>Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.</p>	 <p>Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.</p>
 <p>Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.</p>	 <p>Ugnsutrymmet har 4 olika matlagningsnivåer.</p>
 <p>Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivåer.</p>	 <p>Elektronisk kontroll: Gör det möjligt att bevara temperaturen inne i ugnen med en precision på 2–3 °C. Därmed går det att tillaga måltider som är väldigt känsliga för temperaturförändringar, som mjuka kakor, suffléer och puddingar.</p>
 <p>Ångrengöring: en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.</p>	 <p>Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.</p>



Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.