

CMS4104B3



Rodzina produktów

Typ

Kategoria

Ekspres do kawy

Automatyczny

Kompaktowe 45 cm



Linia wzornicza

Linia wzornicza

Linea

Seria

2

Kolor

Czarny

Logo

Serigrafia

Sterowanie



Wyświetlacz

4,3" TFT kolorowy soft touch

Dostępne języki wyświetlania

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK

Liczba języków wyświetlania

17

Rodzaj sterowania

Dotykowe sterowanie elektroniczne

Programy / Funkcje

Liczba napojów



Funkcja przygotowania pojedynczej kawy



Możliwość przygotowania jednocześnie 2 filiżanek kawy



Funkcja wstępnego podgrzewania

Tak

Funkcja automatycznego cappuccino (z oddzielnym zbiornikiem na mleko)

Tak

Funkcja gorącej wody, np. do herbaty










Możliwość stosowania kawy mielonej



Regulacja mocy kawy



| | |
|---|---|
| Regulacja ilości kawy |  |
| Regulacja intensywności pianki do cappuccino |  |
| Programowanie automatycznego włączenia i wyłączenia |  |
| Automatyczne płukanie |  |
| Funkcja automatycznego odkamieniania |  |
| Regulacja temperatury kawy |  |
| Regulacja zmielenia kawy |  |
| Ustawianie twardości wody | Tak |
| Sygnał braku wody w zbiorniku | Tak |
| Blokada bezpieczeństwa | Tak |
| Tryb demo | Tak |

Specyfikacja techniczna




| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| Zbiornik na kawę ziarnistą | Tak | Podstawka pod filiżanki | Tak, z podgrzewaczem |
| Zbiornik na kawę zmieloną | Tak | System grzewczy | Thermoblock |
| Wymowany zbiornik na wodę | Tak | Młynek | Stalowy młynek stożkowy |
| Wymowany pojemnik na zużytą kawę | Tak | Ciśnienie pompy | 15 bar |
| Regulowana wysokość dozownika kawy | Tak, 85-142 mm | Pojemność zbiornika na wodę | 2,50 l |
| Dozownik pary | Tak | Pojemność pojemnika na kawę zmieloną | 350 g |
| Tacka ociekowa | Tak | Rodzaj oświetlenia | LED |
| Demontowalny pojemnik na mleko | Tak | Oświetlenie | 4 |
| Termiczny pojemnik na mleko | Tak, 0,5 l ze stali nierdzewnej | Instalacja | Na prowadnicach teleskopowych z soft close |

Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------------|-----------|
| Wtyczka | Nie | Napięcie (V) | 220-240 V |
| Moc nominalna | 1350 W | Częstotliwość (Hz) | 50-60 Hz |
| Natężenie prądu (A) | 5,6 A | Długość przewodu zasilania | 180 cm |

Informacje logistyczne

| | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| Szerokość (mm) | 595 mm | Wysokość (mm) | 455 mm |
| Głębokość (mm) | 470 mm | | |

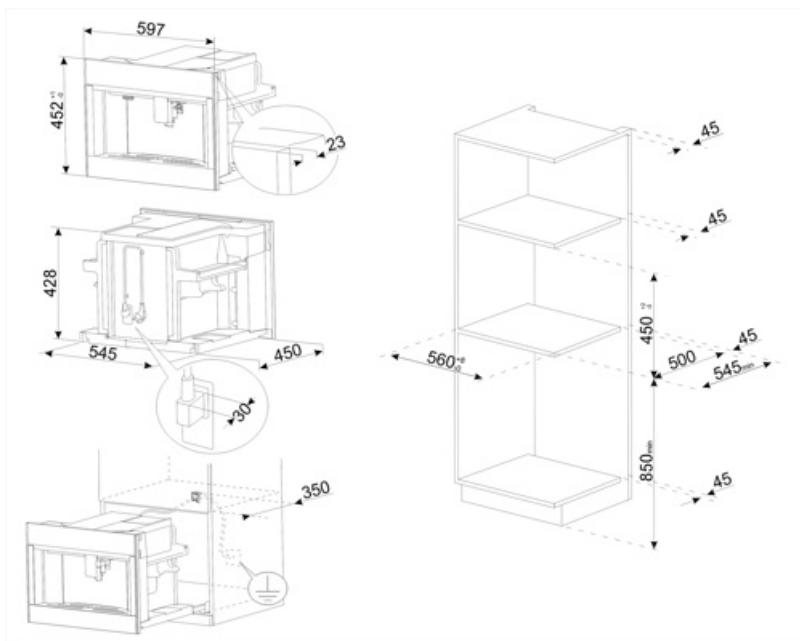
























Kompatybilne Akcesoria

KITCABLE90UK

Kabel z wtyczką IEC i wtyczką brytyjską

Słowniczek oznaczeń

| | |
|--|--|
|  <p>AUTOMATYCZNE PŁUKANIE</p> |  <p>Automatyczne włączenie: W wybranych modelach możliwe jest ustawienie automatycznego włączenia urządzenia o wyznaczonej godzinie.</p> |
|  <p>Temperatura parzenia pomiędzy 88 a 96°C.</p> |  <p>3 poziomy temperatury kawy</p> |
|  <p>Półprofesjonalny steamer z dedykowanym elementem grzewczym do zarządzania ujściem pary. Odpowiedni do przepisów takich jak gorąca czekolada, poncz, bombardino, vin brulé.</p> |  <p>Rodzaje kawy: Możesz przygotować następujące rodzaje kawy: Ristretto-Corto (mała porcja) / Normale (średnia porcja) / Lungo (duża porcja)</p> |
|  <p>Funkcja podwójnego espresso</p> |  <p>Możesz użyć kawy ziarnistej z możliwością regulacji grubości zmielenia ziaren.</p> |
|  <p>PODGRZEWACZ DO FILIŻANEK</p> |  <p>ODKAMIENIANIE</p> |
|  <p>Ładowanie od frontu</p> |  <p>Temperatura spieniania mleka 60°C.</p> |
|  <p>Żarnowy młynek do kawy ze stali nierdzewnej</p> |  <p>Kawa mielona: Możliwość użycia kawy zmielonej</p> |
|  <p>Wysokość 45 cm</p> |  <p>Gorąca woda: Ekspres do kawy może przygotować gorącą wodę na herbatę lub inne gorące napoje</p> |
|  <p>5 poziomów regulacji intensywności kawy. Funkcja ta umożliwia dostosowanie ilości zmielonych ziaren w każdym cyklu parzenia.</p> |  <p>Pięć poziomów regulowanej długości kawy: espresso, normalna, lungo, extra long i Americano.</p> |
|  <p>Młynek z 13 poziomową regulacją.</p> |  <p>Ekspres gwarantuje tworzenie różnych napojów: espresso, kawa, long, 2 x espresso, espresso macchiato, americano, cappuccino, cappuccino mix, caffe latte, latte macchiato, gorące mleko, flat white, gorąca woda.</p> |
|  <p>Spienianie mleka jest regulowane poprzez pokrętko karafki termicznej.</p> |  <p>Karafka termiczna ze stali nierdzewnej. Gwarantuje dłuższe utrzymanie świeżości mleka. Wyposażona w system auto-clean oraz pokrętko do regulacji spieniania mleka, może być myta w zmywarce.</p> |
|  <p>Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.</p> | |