

CMS4104B3

**Семейство продуктов**

Автоматическая кофемашина

Тип

Автоматическая

Категория

Компактный прибор, 45 см



Эстетика

Эстетика

Linea

Серия

2

Логотип

Шелкография

Цвет

Черный

Управление

**Дисплей**Многоязычный цветной
TFT-дисплей (в том числе
русский язык)**Языки на дисплее**IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,
RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR,
ET, KK, UK**Количество языков на
дисплее**

17

Тип управления

Touch Control

Программы/ функции

Количество напитков**Один кофе****Двойной кофе****Предварительный разогрев**

Да

Автоматическое приготовление капучино

Да

Подача горячей воды для чая и других напитков**Использование молотого кофе****Регулировка крепости кофе**

Регулировка количества воды на чашку	
Регулировка молочной пены для капучино	
Программируемое автоматическое включение	
Автоматическое споласкивание	
Автоматическая очистка от накипи	
Регулировка температуры кофе	
Регулировка помола кофе	
Регулировка жесткости воды	Да
Предупреждение о низком уровне воды	Да
Блокировка управления	Да
Демонстрационный режим	Да

Технические характеристики




Емкость для кофе в зернах	Да	Держатель чашек	Да, с подогревом
Емкость для молотого кофе	Да	Нагревательная система	Термоблок + парогенератор
Съемный контейнер для воды	Да	Кофемашины	Коническая кофемолка из нержавеющей стали
Съемный контейнер для кофейного жмыха	Да (14 чашек кофе, или 7 двойных чашек кофе)	Давление помпы	15 bar
Регулируемый по высоте дозатор кофе	Да, 85 - 142 мм	Объем резервуара для воды	2,50 л
Подача пара	Да	Контейнер для кофе в зернах	350 г
Поддон для сбора капель	Да	Тип подсветки	LED
Съемный резервуар для молока	Да	Лампы подсветки	4
Термический кувшин	Да	Установка	Телескопические направляющие с закрыванием soft-close

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	Нет	Напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	1350 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Сила тока	5,6 А	Длина электрического кабеля	180 см

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	595 мм	Высота продукта (мм)	455 мм
Глубина изделия (мм)	470 мм		

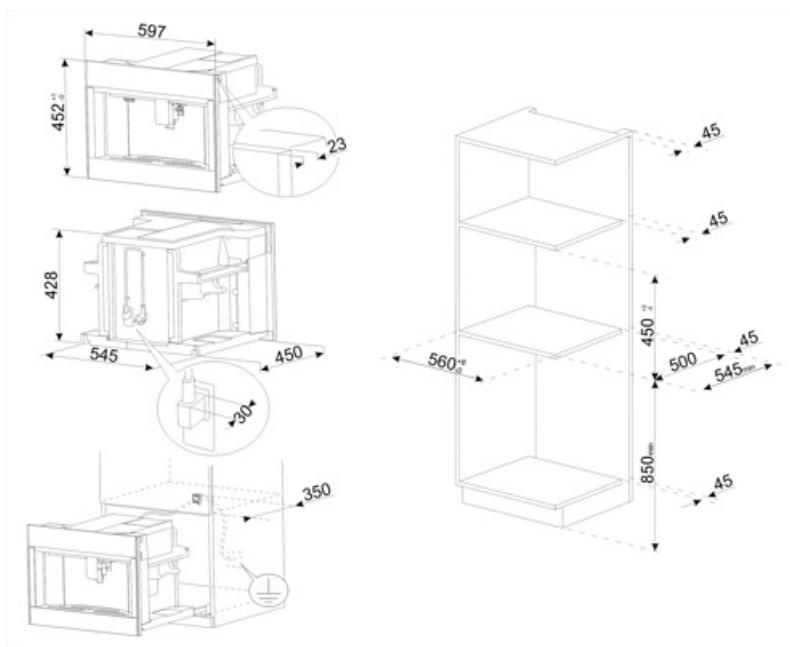



Совместимые Аксессуары

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Symbols glossary

	Ополаскивание: происходит автоматическое ополаскивание горячей водой при включении кофемашины.		Автоматическое включение: можно запрограммировать автоматическое включение машины, чтобы она была готова к использованию к требуемому времени.
	Температура заваривания от 88 до 96°C.		Три уровня регулируемой температуры кофе позволяют приготовить кофе нужной температуры.
	Полупрофессиональный парогенератор со специальным нагревательным элементом для управления выходом пара. Подходит для таких рецептов, как горячий шоколад, пунш, бомбардино, глинтвейн.		Типы кофе: Вы можете приготовить следующие виды кофе: ристретто-карто (маленькая порция) / нормале (средняя порция) / лунго (большая порция).
	Функция двойной кофе позволяет приготовить два эспрессо одновременно всего за один цикл заваривания.		Кофе в зернах: вы можете использовать кофейные зерна в кофемашине с возможностью регулировки степени помола.
	Встроенный подогреватель чашей		Функция удаления накипи: необходима для удаления излишков известняка в резервуаре и обеспечения правильной работы продукта. О необходимости выполнения этой операции сообщит сам продукт.
	Фронтальный подход: можно добраться до любой точки машины и извлечь любые компоненты одной рукой.		Температура молочной пены 60°C.
	Коническая кофемолка из нержавеющей стали.		Молотый кофе: вы можете использовать молотый кофе или кофейные зерна в кофемашине с возможностью регулировки степени помола.
	Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях.		Горячая вода: кофеварка может приготовить горячую воду для чая или других горячих напитков.
	5 уровней регулируемой крепости кофе. Эта функция позволяет регулировать количество молотых зерен в любом цикле заваривания.		Пять уровней количества кофе: эспрессо, нормальный, лунго, двойной лунго и американо.
	13 степеней помола		Кофемашина гарантирует приготовление различных напитков: эспрессо, кофе, лунго, двойной эспрессо, эспрессо макиато, американо, капучино, капучино микс, латте макиато, горячее молоко, флеш-уайт, горячая вода.
	Молочная пена регулируется с помощью ручки термического кувшина.		Термо графин из нержавеющей стали гарантирует сохранение свежести молока дольше. Оснащен системой автоматической очистки и ручкой для регулировки молочной пены, его можно мыть в посудомоечной машине.



Touch controls: простое в использовании
сенсорное управление позволяет
программировать прибор одним нажатием
кнопки.