

CMS4104G



Produktfamilie

Kaffeevollautomat

Produkttyp

Automatisch

Produktkategorie

45 cm Kompaktgerät



Ästhetik

Ästhetik

Linea

Serie

2

Farbe

Neptune Grey

Art des Edelstahls

Gebürstet

Oberfläche

Matt

Markenlogo

Siebdruck

Bedienelemente



Display

4,3" TFT-Grafik-Farbdisplay mit Klartextanzeige und Piktogrammen

Display-Sprachen

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK

Anzahl der Display-Sprachen

17

Bedienungsart

Touch-Control

Programme / Funktionen

Anzahl der Heißgetränke



Funktion 1 Tasse Espresso/Kaffee



Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee



Vorheizfunktion

Ja

Automatische Cappuccino-Milchaufschäumung

Ja

Heißwasseraufschäumung für Tee und Heißgetränke



Option Kaffeepulver

Regelbare Kaffeestärke/Kaffearoma

Regelbare Wassermengen

Regelbarer Cappuccino-Milchaufschäumer

Programmuhr mit Auto-Start, Uhrzeitanzeige

Automatische Spülfunktion

Automatische Entkalkungsfunktion

Regelbare Kaffeebrühtemperaturen

Regelbare Mahlgradstufen

Wasserhärtegrad

Ja

Wassermangelanzeige

Ja

Tastensperre/Kindersicherung

Ja

Demo-Mode Showroom-Funktion

Ja

Technische Eigenschaften



| | | | |
|---|---|----------------------|--|
| Kaffebohnenfach | Ja | Tassenträger | beheizt |
| Kaffeepulverfach | Ja | Heizsystem | Doppelter Thermoblock |
| Abnehmbarer Wassertank | Ja | Mahlwerk | Semiprofessionelles Edelstahl-Kegelmahlwerk |
| Kaffeesatzbehälter herausnehmbar | Ja | Pumpendruck | 15 bar |
| Kaffeeauslauf höhenverstellbar | 85-142 mm | Tankkapazität Wasser | 2,50 l |
| | | Fassungsvermögen | 350 g |
| | | Kaffeebohnenbehälter | |
| Schwenkbare Heißwasser- /Dampfwanne | Ja | Art der Beleuchtung | LED |
| Restwasserschale | Ja | Beleuchtungen | 4 |
| Thermo-Milchkaraffe, herausnehmbar | Ja | Installation | Auf Teleskop-Vollauszug mit Soft-Close |
| Thermo-Milchkaraffe | 0,5 l, aus Edelstahl, herausnehmbar, Autoclean- Funktion, regelbare Milchschaum-Konsistenz | | |


Elektrischer Anschluss

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-----------------|-----------|
| Netzstecker | Nein | Spannung | 220-240 V |
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 1350 W | Frequenz | 50-60 Hz |
| Absicherung | 5,6 A | Länge Netzkabel | 180 cm |

Logistik-Informationen

Produktbreite 595 mm
Produkttiefe (mm) 470 mm

Produkthöhe 455 mm

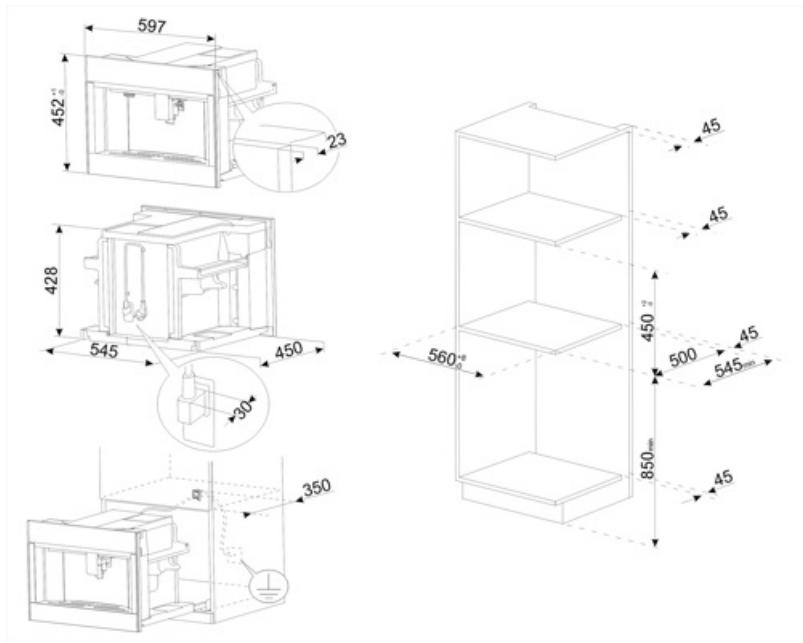



Kompatibel Zubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Spülen: Es gibt einen automatischen Spülvorgang mit heißem Wasser, wenn der Kaffeevollautomat eingeschaltet wird. |  | Automatische Einschaltfunktion: Es ist möglich, die Uhrzeit der Maschine zu programmieren, um sie zur gewünschten Zeit betriebsbereit zu halten. |
|  | Brühtemperatur |  | Drei einstellbare Kaffeetemperaturen für den individuellen Geschmack des Kaffees. |
|  | Semiprofessionelle Dampfwanze mit separatem Thermoblock-Heizelement zur Steuerung des Dampfausgabe. Geeignet für Rezepte wie heiße Schokolade, Punsch, Bombardino, Glühwein. |  | Kaffeemenge: Sie können unter folgenden Kaffeezubereitungen wählen: Espresso kleine Menge, mittlere Menge, Kaffee groß Menge und extra große Menge wählen. |
|  | Die doppelte Funktion für Kaffee ermöglicht die Zubereitung von zwei Espresso gleichzeitig mit nur einem Brühzyklus. |  | Sie können Kaffeebohnen in dem Kaffeevollautomaten verwenden und den individuellen Mahlgrad einstellen. |
|  | Integrierter Tassenwärmer |  | Entkalkungsfunktion: Ist unerlässlich, um Kalkablagerungen im Gerät zu beseitigen und die einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Die Notwendigkeit wird durch eine Anzeige signalisiert. |
|  | Frontaler Zugang: Es ist möglich, jeden Punkt des Kaffeevollautomaten zu erreichen und alle Komponenten mit einer einzigen Handbewegung zu entnehmen. |  | Milchschaumtemperatur |
|  | Kegelmahlwerk aus Edelstahl |  | Sie können gemahlenen Kaffee oder Kaffeebohnen in dem Kaffeevollautomaten verwenden und den individuellen Mahlgrad einstellen. |
|  | Kompakte Geräte mit einer Höhe von 45 cm - die perfekte Lösung, um die funktionalen Anforderungen von Einbauküchen mit geringer Höhe zu erfüllen. Erhältlich in mehreren Ausführungen und in verschiedenen Designs. |  | Der Kaffeevollautomat kann heißes Wasser für Tee oder andere Heißgetränke zubereiten. |
|  | 5 einstellbare Kaffeestärken. Diese Funktion ermöglicht die individuelle Anpassung der Kaffeelänge an das gemahlenen Kaffeemehl pro Brühzyklus. |  | Fünf einstellbare Kaffeelängen: Espresso, normal, lang, extra lang und Americano. |
|  | 13 einstellbare Mahlgradstufen. |  | Der Kaffeevollautomat verfügt über eine Vielzahl an Heißgetränken: Espresso einfach, Espresso doppelt, Kaffee extra lang, Americano, Espresso Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Mix, Caffè Latte, Latte Macchiato, heiße Milch, Flat White, heißes Wasser. |
|  | Die Milchschaumkonsistenz ist über den Bedienknebel an der Thermo-Milchkaraffe einstellbar. |  | Thermo-Milchkaraffe aus Edelstahl (spülmaschinengeeignet) für eine längere Frische der Milch. Ausgestattet mit einem Autoclean-Selbstreinigungssystem und Einstellung für die ideale Konsistenz von Milchschaum. |



Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.