

CMS4104G



Familia
Tipo
Categoría

Cafetera
Automática
Integración, compacta 45 cm



Estética

| | | | |
|----------|--------------|---------------|------------|
| Estética | Línea | Serie | 2 |
| Color | Neptune Grey | Tipo de acero | Cepillado |
| Acabado | Mate | Logo | Serigrafía |

Mandos



Display
Nº de lenguas en display

4,3" TFT colour soft touch
17

Selección diferentes idiomas

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK

Tipo de controles de ajuste

Control táctil

Programas/Funciones

Nº de bebidas



Función café individual



Función café doble



Pre-selección función infusiones

Sí

Cappuccino automático con dispensador leche separado

Sí

Función de agua caliente: para el té u otras bebidas



Opción café molido



| | |
|----------------------------------|---|
| Intensidad café ajustable |  |
| Largo de café regulable |  |
| Espuma para Cappuccino ajustable |  |
| Programación conexión automática |  |
| Aclarado automático |  |
| Descalcificación automática |  |
| Temperatura café variable |  |
| Molinillo café ajustable |  |
| Dureza agua | Sí |
| Aviso falta de agua | Sí |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Sistema demo | Sí |

Características técnicas



| | | | |
|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Compartimento café en grano | Sí | Calienta vasos | Si, calentado |
| Compartimento café molido | Sí | Sistema de calentamiento | Thermoblock + Steamer |
| Contenedor agua desmontable | Sí | Molinillo | Molinillo cónico de acero inoxidable |
| Contenedor residuos posos café | Si (14 individuales, 7 dobles) | Presión de la bomba | 15 bar |
| Salida café ajustable en altura | Yes, 85-142 mm | Capacidad depósito de agua | 2,50 l |
| Dispensador de vapor para capuchino | Sí | Capacidad del contenedor para café en grano | 350 g |
| Bandeja goteo | Sí | Tipo de Luz | Led |
| Jarra para leche desmontable | Sí | Luces | 4 |
| Jarra térmica | Sí, acero inoxidable 0,5 L con sistema autoclean. | Instalación | Guías telescópicas con cierre suave. |

Conexión eléctrica


| | | | |
|------------------|--------|--------------------------------|-----------|
| Enchufe | No | Tensión (V) | 220-240 V |
| Potencia nominal | 1350 W | Frecuencia (Hz) | 50-60 Hz |
| Corriente | 5,6 A | Longitud cable de alimentación | 180 cm |

Datos logísticos

| | | | |
|------------|--------|-------------|--------|
| Ancho (mm) | 595 mm | Altura (mm) | 455 mm |
|------------|--------|-------------|--------|

Profundo (mm)

470 mm

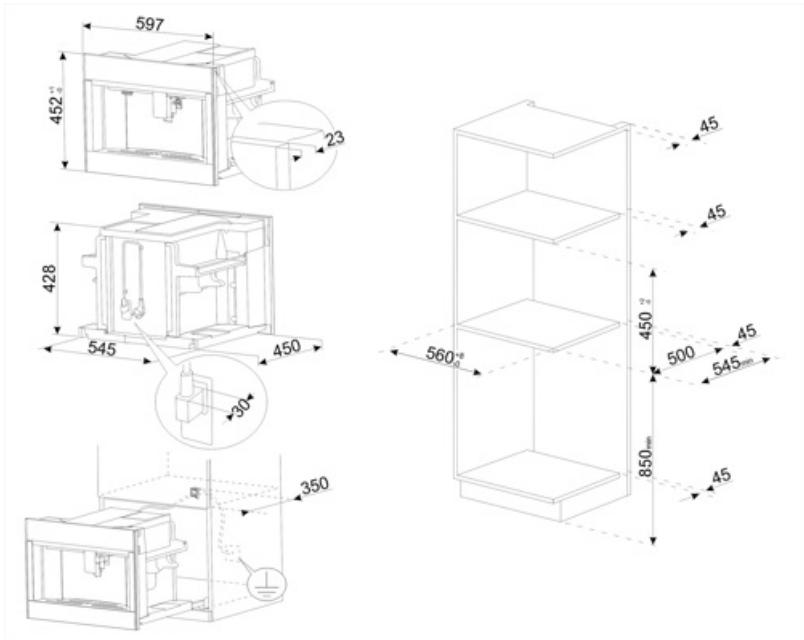



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Enjuague: Para precalentar el infusor y obtener inmediatamente bebidas calientes. |  | Tiempo de encendido: esta opción le permite programar el tiempo de encendido de la máquina para que esté listo para su uso ya a la temperatura deseada. |
|  | Temperatura de infusión entre 88 y 96 ° C. |  | Temperatura del café ajustable a tres niveles para disfrutar del café a la temperatura deseada. |
|  | Dispensador de vapor semiprofesional con sistema de calefacción dedicado. Le permite crear bebidas como chocolate caliente, ponche, bombardino, vino caliente en casa. |  | Tipos de café que se pueden dispensar: Tipos de café que se pueden dispensar: Ristretto / Corto, Normal, Largo |
|  | La función de café doble permite la entrega de dos espresso con un solo ciclo de infusión. |  | Granos de café: la máquina utiliza granos de café, con grado de molienda ajustable. |
|  | Reposa tazas integrado en la máquina y calentado. |  | Descalcificación : La función de descalcificación es esencial para eliminar depósitos de incrustaciones excesivas en el tanque y permitir que el producto funcione perfectamente. La necesidad de realizar esta operación está indicada por el producto mismo. |
|  | Conexión frontal: es posible llegar a cualquier punto de la máquina y extraer cualquier componente con el uso de una sola mano. |  | Temperatura de la espuma de leche a 60 ° C. |
|  | Molinillo de café cónico en acero inoxidable. |  | Café molido: puede usar café molido. |
|  | 45 cm: algunos modelos Smeg, de solo 45 cm de altura, representan la solución capaz de responder a los requisitos funcionales en espacios con altura reducida. Disponibles en varios tipos y con diferentes estéticas, ofrecen más opciones en equipos de cocina. |  | Agua caliente: esta función le permite dispensar agua caliente para preparar té, infusiones y otras bebidas. |
|  | Intensidad del café ajustable a 5 niveles. Esta función le permite cambiar la cantidad de granos molidos para cada ciclo de infusión. |  | Largo del café ajustable a 5 niveles: expreso, normal, largo, extra largo y americano. |
|  | Molinillo de café ajustable a 13 niveles. |  | La máquina le permite crear 13 bebidas diferentes: espresso, café solo, café largo, café doble, macchiato, americano, capuchino, mezcla de capuchino, café con leche, café con leche macchiato, leche caliente, blanco plano, agua caliente para té y otras bebidas. |
|  | Intensidad de espuma de capuchino ajustable con los mandos de la jarra térmica. |  | Jarra térmica de acero inoxidable. Mantiene la leche fresca por más tiempo. Equipado con un sistema de autolimpieza y una perilla para ajustar la cantidad de espuma de leche, se puede lavar en el lavavajillas. |



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.