# CMS4104G

| | |
|---|---|
| **Rodzina produktów** | Ekspres do kawy |
| **Typ** | Automatyczny |
| **Kategoria** | Kompaktowe 45 cm |



## Linia wzornicza

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Linia wzornicza** | Linea | **Seria** | 2 |
| **Kolor** | Neptune Grey | **Typ stali nierdzewnej** | Szczotkowana |
| **Wykończenie** | Mat | **Logo** | Serigrafia |

## Sterowanie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Wyświetlacz** | 4,3'' TFT kolorowy soft touch | **Dostępne języki wyświetlania** | IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK |
| **Liczba języków wyświetlania** | 17 | **Rodzaj sterowania** | Dotykowe sterowanie elektroniczne |

## Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| **Liczba napojów** | |
| **Funkcja przygotowania pojedynczej kawy** | |
| **Możliwość przygotowania jednocześnie 2 filiżanek kawy** | |
| **Funkcja wstępnego podgrzewania** | Tak |
| **Funkcja automatycznego cappuccino (z oddzielnym zbiornikiem na mleko)** | Tak |
| **Funkcja gorącej wody, np. do herbaty** | |
| **Możliwość stosowania kawy mielonej** | |

| | |
|---|---|
| **Regulacja mocy kawy** |  |
| **Regulacja ilości kawy** |  |
| **Regulacja intensywności pianki do cappuccino** |  |
| **Programowanie automatycznego włączenia i wyłączenia** |  |
| **Automatyczne płukanie** |  |
| **Funkcja automatycznego odkamieniania** |  |
| **Regulacja temperatury kawy** |  |
| **Regulacja zmielenia kawy** |  |
| **Ustawianie twardości wody** | Tak |
| **Sygnał braku wody w zbiorniku** | Tak |
| **Blokada bezpieczeństwa** | Tak |
| **Tryb demo** | Tak |

## Specyfikacja techniczna



| | |
|---|---|
| **Zbiornik na kawę ziarnistą** | Tak |
| **Zbiornik na kawę zmieloną** | Tak |
| **Wyjmowany zbiornik na wodę** | Tak |
| **Wyjmowany pojemnik na zużytą kawę** | Tak |
| **Regulowana wysokość dozownika kawy** | Tak, 85-142 mm |
| **Dozownik pary** | Tak |
| **Tacka ociekowa** | Tak |
| **Demontowalny pojemnik na mleko** | Tak |
| **Termiczny pojemnik na mleko** | Tak, 0,5 l ze stali nierdzewnej |

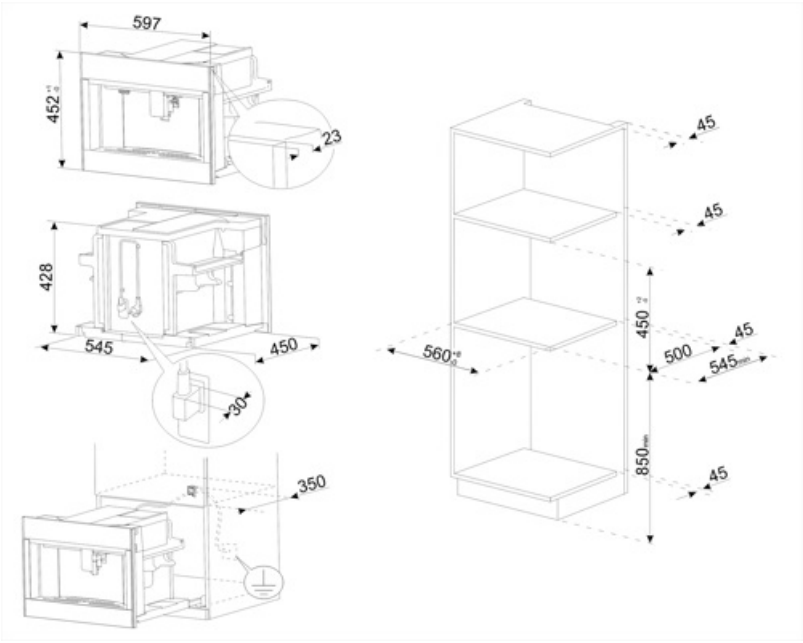
| | |
|---|---|
| **Podstawka pod filiżanki** | Tak, z podgrzewaczem |
| **System grzewczy** | Thermoblock |
| **Młynek** | Stalowy młynek stożkowy |
| **Ciśnienie pompy** | 15 bar |
| **Pojemność zbiornika na wodę** | 2,50 l |
| **Pojemność pojemnika na kawę zmieloną** | 350 g |
| **Rodzaj oświetlenia** | LED |
| **Oświetlenie** | 4 |
| **Instalacja** | Na prowadnicach teleskopowych z soft close |

## Podłączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| **Wtyczka** | (F;E) Schuko |
| **Moc nominalna** | 1350 W |
| **Natężenie prądu (A)** | 5,6 A |
| **Voltage (V)** | 220-240 V |
| **Częstotliwość (Hz)** | 50-60 Hz |
| **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 180 cm |

## Informacje logistyczne

| | |
|---|---|
| **Szerokość (mm)** | 595 mm |
| **Głębokość (mm)** | 470 mm |
| **Wysokość (mm)** | 455 mm |


597
452
23
428
545
450
30
350
45
45
450
45
560
500
545
850
45

## Kompatybilne Akcesoria

**KITCABLE90UK**

Kabel z wtyczką IEC i wtyczką brytyjską

# Słowniczek oznaczeń



AUTOMATYCZNE PŁUKANIE




Automatyczne włączenie: W wybranych modelach możliwe jest ustawienie automatycznego włączenia urządzenia o wyznaczonej godzinie.




Temperatura parzenia pomiędzy 88 a 96°C.



3 poziomy temperatury kawy



Półprofesjonalny steamer z dedykowanym elementem grzewczym do zarządzania ujściem pary. Odpowiedni do przepisów takich jak gorąca czekolada, poncz, bombardino, vin brulé.



Rodzaje kawy: Możesz przygotować następujące rodzaje kawy: Ristretto-Corto (mała porcja) / Normale (średnia porcja) / Lungo (duża porcja)



Funkcja podwójnego espresso



Możesz użyć kawy ziarnistej z możliwością regulacji grubości zmielenia ziaren.



PODGRZEWACZ DO FILIŻANEK



ODKAMIENIANIE



Ładowanie od frontu




Temperatura spieniania mleka 60°C.



Żarnowy młynek do kawy ze stali nierdzewnej



Kawa mielona: Możliwość użycia kawy zmielonej




Wysokość 45 cm



Gorąca woda: Ekspres do kawy może przygotować gorącą wodę na herbatę lub inne gorące napoje



5 poziomów regulacji intensywności kawy. Funkcja ta umożliwia dostosowanie ilości zmielonych ziaren w każdym cyklu parzenia.



Pięć poziomów regulowanej długości kawy: espresso, normalna, lungo, extra long i Americano.




Młynek z 13 poziomową regulacją.



Ekspres gwarantuje tworzenie różnych napojów: espresso, kawa, long, 2 x espresso, espresso macchiato, americano, cappuccino, cappuccino mix, caffe latte, latte macchiato, gorące mleko, flat white, gorąca woda.



Spienianie mleka jest regulowane poprzez pokrętło karafki termicznej.



Karafka termiczna ze stali nierdzewnej. Gwarantuje dłuższe utrzymanie świeżości mleka. Wyposażona w system auto-clean oraz pokrętło do regulacji spieniania mleka, może być myta w zmywarce.



Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.