CMS4104S

45 cm

Produktfamilie	Kaffeevollautomat
Produkttyp	Automatisch
Produktkategorie	45 cm Kompaktgerät

Ästhetik

Ästhetik	Linea	**Serie**	2
Farbe	Silber	**Art des Edelstahls**	Gebürstet
Oberfläche	Hochglanz	**Markenlogo**	Siebdruck

Bedienelemente

Display	4,3'' TFT-Grafik-Farbdisplay mit Klartextanzeige und Piktogrammen	**Display-Sprachen**	IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK
		Bedienungsart	Touch-Control
Anzahl der Display-Sprachen	17		

Programme / Funktionen

Anzahl der Heißgetränke	
Funktion 1 Tasse Espresso/Kaffee	
Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee	
Vorheizfunktion	Ja
Automatische Cappuccino-Milchaufschäumung	Ja
Heißwasserfunktion für Tee und Heißgetränke	

Option Kaffeepulver	
Regelbare Kaffeestärke/Kaffeearoma	
Regelbare Wassermengen	
Regelbarer Cappuccino-Milchaufschäumer	
Programmuhr mit Auto-Start, Uhrzeitanzeige	
Automatische Spülfunktion	
Automatische Entkalkungsfunktion	
Regelbare Kaffeebrühtemperaturen	
Regelbare Mahlgradstufen	
Wasserhärtegrad	Ja
Wassermangelanzeige	Ja
Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Demo-Mode Showroom-Funktion	Ja

Technische Eigenschaften

Kaffeebohnenfach	Ja
Kaffeepulverfach	Ja
Abnehmbarer Wassertank	Ja
Kaffeesatzbehälter herausnehmbar	Ja
Kaffeeauslauf höhenverstellbar	85-142 mm
Schwenkbare Heißwasser-/Dampflanze	Ja
Restwasserschale	Ja
Thermo-Milchkaraffe, herausnehmbar	Ja
Thermo-Milchkaraffe	0,5 l, aus Edelstahl, herausnehmbar, Autoclean-Funktion, regelbare Milchschaum-Konsistenz

Tassenträger	beheizt
Heizsystem	Doppelter Thermoblock
Mahlwerk	Semiprofessionelles Edelstahl-Kegelmahlwerk
Pumpendruck	15 bar
Tankkapazität Wasser	2.40 l
Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter	350 g
Art der Beleuchtung	LED
Beleuchtungen	4
Installation	Auf Teleskop-Vollauszug mit Soft-Close

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	1350 W
Absicherung	5,6 A
Spannung	220-240 V

Frequenz	50-60 Hz
Länge Netzkabel	180 cm

Logistik-Informationen

Produktbreite	595 mm	**Produkthöhe**	455 mm
Produkttiefe (mm)	470 mm		

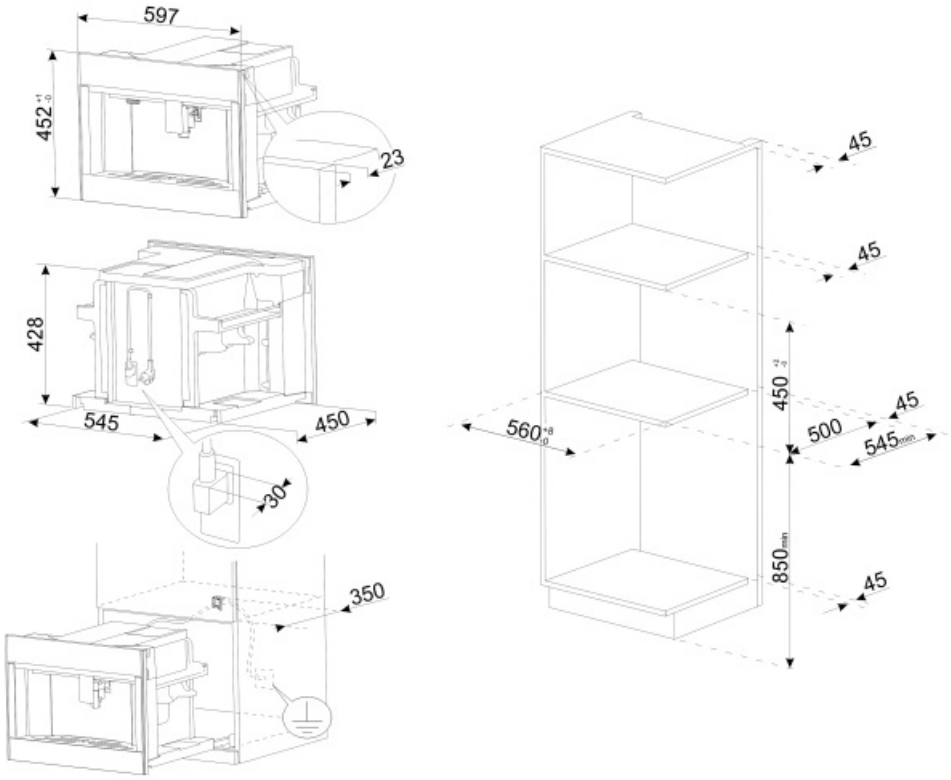

Sonderzubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker

Symbols glossary (TT)

Spülen: Es gibt einen automatischen Spülvorgang mit heißem Wasser, wenn der Kaffeevollautomat eingeschaltet wird.

Drei einstellbare Kaffeetemperaturen für den individuellen Geschmack des Kaffees.

Kaffeemenge: Sie können unter folgenden Kaffeezubereitungen wählen: Espresso kleine Menge, mittlere Menge, Kaffee groß Menge und extra große Menge wählen.

Sie können Kaffeebohnen in dem Kaffeevollautomaten verwenden und den individuellen Mahlgrad einstellen.

Entkalkungsfunktion: Ist unerlässlich, um Kalkablagerungen im Gerät zu beseitigen und die einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Die Notwendigkeit wird durch eine Anzeige signalisiert.

Sie können gemahlenen Kaffee oder Kaffeebohnen in dem Kaffeevollautomaten verwenden und den individuellen Mahlgrad einstellen.

Der Kaffeevollautomat kann heißes Wasser für Tee oder andere Heißgetränke zubereiten.

Fünf einstellbare Kaffeelängen: Espresso, normal, lang, extra lang und Americano.

Der Kaffeevollautomat verfügt über eine Vielzahl an Heißgetränken: Espresso einfach, Espresso doppelt, Kaffee extra lang, Americano, Espresso Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Mix, Caffè Latte, Latte Macchiato, heiße Milch, Flat White, heißes Wasser.

Thermo-Milchkaraffe aus Edelstahl (spülmaschinengeeignet) für eine längere Frische der Milch. Ausgestattet mit einem Autoclean-Selbstreinigungssystem und Einstellung für die ideale Konsistenz von Milchschaum.

Automatische Einschaltfunktion: Es ist möglich, die Uhrzeit der Maschine zu programmieren, um sie zur gewünschten Zeit betriebsbereit zu halten.

Semiprofessionelle Dampflanze mit separatem Thermoblock-Heizelement zur Steuerung des Dampfausgabe. Geeignet für Rezepte wie heiße Schokolade, Punsch, Bombardino, Glühwein.

Die doppelte Funktion für Kaffee ermöglicht die Zubereitung von zwei Espresso gleichzeitig mit nur einem Brühzyklus.

Integrierter Tassenwärmer

Kegelmahlwerk aus Edelstahl

Kompakte Geräte mit einer Höhe von 45 cm - die perfekte Lösung, um die funktionalen Anforderungen von Einbauküchen mit geringer Höhe zu erfüllen. Erhältlich in mehreren Ausführungen und in verschiedenen Designs.

5 einstellbare Kaffeestärken. Diese Funktion ermöglicht die individuelle Anpassung der Kaffeelänge an das gemahlenen Kaffeemehl pro Brühzyklus.

13 einstellbare Mahlgradstufen.

Die Milchschaumkonsistenz ist über den Bedienknebel an der Thermo-Milchkaraffe einstellbar.

Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.