

CMS4303X



Produktfamilie	Kaffeevollautomat
Produkttyp	Automatisch
Produktkategorie	45 cm Kompaktgerät



Ästhetik

Ästhetik	Classici	Art des Edelstahls	Gebürstet
Farbe	Edelstahl	Glasart	Eclipse-Schwarzglas
Oberfläche	Anti-Finger-Protektion	Markenlogo	Geprägt

Bedienelemente



Display	4,3" TFT-Grafik-Farbdisplay mit Klartextanzeige und Piktogrammen	Anzahl Drehknebel	2
Anzahl der Display-Sprachen	17	Drehknebel	Classici
Display-Sprachen	IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK	Farbe/ Ausführung der Bedienknebel	Edelstahl-Optik
Bedienungsart	Touch-Control		

Programme / Funktionen

Anzahl der Heißgetränke



Funktion 1 Tasse Espresso/Kaffee



Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee



Vorheizfunktion

Ja

Automatische Cappuccino-Milchaufschäumung

Ja

Heißwasserfunktion für Tee und Heißgetränke



Option Kaffeepulver



Regelbare Kaffeestärke/Kaffearoma



Regelbare Wassermengen



Regelbarer Cappuccino-Milchaufschäumer



Programmuhr mit Auto-Start, Uhrzeitanzeige



Automatische Spülfunktion



Automatische Entkalkungsfunktion



Regelbare Kaffeebrühtemperaturen



Regelbare Mahlgradstufen



Wasserhärtegrad

Ja

Wassermangelanzeige

Ja

Tastensperre/Kindersicherung

Ja

Demo-Mode Showroom-Funktion

Ja

Technische Eigenschaften



Kaffeebohnenfach	Ja	Heizsystem	Doppelter Thermoblock
Kaffeepulverfach	Ja	Mahlwerk	Semiprofessionelles Edelstahl-Kegelmahlwerk
Abnehmbarer Wassertank	Ja	Pumpendruck	15 bar
Kaffeesatzbehälter herausnehmbar	Ja	Tankkapazität Wasser	2,50 l
Kaffeeauslauf höhenverstellbar	85-142 mm	Fassungsvermögen	350 g
Schwenkbare Heißwasser-/Dampfwanze	Ja	Kaffeebohnenbehälter	
Restwasserschale	Ja	Art der Beleuchtung	LED
Thermo-Milchkaraffe, herausnehmbar	Ja	Beleuchtungen	4
Thermo-Milchkaraffe	0,5 l, aus Edelstahl, herausnehmbar, Autoclean-Funktion, regelbare Milchschaum-Konsistenz	Installation	Auf Teleskop-Vollauszug mit Soft-Close
Tassenträger	beheizt	Frontblende	Ja


Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	1350 W	Frequenz	50-60 Hz
Absicherung	5,6 A	Länge Netzkabel	180 cm
Spannung	220-240 V		

Logistik-Informationen

Produktbreite 595 mm
Produkttiefe (mm) 470 mm

Produkthöhe 455 mm

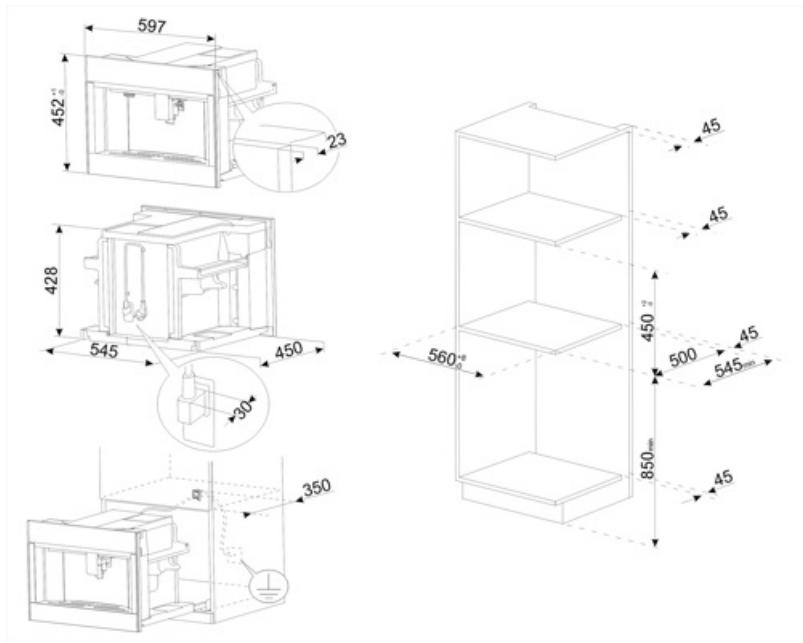



Kompatibel Zubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker

Symbols glossary

	Spülen: Es gibt einen automatischen Spülvorgang mit heißem Wasser, wenn der Kaffeevollautomat eingeschaltet wird.		Automatische Einschaltfunktion: Es ist möglich, die Uhrzeit der Maschine zu programmieren, um sie zur gewünschten Zeit betriebsbereit zu halten.
	Brühtemperatur		Drei einstellbare Kaffeetemperaturen für den individuellen Geschmack des Kaffees.
	Semiprofessionelle Dampfwanze mit separatem Thermoblock-Heizelement zur Steuerung des Dampfausgabe. Geeignet für Rezepte wie heiße Schokolade, Punsch, Bombardino, Glühwein.		Kaffeemenge: Sie können unter folgenden Kaffeezubereitungen wählen: Espresso kleine Menge, mittlere Menge, Kaffee groß Menge und extra große Menge wählen.
	Die doppelte Funktion für Kaffee ermöglicht die Zubereitung von zwei Espresso gleichzeitig mit nur einem Brühzyklus.		Sie können Kaffeebohnen in dem Kaffeevollautomaten verwenden und den individuellen Mahlgrad einstellen.
	Integrierter Tassenwärmer		Entkalkungsfunktion: Ist unerlässlich, um Kalkablagerungen im Gerät zu beseitigen und die einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Die Notwendigkeit wird durch eine Anzeige signalisiert.
	Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion: eine besondere Schutzschicht auf dem Edelstahl verhindert die Sichtbarkeit eines Fingerabdrucks und ist somit eine Pflegeerleichterung.		Frontaler Zugang: Es ist möglich, jeden Punkt des Kaffeevollautomaten zu erreichen und alle Komponenten mit einer einzigen Handbewegung zu entnehmen.
	Milchschaumtemperatur		Kegelmahlwerk aus Edelstahl
	Sie können gemahlenen Kaffee oder Kaffeebohnen in dem Kaffeevollautomaten verwenden und den individuellen Mahlgrad einstellen.		Kompakte Geräte mit einer Höhe von 45 cm - die perfekte Lösung, um die funktionalen Anforderungen von Einbauküchen mit geringer Höhe zu erfüllen. Erhältlich in mehreren Ausführungen und in verschiedenen Designs.
	Der Kaffeevollautomat kann heißes Wasser für Tee oder andere Heißgetränke zubereiten.		5 einstellbare Kaffeestärken. Diese Funktion ermöglicht die individuelle Anpassung der Kaffeelänge an das gemahlenen Kaffeemehl pro Brühzyklus.
	Fünf einstellbare Kaffeelängen: Espresso, normal, lang, extra lang und Americano.		13 einstellbare Mahlgradstufen.
	Der Kaffeevollautomat verfügt über eine Vielzahl an Heißgetränken: Espresso einfach, Espresso doppelt, Kaffee extra lang, Americano, Espresso Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Mix, Caffè Latte, Latte Macchiato, heiße Milch, Flat White, heißes Wasser.		Die Milchschaumkonsistenz ist über den Bedienknobel an der Thermo-Milchkaraffe einstellbar.



Thermo-Milchkaraffe aus Edelstahl (spülmaschinengeeignet) für eine längere Frische der Milch. Ausgestattet mit einem Autoclean-Selbstreinigungssystem und Einstellung für die ideale Konsistenz von Milchschaum.



Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.