

CMS4303X



Familia
Tipología
Categoría

Cafetera
Automático
Integración, compacta 45 cm



Estética




Estética	Clásica	Tipo de acero	Cepillado
Color	Acero inoxidable	Tipo de vidrio	Nerovista
Acabado	Anti-huellas	Logo	En relieve











Mandos



Pantalla	4,3" TFT colour soft touch	N.º de mandos	2
Nº de lenguas en display	17	Mandos de control	Clásica
Selección diferentes idiomas	IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK	Color mandos	Efecto acero
Tipo de controles de ajuste	Control táctil		

Programas/Funciones

Nº de bebidas	
Función café individual	
Función café doble	
Pre-selección función infusiones	Sí
Cappuccino automático con dispensador leche separado	Sí

Función de agua caliente: para el té u otras bebidas	
Opción café molido	
Intensidad café ajustable	
Largo de café regulable	
Espuma para Cappuccino ajustable	
Programación conexión automática	
Aclarado automático	
Descalcificación automática	
Temperatura café variable	
Molinillo café ajustable	
Dureza agua	Sí
Indicador falta de agua	Sí
Bloqueo infantil	Sí
Sistema demo	Sí

Características técnicas



Compartimento café en grano	Sí
Compartimento café molido	Sí
Contenedor agua desmontable	Sí
Contenedor residuos posos café	Si (14 individuales, 7 dobles)
Salida café ajustable en altura	Sí, 85-142 mm
Dispensador de vapor para capuchino	Sí
Bandeja recoge gotas	Sí
Jarra para la leche extraíble	Sí
Jarra térmica	Sí, acero inoxidable 0,5 L con sistema autoclean.
Calienta vasos	Si, calentado

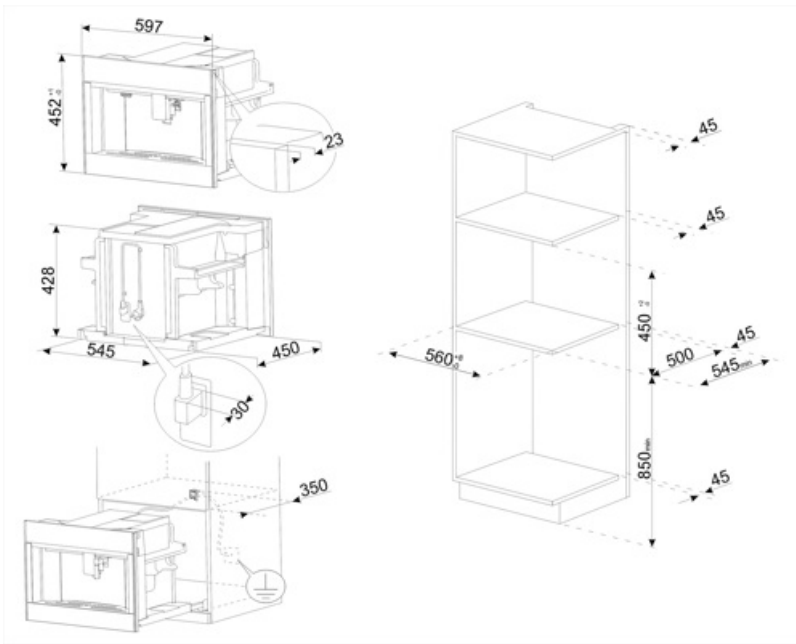
Sistema de calentamiento	Thermoblock + vaporizador
Molinillo	Molinillo cónico de acero inoxidable
Presión de la bomba	15 bar
Capacidad depósito de agua	2,50 l
Capacidad contenedor granos de café	350 g
Tipo de Luz	LED
Luces	4
Instalación	Guías telescópicas con cierre suave.
Acceso frontal	Sí

Conexión eléctrica

Enchufe	No	Tensión (V)	220-240 V
Potencia nominal	1350 W	Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Corriente	5,6 A	Longitud del cable de alimentación	180 cm

Datos logísticos

Ancho (mm)	595 mm	Altura (mm)	455 mm
Profundo (mm)	470 mm		

























Accesorios Compatible

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

Symbols glossary

 <p>Enjuague: Para precalentar el infusor y obtener inmediatamente bebidas calientes.</p>	 <p>Tiempo de encendido: esta opción le permite programar el tiempo de encendido de la máquina para que esté listo para su uso ya a la temperatura deseada.</p>
 <p>Temperatura de infusión entre 88 y 96 ° C.</p>	 <p>Temperatura del café ajustable a tres niveles para disfrutar del café a la temperatura deseada.</p>
 <p>Dispensador de vapor semiprofesional con sistema de calefacción dedicado. Le permite crear bebidas como chocolate caliente, ponche, bombardino, vino caliente en casa.</p>	 <p>Tipos de café que se pueden dispensar: Tipos de café que se pueden dispensar: Ristretto / Corto, Normal, Largo</p>
 <p>La función de café doble permite la entrega de dos espresso con un solo ciclo de infusión.</p>	 <p>Granos de café: la máquina utiliza granos de café, con grado de molienda ajustable.</p>
 <p>Reposa tazas integrado en la máquina y calentado.</p>	 <p>Descalcificación : La función de descalcificación es esencial para eliminar depósitos de incrustaciones excesivas en el tanque y permitir que el producto funcione perfectamente. La necesidad de realizar esta operación está indicada por el producto mismo.</p>
 <p>Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.</p>	 <p>Conexión frontal: es posible llegar a cualquier punto de la máquina y extraer cualquier componente con el uso de una sola mano.</p>
 <p>Temperatura de la espuma de leche a 60 ° C.</p>	 <p>Molinillo de café cónico en acero inoxidable.</p>
 <p>Café molido: puede usar café molido.</p>	 <p>45 cm: algunos modelos Smeg, de solo 45 cm de altura, representan la solución capaz de responder a los requisitos funcionales en espacios con altura reducida. Disponibles en varios tipos y con diferentes estéticas, ofrecen más opciones en equipos de cocina.</p>
 <p>Agua caliente: esta función le permite dispensar agua caliente para preparar té, infusiones y otras bebidas.</p>	 <p>Intensidad del café ajustable a 5 niveles. Esta función le permite cambiar la cantidad de granos molidos para cada ciclo de infusión.</p>
 <p>Largo del café ajustable a 5 niveles: expreso, normal, largo, extra largo y americano.</p>	 <p>13 Molinillo de café ajustable a 13 niveles.</p>
 <p>La máquina le permite crear 13 bebidas diferentes: espresso, café solo, café largo, café doble, macchiato, americano, capuchino, mezcla de capuchino, café con leche, café con leche macchiato, leche caliente, blanco plano, agua caliente para té y otras bebidas.</p>	 <p>Intensidad de espuma de capuchino ajustable con los mandos de la jarra térmica.</p>



Jarra térmica de acero inoxidable. Mantiene la leche fresca por más tiempo. Equipado con un sistema de autolimpieza y una perilla para ajustar la cantidad de espuma de leche, se puede lavar en el lavavajillas.



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.