

CMS4303X



Famille Machine à café
Type Automatique
Catégorie 45 cm compact



Esthétique

| | | | |
|-------------------|------------|----------------------|--------------|
| Esthétique | Classica | Type d'inox | Brossé |
| Couleur | Inox | Type de verre | Noir Eclipse |
| Finition | Anti-trace | Logo | Embouti |

Commandes



| | | | |
|---|---|-----------------------------|------------|
| Afficheur | TFT en couleur tactile | Nombre de manettes | 2 |
| Nombre de langues disponible sur l'afficheur | 17 | Manettes de commande | Classica |
| Langues disponibles sur l'afficheur | IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK | Couleur des manettes | Effet inox |
| Type de commandes | Commandes tactiles | | |

Programmes / Fonctions

Nombre boissons



Fonction café simple



Fonction café double



Fonction pré-chauffage infuseur

Oui

Fonction automatique Cappuccino

Oui

Fonction eau chaude pour thé ou boissons chaudes



| | |
|---|---|
| Option café moulu |  |
| Intensité du café réglable |  |
| Longueur du café réglable |  |
| Intensité de la mousse du cappuccino réglable |  |
| Programmation de l'allumage automatique |  |
| Rinçage automatique |  |
| Détartrage automatique |  |
| Température du café réglable |  |
| Moulin à café réglable |  |
| Dureté de l'eau programmable | Oui |
| Indicateur absence d'eau | Oui |
| Sécurité enfants, verrouillage porte | Oui |
| Mode Démo | Oui |

Technologie




| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|--|
| Réservoir à café en grains | Oui | Système de réchauffage | Thermoblock + Boiler |
| Réservoir à café moulu | Oui | Moulin à café | Conique en inox |
| Réservoir d'eau amovible | Oui | Pression de la pompe | 15 bar |
| Bac pour marc de café amovible | Oui (14 simple, 7 double) | Capacité du réservoir d'eau | 2,50 l |
| Percolateur réglable en hauteur | Oui, 85-142 mm | Capacité du réservoir à café en grains | 350 g |
| Buse à vapeur | Oui | Type de lumière | LED |
| Bac de récupération | Oui | Lumières | 4 |
| Carafe à lait amovible | Oui | Installation | Sur rails télescopiques avec fermeture douce |
| Carafe thermique | Oui | Approche frontal | Oui |
| Repose tasses | Oui, chauffé | | |

Raccordement électrique

| | | | |
|--------------------|--------|----------------------------------|-----------|
| Type de prise | Non | Tension | 220-240 V |
| Puissance nominale | 1350 W | Fréquence | 50-60 Hz |
| Intensité | 5,6 A | Longueur du câble d'alimentation | 180 cm |

Informations logistiques

| | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|--------|
| Largeur du produit | 595 mm | Hauteur du produit | 455 mm |
| Profondeur du produit | 470 mm | | |

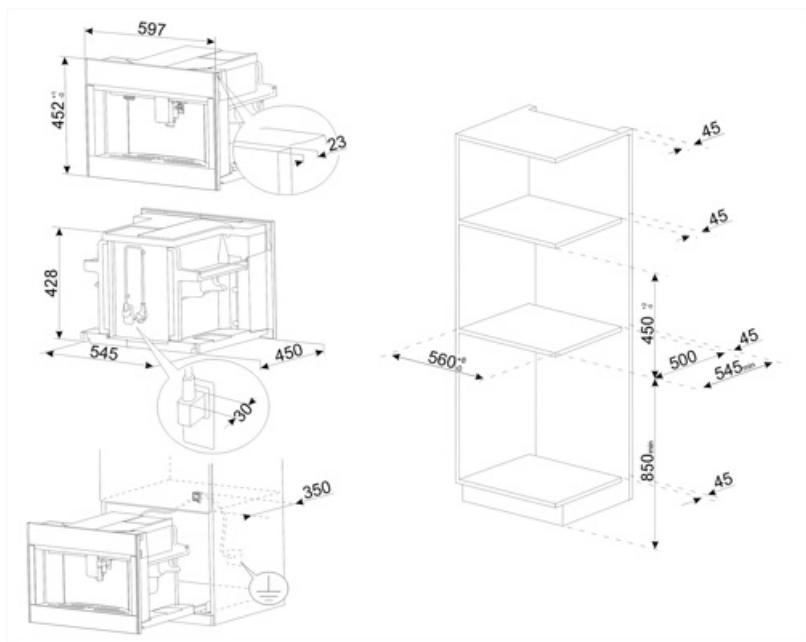



Accessoires Compatibles

KITCABLE90UK

Câble avec connecteur IEC et prise UK

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Rincage : Pour préchauffer l'infuseur et obtenir des boissons chaudes immédiatement. |  | Heure de mise sous tension : Cette option vous permet de programmer l'heure de mise sous tension de la machine, de sorte qu'elle soit prête à l'emploi déjà à la température souhaitée et au moment souhaité. |
|  | Température d'infusion entre 88 et 96°C. |  | Température du café réglable sur trois niveaux pour déguster le café à la température désirée. |
|  | Buse à vapeur semi-professionnel avec système de chauffage dédié. Permet de créer à la maison des boissons telles que chocolat chaud, punch, bombardino, vin chaud. |  | Types de café pouvant être préparés : Ristretto/Court, Normal, Long |
|  | La fonction café double vous permet de préparer deux cafés simultanément. |  | Grains de café : La machine utilise du café en grains, avec un degré de mouture réglable. |
|  | Repose tasses intégré dans la machine et chauffé. |  | Détartrage : La fonction de détartrage est essentielle pour éliminer les dépôts excessifs dans le réservoir et permettre au produit de fonctionner parfaitement. La nécessité d'effectuer cette opération est indiquée par le produit lui-même. |
|  | Anti-traces : Le traitement spécial auquel est soumis l'acier inox empêche la formation d'halos et d'empreintes digitales sur la surface et contribue à améliorer sa luminosité. |  | Approche frontale : vous pouvez atteindre n'importe quel point de la machine et extraire n'importe quel composant avec une seule main. |
|  | Température de la mousse de lait à 60 °C. |  | Moulin à café conique en acier inox. |
|  | Café moulu : Vous pouvez utiliser du café moulu. |  | 45 cm : Les fours compacts, d'une hauteur de seulement 40 cm, sont la solution capable de répondre aux exigences fonctionnelles dans des espaces à hauteur réduite. Disponibles en plusieurs types et avec différentes esthétiques, ils offrent plus d'options dans l'équipement de la cuisine. |
|  | Eau chaude : Cette fonction vous permet de fournir de l'eau chaude pour préparer du thé, des tisanes et d'autres boissons. |  | Intensité du café réglable sur 5 niveaux. Cette fonction permet de modifier la quantité de grains moulus pour chaque cycle de préparation du café. |
|  | Longueur du café réglable à 5 niveaux : expresso, normal, long, extra long et américain. |  | Moulin à café réglable sur 13 niveaux. |
|  | La machine vous permet de créer plein de boissons différentes : expresso, café simple, café long, café double, macchiato, américain, cappuccino, latte macchiato, latte chaud, flat white, eau chaude pour thé et autres boissons. |  | L'intensité de la mousse du cappuccino peut être réglée à l'aide de la manette de la carafe thermique. |



Carafe thermique en acier inox. Vous permet de garder votre lait frais plus longtemps. Dotée d'un système autonettoyant et d'un bouton permettant de régler la quantité de mousse de lait, elle peut être lavée au lave-vaisselle.



Commandes sensitives : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.