

CMS4303X



Rodzina produktów

Typ

Kategoria

Ekspres do kawy

Automatyczny

Kompaktowe 45 cm



Linia wzornicza

Linia wzornicza

Classica

Typ stali nierdzewnej

Szczotkowana

Kolor

Stal nierdzewna

Rodzaj szkła

Eclipse

Wykończenie

Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców

Logo

Tłoczone

Sterowanie



Wyświetlacz

4,3" TFT kolorowy soft touch

Liczba pokręteł

2

Liczba języków wyświetlania

17

Pokręta

Classica

Dostępne języki wyświetlania

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK

Kolor pokręteł

Efekt stali nierdzewnej

Rodzaj sterowania

Dotykowe sterowanie elektroniczne

Programy / Funkcje

Liczba napojów













Funkcja przygotowania pojedynczej kawy



Możliwość przygotowania jednocześnie 2 filiżanek kawy



Funkcja wstępnego podgrzewania	Tak
Funkcja automatycznego cappuccino (z oddzielnym zbiornikiem na mleko)	Tak
Funkcja gorącej wody, np. do herbaty	
Możliwość stosowania kawy mielonej	
Regulacja mocy kawy	
Regulacja ilości kawy	
Regulacja intensywności pianki do cappuccino	
Programowanie automatycznego włączenia i wyłączenia	
Automatyczne płukanie	
Funkcja automatycznego odkamieniania	
Regulacja temperatury kawy	
Regulacja zmielenia kawy	
Ustawianie twardości wody	Tak
Sygnał braku wody w zbiorniku	Tak
Blokada bezpieczeństwa	Tak
Tryb demo	Tak

Specyfikacja techniczna



Zbiornik na kawę ziarnistą	Tak
Zbiornik na kawę zmieloną	Tak
Wyjmowany zbiornik na wodę	Tak
Wyjmowany pojemnik na zużytą kawę	Tak
Regulowana wysokość dozownika kawy	Tak, 85-142 mm
Dozownik pary	Tak
Tacka ociekowa	Tak
Demontowalny pojemnik na mleko	Tak
Termiczny pojemnik na mleko	Tak, 0,5 l ze stali nierdzewnej
Podstawka pod filiżanki	Tak, z podgrzewaczem

System grzewczy	Thermoblock
Młynek	Stalowy młynek stożkowy
Ciśnienie pompy	15 bar
Pojemność zbiornika na wodę	2.50 l
Pojemność pojemnika na kawę zmieloną	350 g
Rodzaj oświetlenia	LED
Oświetlenie	4
Instalacja	Na prowadnicach teleskopowych z soft close
Podejście frontalne	Tak


Podłączenie elektryczne

Wtyczka	Nie	Napięcie (V)	220-240 V
Moc nominalna	1350 W	Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Natężenie prądu (A)	5.6 A	Długość przewodu zasilania	180 cm

Informacje logistyczne

Szerokość (mm) 595 mm
Głębokość (mm) 470 mm

Wysokość (mm) 455 mm

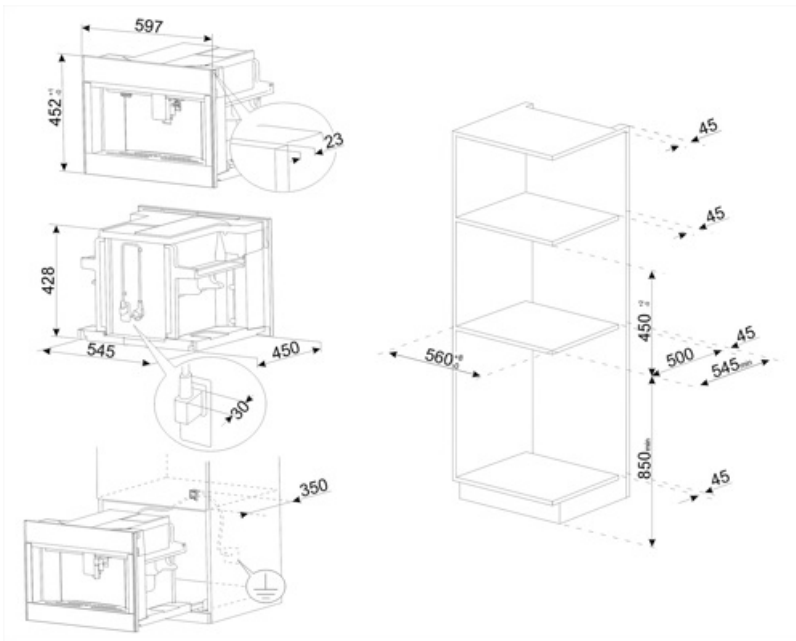

























Kompatybilne Akcesoria

KITCABLE90UK

Kabel z wtyczką IEC i wtyczką brytyjską

Słowniczek oznaczeń

 <p>AUTOMATYCZNE PŁUKANIE</p>	 <p>Automatyczne włączenie: W wybranych modelach możliwe jest ustawienie automatycznego włączenia urządzenia o wyznaczonej godzinie.</p>
 <p>Temperatura parzenia pomiędzy 88 a 96°C.</p>	 <p>3 poziomy temperatury kawy</p>
 <p>Półprofesjonalny steamer z dedykowanym elementem grzewczym do zarządzania ujściem pary. Odpowiedni do przepisów takich jak gorąca czekolada, poncz, bombardino, vin brulé.</p>	 <p>Rodzaje kawy: Możesz przygotować następujące rodzaje kawy: Ristretto-Corto (mała porcja) / Normale (średnia porcja) / Lungo (duża porcja)</p>
 <p>Funkcja podwójnego espresso</p>	 <p>Możesz użyć kawy ziarnistej z możliwością regulacji grubości zmielenia ziaren.</p>
 <p>PODGRZEWACZ DO FILIŻANEK</p>	 <p>ODKAMIENIANIE</p>
 <p>Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej.</p>	 <p>Ładowanie od frontu</p>
 <p>Temperatura spieniania mleka 60°C.</p>	 <p>Żarnowy młynek do kawy ze stali nierdzewnej</p>
 <p>Kawa mielona: Możliwość użycia kawy zmielonej</p>	 <p>Wysokość 45 cm</p>
 <p>Gorąca woda: Ekspres do kawy może przygotować gorącą wodę na herbatę lub inne gorące napoje</p>	 <p>5 poziomów regulacji intensywności kawy. Funkcja ta umożliwi dostosowanie ilości zmielonych ziaren w każdym cyklu parzenia.</p>
 <p>Pięć poziomów regulowanej długości kawy: espresso, normalna, lungo, extra long i Americano.</p>	 <p>Młynek z 13 poziomową regulacją.</p>
 <p>Ekspres gwarantuje tworzenie różnych napojów: espresso, kawa, long, 2 x espresso, espresso macchiato, americano, cappuccino, cappuccino mix, caffe latte, latte macchiato, gorące mleko, flat white, gorąca woda.</p>	 <p>Spienianie mleka jest regulowane poprzez pokrętko karafki termicznej.</p>
 <p>Karafka termiczna ze stali nierdzewnej. Gwarantuje dłuższe utrzymanie świeżości mleka. Wyposażona w system auto-clean oraz pokrętko do regulacji spieniania mleka, może być myta w zmywarce.</p>	 <p>Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.</p>