

CMS4303X



Rodzina produktów
Typ
Kategoria

Ekspres do kawy
Automatyczny
Kompaktowe 45 cm



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Classica	Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kolor	Stal nierdzewna	Rodzaj szkła	Eclipse
Wykończenie	Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców	Logo	Tłoczone

Sterowanie



Wyświetlacz	4,3" TFT kolorowy soft touch	Liczba pokręteł	2
Liczba języków wyświetlania	17	Pokręta	Classica
Dostępne języki wyświetlania	IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK	Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej
Rodzaj sterowania	Dotykowe sterowanie elektroniczne		

Specyfikacja techniczna



Zbiornik na kawę ziarnistą	Tak	System grzewczy	Thermoblock
Zbiornik na kawę zmieloną	Tak	Młynek	Stalowy młynek stożkowy
		Ciśnienie pompy	15 bar


Wyjmowany zbiornik na wodę	Tak	Pojemność zbiornika na wodę	2.50 l
Wyjmowany pojemnik na zużytą kawę	Tak	Pojemność pojemnika na kawę zmieloną	350 g
Regulowana wysokość dozownika kawy	Tak, 85-142 mm	Rodzaj oświetlenia	LED
Dozownik pary	Tak	Oświetlenie	4
Tacka ociekowa	Tak	Instalacja	Na prowadnicach teleskopowych z soft close
Demontowalny pojemnik na mleko	Tak	Podejście frontalne	Tak
Termiczny pojemnik na mleko	Tak, 0,5 l ze stali nierdzewnej		
Podstawka pod filiżanki	Tak, z podgrzewaczem		

Podłączenie elektryczne

Moc nominalna	1350 W	Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Natężenie prądu (A)	5.6 A	Długość przewodu zasilania	180 cm
Napięcie (V)	220-240 V		

Informacje logistyczne

Szerokość (mm)	595 mm	Wysokość (mm)	455 mm
Głębokość (mm)	470 mm		

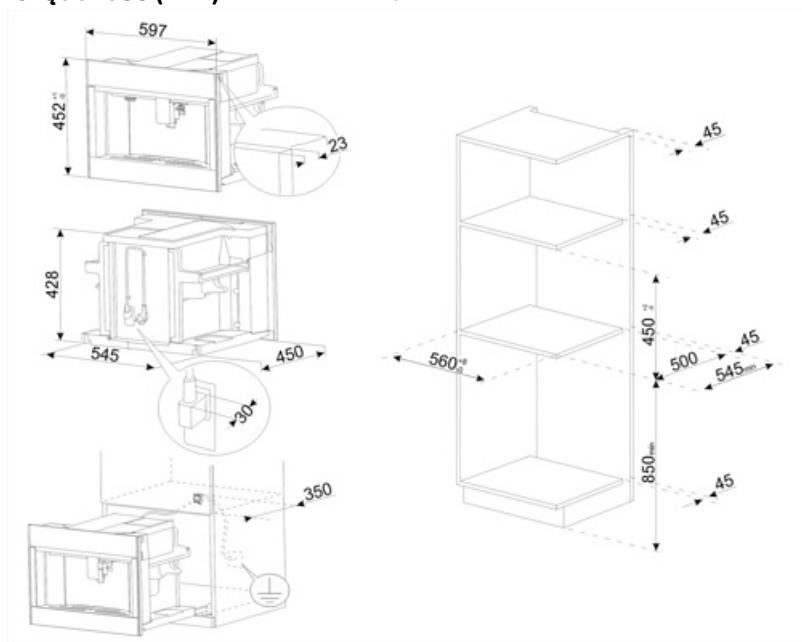






















Not included accessories

KITCABLE90UK

Kabel z wtyczką IEC i wtyczką brytyjską

Symbols glossary (TT)

	AUTOMATYCZNE PŁUKANIE		Automatyczne włączenie: W wybranych modelach możliwe jest ustawienie automatycznego włączenia urządzenia o wyznaczonej godzinie.
	3 poziomy temperatury kawy		Półprofesjonalny steamer z dedykowanym elementem grzewczym do zarządzania ujściem pary. Odpowiedni do przepisów takich jak gorąca czekolada, poncz, bombardino, vin brulé.
	Rodzaje kawy: Możesz przygotować następujące rodzaje kawy: Ristretto-Corto (mała porcja) / Normale (średnia porcja) / Lungo (duża porcja)		Funkcja podwójnego espresso
	Możesz użyć kawy ziarnistej z możliwością regulacji grubości zmielenia ziaren.		PODGRZEWACZ DO FILIŻANEK
	ODKAMIENIANIE		Ładowanie od frontu
	Żarnowy młynek do kawy ze stali nierdzewnej		Kawa mielona: Możliwość użycia kawy zmielonej
	Wysokość 45 cm		Gorąca woda: Ekspres do kawy może przygotować gorącą wodę na herbatę lub inne gorące napoje
	5 poziomów regulacji intensywności kawy. Funkcja ta umożliwia dostosowanie ilości zmielonych ziaren w każdym cyklu parzenia.		Pięć poziomów regulowanej długości kawy: espresso, normalna, lungo, extra long i Americano.
	Młynek z 13 poziomową regulacją.		Ekspres gwarantuje tworzenie różnych napojów: espresso, kawa, long, 2 x espresso, espresso macchiato, americano, cappuccino, cappuccino mix, caffe latte, latte macchiato, gorące mleko, flat white, gorąca woda.
	Spienianie mleka jest regulowane poprzez pokrętko karafki termicznej.		Karafka termiczna ze stali nierdzewnej. Gwarantuje dłuższe utrzymanie świeżości mleka. Wyposażona w system auto-clean oraz pokrętko do regulacji spieniania mleka, może być myta w zmywarce.
	Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.		