

CMS4303X



Família
Tipo
Categoria

Máquina de café
Automática
Compacta 45 cm



Design





| | | | |
|-------------|------------|------------------|-------------------|
| Design | Classica | Tipo de aço inox | Escovado |
| Cor | Aço inox | Tipo de vidro | Preto Eclipse |
| Acabamentos | Antedeadas | Logótipo | Logótipo embutido |










Comandos



| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Display | TFT 4,3" soft touch e a cores | Nº de comandos | 2 |
| Número de idiomas disponíveis | 17 | Design dos comandos | Comandos série Classica |
| Idiomas disponíveis no display | IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK | Cor dos comandos | Inox |
| Comandos | Comandos Touch Control | | |

Programa/ Funções

| | |
|---|---|
| Nº de bebidas |  |
| Função 1 café normal |  |
| Função café duplo |  |
| Função de pré aquecimento | Sim |
| Função automática para Cappuccino | Sim |
| Função água quente para chás e outras bebidas |  |

| | |
|--|---|
| Opção de café moído |  |
| Intensidade do café regulável |  |
| Definição da altura do café |  |
| Espuma do cappuccino regulável |  |
| Programação para ligar em horário pré-definido |  |
| Lavagem automática |  |
| Descalcificação automática |  |
| Temperatura do café regulável |  |
| Moinho do café regulável |  |
| Programação da dureza da água | Sim |
| Aviso de falta de água no depósito | Sim |
| Bloqueio de comandos para proteção de crianças | Sim |
| Modo demonstração | Sim |

Especificações técnicas




| | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Depósito para café em grão | Sim | Sistema de aquecimento | Termobloco + Vapor |
| Depósito para café moído | Sim | Moinho | Semiprofissional, cónico e em aço inox |
| Depósito da água removível | Sim | Pressão da bomba de água | 15 bar |
| Depósito de borras do café removível | Para 14 cafés (7 duplos) | Capacidade do depósito de água | 2,50 l |
| Dispensador de café ajustável para chávena longa ou curta | Sim, 85-142 mm | Capacidade do depósito do grão | 350 g |
| Dispensador de vapor para cappuccino | Sim | Tipo de iluminação | LEDs |
| Tabuleiro de recolha de gotas | Sim | Iluminação | 4 |
| Jarro para o leite removível | Sim | Instalação | Guias telescópicas soft close |
| Garrafa térmica | Sim, 0,5 L, em aço inox com sistema autolimpeza | Acesso frontal | Sim |
| Prateleiras para chávenas | Sim, aquecidas | | |

Ligação elétrica

| | | | |
|----------------------------------|--------|---|-----------|
| Ficha elétrica | Não | Tensão (Volts) | 220-240 V |
| Potência elétrica nominal | 1350 W | Frequência (Hz) | 50-60 Hz |
| Corrente (Amperes) | 5,6 A | Comprimento do cabo de alimentação | 180 cm |

Dados de logística



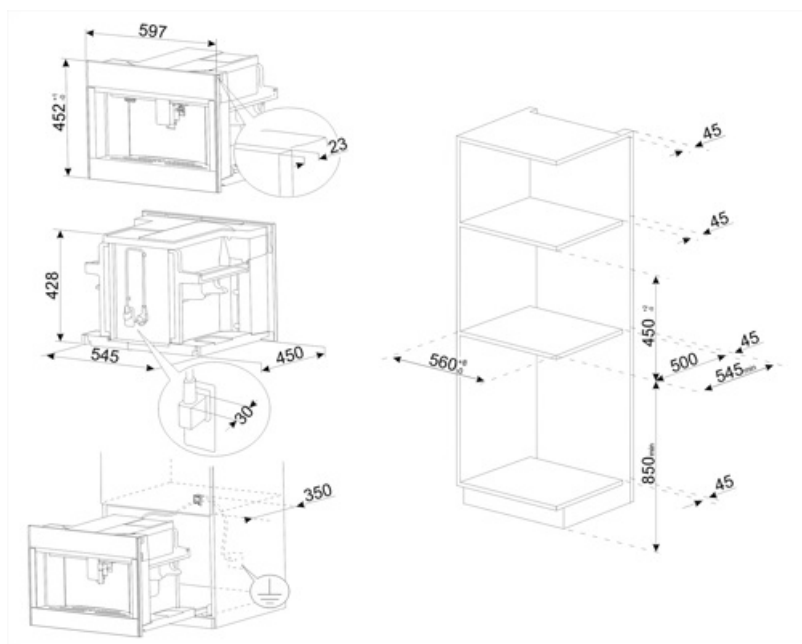





















| | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Largura | 595 mm | Altura | 455 mm |
| Profundidade (mm) | 470 mm | | |



Acessórios Compatíveis

KITCABLE90UK

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Enxaguamento automático com água quente quando a máquina de café está ligada. |  | Ligação automática: é possível programar a máquina para se ligar numa determinada hora. |
|  | Temperatura do café entre os 88°C e os 96°C |  | Temperatura do café regulável até 3 temperaturas. |
|  | Vapor semiprofissional em que o aquecimento da água se dá através de uma resistência dedicada. Permite maior controlo da intensidade do vapor. |  | Tipos de café a servir: curto, normal, longo. |
|  | Possibilidade de tirar 2 espressos ao mesmo tempo. |  | Grão de café: pode utilizar grão de café com a possibilidade de ajustar o nível de moagem. |
|  | Tabuleiro para aquecer as chávenas. |  | Descalcificação: a função de descalcificação é indispensável para remover o calcário acumulado no forno, de modo a permitir o uso correto da sua função a vapor. O próprio forno sinaliza quando há necessidade de executar esta tarefa. |
|  | Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa. |  | Acesso frontal: é possível alcançar todos os pontos da máquina e extrair qualquer componente com a mão. |
|  | Temperatura da espuma de leite a 60°C |  | Moinho de café cónico em aço inoxidável |
|  | Café moído: a função permite usar café moído, especialmente para facilitar a preparação do descafeinado. |  | Altura do eletrodoméstico. |
|  | Água quente: esta função permite fornecer água quente para chá, infusões e outras bebidas quentes. |  | Intensidade de café ajustável em 5 níveis: esta função permite ajustar a quantidade de grãos moídos em qualquer ciclo de infusão. |
|  | Comprimento ajustável do café em cinco níveis: expresso, normal, longo, extra longo e americano. |  | Moagem ajustável a 13 níveis |
|  | A máquina garante a criação de diferentes bebidas: café expresso, café longo, 2 cafés expresso, macchiato de café expresso, americano, cappuccino, caffelatte, macchiato de café com leite, leite quente, e água quente. |  | A espuma de leite é ajustável através do botão da garrafa térmica. |
|  | Garrafa térmica em aço inoxidável: garante manutenção de leite fresco durante mais tempo. Equipada com um sistema de limpeza automática e um botão para ajustar a espuma do leite, pode ser lavada na máquina de lavar louça. |  | Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil. |