

CMS4303X



Сімейство продуктів

Тип продукту

Категорія

Кавамашини

Автоматична

Компактний прибор, 45 см



Естетика

Естетика

Classica

Тип нержавіючої сталі

Матова

Колір

Нержавіюча сталь

Тип скла

Затемнене

Оздоблення

Захист від відбитків пальців

Логотип

Штампований

Управління



Дисплей

Многоязычный цветной жидкокристаллический дисплей с активной матрицей (в том числе русский язык)

Кількість перемикачів

2

Перемикачі

Classica

Колір перемикачів

Ефект нерж. сталі

Кількість мов на дисплеї 17

Мови на дисплеї

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK

Тип управління

Сенсорне управління

Програми/ функції

Количество напитков



Функція одночної кави













Функція подвійної кави



Попереднє розігрівання

Так

Автоматичне приготування капучіно з окремою ємністю для молока	Так
Гаряча вода для чаю та інших напоїв	
Опція Мелена кави	
Регулювання міцності кави	
Регулювання кількості води на чашку	
Регулювання молочної піни для капучіно	
Програмоване автоматичне включення	
Автоматичне промивання	
Автоматичне очищення від накипу	
Регулювання температури кави	
Регулювання помелу кави	
Жорсткість води	Так
Попередження про низький рівень води	Так
Захисне блокування	Так
Режим шоуруму	Так

Технічні характеристики



Ємність для кави в зернах	Так
Ємність для меленої кави	Так
Знімний контейнер для води	Так
Контейнер для кавової гущі	Так (14 чашок кави, або 7 подвійних чашок кави)
Регульований по висоті дозатор кави	Да, 85 - 142 мм
Подання пари для приготування капучіно	Так
Піддон для збирання крапель	Так
Знімний резервуар для молока	Так
Термический кувшин	Да
Держатель чашек	Да, с подогревом

Система нагрівання	Термоблок + Парогенератор
Кофемашины	Коническая кофемолка из нержавеющей стали
Тиск помпи	15 bar
Ємність для води	2,50 л
Резервуар для зерен кави	350 г
Тип ламп підсвічування	LED
Лампи підсвічування	4
Встановлення	Телескопические направляющие с плавным закрытием
Фронтальный подход	Так

Електричне підключення


Тип електричної вилки	Hi	Напруга (В)	220-240 В
Номінальна потужність (кВт)	1350 Вт	Частота струму (Гц)	50-60 Гц
		Довжина електричного кабелю	180 см

Сила струму (А) 5,6 А

Логістична інформація

Довжина (мм) 595 мм
Глибина виробу (мм) 470 мм

Висота (мм) 455 мм

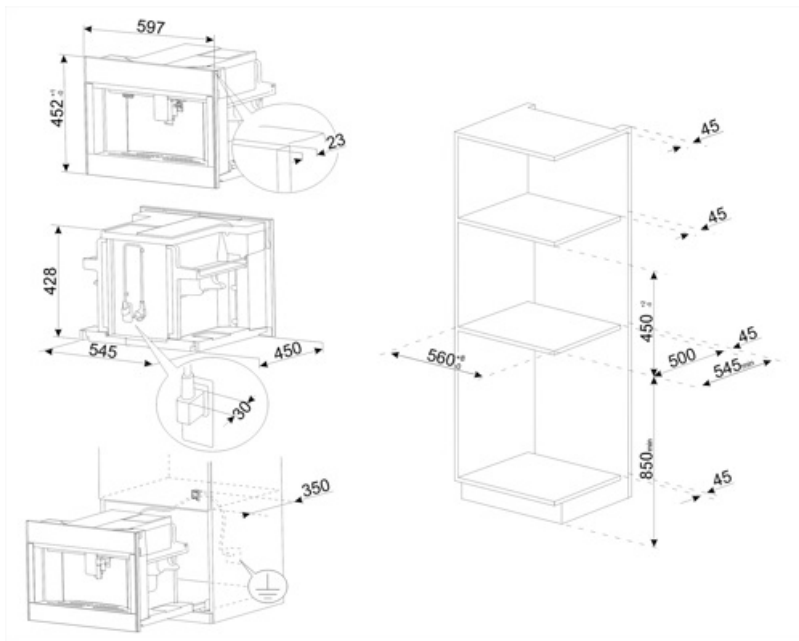

























Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Symbols glossary

	Ополаскивание: происходит автоматическое ополаскивание горячей водой при включении кофемашины.		Автоматическое включение: можно запрограммировать автоматическое включение машины, чтобы она была готова к использованию к требуемому времени.
	Температура заваривания от 88 до 96°C.		Три уровня регулируемой температуры кофе позволяют приготовить кофе нужной температуры.
	Полупрофессиональный парогенератор со специальным нагревательным элементом для управления выходом пара. Подходит для таких рецептов, как горячий шоколад, пунш, бомбардино, глинтвейн.		Типы кофе: Вы можете приготовить следующие виды кофе: ристретто-корто (маленькая порция) / нормале (средняя порция) / лунго (большая порция).
	Функция двойной кофе позволяет приготовить два эспрессо одновременно всего за один цикл заваривания.		Кофе в зернах: вы можете использовать кофейные зерна в кофемашине с возможностью регулировки степени помола.
	Встроенный подогреватель чашей		Функция удаления накипи: необходима для удаления излишков известняка в резервуаре и обеспечения правильной работы продукта. О необходимости выполнения этой операции сообщит сам продукт.
	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.		Фронтальный подход: можно добраться до любой точки машины и извлечь любые компоненты одной рукой.
	Температура молочной пены 60°C.		Коническая кофемолка из нержавеющей стали.
	Молотый кофе: вы можете использовать молотый кофе или кофейные зерна в кофемашине с возможностью регулировки степени помола.		Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях.
	Горячая вода: кофеварка может приготовить горячую воду для чая или других горячих напитков.		5 уровней регулируемой крепости кофе. Эта функция позволяет регулировать количество молотых зерен в любом цикле заваривания.
	Пять уровней количества кофе: эспрессо, нормальный, лунго, двойной лунго и американо.		13 степеней помола
	Машина гарантирует приготовление различных напитков: эспрессо, кофе, лунго, 2 x эспрессо, эспрессо маккиато, американо, капучино, капучино микс, латте, латте маккиато, горячее молоко, латте бийл, горячая вода.		Молочная пена регулируется с помощью ручки термического кувшина.
	Термо графин из нержавеющей стали гарантирует сохранение свежести молока дольше. Оснащен системой автоматической очистки и ручкой для регулировки молочной пены, его можно мыть в посудомоечной машине.		Простое в использовании сенсорное управление позволяет запрограммировать прибор одним нажатием кнопки.