

CMS4303XRU



Семейство продуктов

Тип

Категория

Автоматическая кофемашина

Автоматическая

Компактный прибор, 45 см



Эстетика

Эстетика

Цвет

Отделка

**Материал
нагревательной
пластины**

Classica

Нержавеющая сталь

Обработка против
отпечатков пальцев

Алюминий

**Тип нержавеющей
стали**

Тип стекла

Логотип

Матовая

Eclipse

Штампованный

Управление



Дисплей

Многоязычный цветной
TFT-дисплей (в том числе
русский язык)

**Количество языков на
дисплее**

17

Языки на дисплее

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,
RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR,
ET, KK, UK

Тип управления

Touch Control

**Количество
переключателей**

2

**Поворотные
переключатели**

Classica

Цвет переключателя

Эффект нержавеющей
стали

Программы/ функции

Количество напитков













Один кофе



Двойной кофе



Предварительный разогрев	Да
Автоматическое приготовление капучино	Да
Подача горячей воды для чая и других напитков	
Использование молотого кофе	
Регулировка крепости кофе	
Регулировка количества воды на чашку	
Регулировка молочной пены для капучино	
Программируемое автоматическое включение	
Автоматическое споласкивание	
Автоматическая очистка от накипи	
Регулировка температуры кофе	
Регулировка помола кофе	
Регулировка жесткости воды	Да
Предупреждение о низком уровне воды	Да
Блокировка управления	Да
Демонстрационный режим	Да



Технические характеристики



Емкость для кофе в зернах	Да
Емкость для молотого кофе	Да
Съемный контейнер для воды	Да
Съемный контейнер для кофейного жмыха	Да (14 чашек кофе, или 7 двойных чашек кофе)
Регулируемый по высоте дозатор кофе	Да, 85 - 142 мм
Подача пара	Да
Поддон для сбора капель	Да
Съемный резервуар для молока	Да
Термический кувшин	Да
Держатель чашек	Да, с подогревом

Нагревательная система	Термоблок + парогенератор
Кофемашины	Коническая кофемолка из нержавеющей стали
Давление помпы	15 bar
Объем резервуара для воды	2,50 л
Контейнер для кофе в зернах	350 г
Тип подсветки	LED
Лампы подсветки	4
Установка	Телескопические направляющие с закрыванием soft-close
Фронтальный подход	Да


Электрическое подключение

Тип электрической вилки	Нет	Напряжение	220-240 В
-------------------------	-----	------------	-----------

Частота тока	50-60 Гц
Длина электрического кабеля	180 см

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	595 мм	Высота продукта (мм)	455 мм
Глубина изделия (мм)	470 мм		

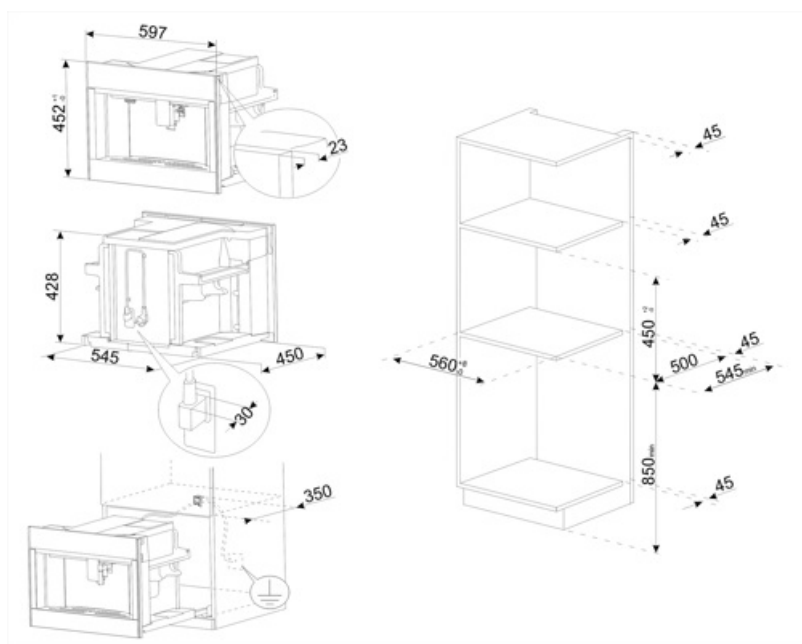

























Совместимые Аксессуары

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Symbols glossary

	Ополаскивание: происходит автоматическое ополаскивание горячей водой при включении кофемашины.		Автоматическое включение: можно запрограммировать автоматическое включение машины, чтобы она была готова к использованию к требуемому времени.
	Температура заваривания от 88 до 96°C.		Три уровня регулируемой температуры кофе позволяют приготовить кофе нужной температуры.
	Полупрофессиональный парогенератор со специальным нагревательным элементом для управления выходом пара. Подходит для таких рецептов, как горячий шоколад, пунш, бомбардино, глентвейн.		Типы кофе: Вы можете приготовить следующие виды кофе: ристретто-корто (маленькая порция) / нормале (средняя порция) / лунго (большая порция).
	Функция двойной кофе позволяет приготовить два эспрессо одновременно всего за один цикл заваривания.		Кофе в зернах: вы можете использовать кофейные зерна в кофемашине с возможностью регулировки степени помола.
	Встроенный подогреватель чашей		Функция удаления накипи: необходима для удаления излишков известняка в резервуаре и обеспечения правильной работы продукта. О необходимости выполнения этой операции сообщит сам продукт.
	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.		Фронтальный подход: можно добраться до любой точки машины и извлечь любые компоненты одной рукой.
	Температура молочной пены 60°C.		Коническая кофемолка из нержавеющей стали.
	Молотый кофе: вы можете использовать молотый кофе или кофейные зерна в кофемашине с возможностью регулировки степени помола.		Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях.
	Горячая вода: кофеварка может приготовить горячую воду для чая или других горячих напитков.		5 уровней регулируемой крепости кофе. Эта функция позволяет регулировать количество молотых зерен в любом цикле заваривания.
	Пять уровней количества кофе: эспрессо, нормальный, лунго, двойной лунго и американо.		13 степеней помола
	Кофемашина гарантирует приготовление различных напитков: эспрессо, кофе, лунго, двойной эспрессо, эспрессо макиато, американо, капучино, капучино микс, латте макиато, горячее молоко, флеш-уайт, горячая вода.		Молочная пена регулируется с помощью ручки термического кувшина.
	Термо графин из нержавеющей стали гарантирует сохранение свежести молока дольше. Оснащен системой автоматической очистки и ручкой для регулировки молочной пены, его можно мыть в посудомоечной машине.		Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет запрограммировать прибор одним нажатием кнопки.