CMS4601NX

Kategoria e produktit	Aparat Kafeje
Lloji	Automatik
Kategoria	45 cm kompakt



Estetika

Estetika	Dolce Stil Novo	**Përfundimi i komponentëve**	Inoks
Ngjyra	E zezë		
Finiturë	Me shkëlqim	**Lloji i xhamit**	Eclipse
		Logo	Applied

Kontrollet

Ekran	LCD i bardhë në sfond të zi (2 vija)	**Display languages**	IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, CZ, DK, GR, PL
Numri i gjuhëve të ekranit	13	**Lloji i cilësimit të kontrollit**	Kontroll me prekje

Programi / funksionet

Nr. i pijeve	4
Funksioni i kafesë (teke)	
Funksioni i kafesë (së dyfishtë)	
Funksioni i infuzionit para-ngrohës	Po
Përgatitës automatik për kapuçino me rezervuar të veçantë për qumësht	Po
Funksioni i ujit të nxehtë: për çaj ose pije të tjera	
Opsioni i kafesë së bluar	
Intensiteti i rregullueshëm i kafesë	

Gjatësia e ndryshueshme e kafesë	
Shkumë kapuçinoje e rregullueshme	
Ndezja automatike e programuar	
Shpëlarje automatike	
Pastrimi automatik	
Temperatura e ndryshueshme e kafesë	
Mulli kafeje i rregullueshëm	Po
Fortësia e ujit	Po
Mungesa e sinjalit të ujit	Po

Veçoritë teknike



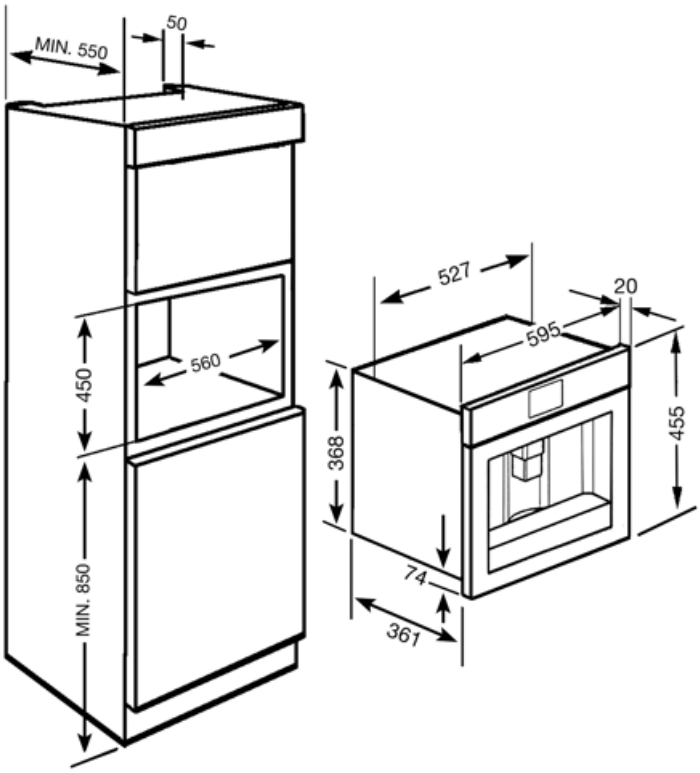
Ena e kokrrizave të kafesë	Po	**Ibrik qumështi e çmontueshme**	Po
Ndarje për kafe të bluar	Po	**Presioni i pompës**	15 bar
Enë e lëvizshme me ujë	Po	**Kapaciteti i enës së ujit**	1,80 l
Ena e përdorur për mbetjet e kafesë	Po (14 teke, 7 dyshe)	**Kapaciteti i enës së kokrrizave të kafesë**	220 g
Grykë kafeje e rregullueshme në lartësi	Po	**Dritat**	2
Shpërndarësi i avullit	Po	**Instalimi**	Në udhëzues teleskopikë me mbyllje të lehtë
Tabaka pikimi	Po		

Lidhja elektrike

Tapë	Jo	**Frekuenca (Hz)**	50-60 Hz
Fuqia nominale	1350 W	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	180 cm
Rryma	5,6 A		
Tensioni (V)	220-240 V	**Kompleti i tapave**	Cina

Informacion logjistik

Gjerësia (mm)	595 mm	**Lartësia (mm)**	455 mm
Thellësia (mm)	380 mm		


MIN. 550
50
450
560
MIN. 850
527
20
595
368
455
74
361

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kabllo me lidhës IEC dhe prizë MB

Symbols glossary



Shpëlarja: Kur aparati i kafesë është i ndezur bëhet një shpëlarje automatike me ujë të nxehtë.



Tre nivele të rregullimit të temperaturës së kafesë për ta shijuar atë në temperaturën e dëshiruar.



Llojet e kafesë: Mund të përgatisni llojet e mëposhtme të kafeve: Ristretto-Corto (kafe e shkurtër)/normale (kafe normale)/Lungo (kafe e gjatë)



Funksioni i dyfishtë i kafesë bën të mundur përgatitjen e dy kafeve ekspres në të njëjtën kohë me vetëm një cikël infuzioni.



Funksioni "Descaling": Është thelbësor në heqjen e depozitimeve të tepërta të çmërsit në enë duke lejuar funksionimin e duhur të produktit. Nevoja për ta përdorur këtë funksion sinjalizohet nga vetë produkti.



Kafe e bluar: Në aparatin e kafesë mund të përdorni kafe të bluar ose kokrra kafeje me mundësinë e rregullimit të trashësisë së bluarjes.



Ujë i ngrohtë: Aparati i kafesë mund të bëjë ujë të nxehtë për çaj ose pije të tjera të nxehta



Drita anësore: Dy drita anësore të kundërta rrisin dukshmërinë brenda furrës.



Kontrolle me prekje: Kontrollet me prekje të lehtë për t'u përdorur lejojnë që pajisja të programohet me prekjen e një butoni.



Ndezje automatike: Programi i ndezjes automatike të aparatit është i mundur për ta bërë atë gati për përdorim brenda kohës së kërkuar.



Avullues gjysmë-profesional me një element ngrohjeje të dedikuar për menaxhimin e daljes së avullit. I përshtatshëm për receta të tilla si çokollatë e nxehtë, ponç, bombardino, vin brulé.



Llojet e kafesë: Mund të përgatisni llojet e mëposhtme të kafeve: Ristretto-Corto (kafe e shkurtër)/normale (kafe normale)/Lungo (kafe e gjatë)



Kokrra kafeje: Në aparatin e kafesë mund të përdorni kokrra kafeje duke pasur mundësinë e rregullimit të trashësisë së bluarjes.



Ekran LCD: për të optimizuar performancën dhe për të thjeshtuar përdorimin e pajisjes.



Pajisje kompakte me lartësi 45 cm - zgjidhja e përkryer për të përmbushur kërkesat funksionale të kompleteve të kuzhinës me lartësi të vogël. E disponueshme në disa lloje dhe në stile të ndryshme.



5 nivele të rregullimit të intensitetit të kafesë. Ky funksion bën të mundur rregullimin e sasisë së kokrrave të kafesë të vendosura në çdo cikël infuzioni.



Shkuma e qumështit është e rregullueshme përmes dorezës termike të kanës.