

CMS4604NR



Produktfamilie	Kaffeevollautomat
Produkttyp	Automatisch
Produktkategorie	45 cm Kompaktgerät



Ästhetik





Ästhetik	Dolce Stil Novo	Verzierung der Komponenten	Kupfer
Farbe	Schwarz	Glasart	Eclipse-Schwarzglas
Oberfläche	Hochglanz	Markenlogo	Standard










Bedienelemente



Display	4,3" TFT-Grafik-Farbdisplay mit Klartextanzeige und Piktogrammen	Display-Sprachen	IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK
Anzahl der Display-Sprachen	17	Bedienungsart	Touch-Control

Programme / Funktionen

Anzahl der Heißgetränke	
Funktion 1 Tasse Espresso/Kaffee	
Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee	
Vorheizfunktion	Ja
Automatische Cappuccino-Milchaufschäumung	Ja
Heißwasserfunktion für Tee und Heißgetränke	

Option Kaffeepulver	
Regelbare Kaffeestärke/Kaffeearoma	
Regelbare Wassermengen	
Regelbarer Cappuccino-Milchaufschäumer	
Programmuhr mit Auto-Start, Uhrzeitanzeige	
Automatische Spülfunktion	
Automatische Entkalkungsfunktion	
Regelbare Kaffeebrühtemperaturen	
Regelbare Mahlgradstufen	
Wasserhärtegrad	Ja
Wassermangelanzeige	Ja
Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Demo-Mode Showroom-Funktion	Ja

Technische Eigenschaften



Kaffeebohnenfach	Ja	Tassenträger	beheizt
Kaffeepulverfach	Ja	Heizsystem	Doppelter Thermoblock
Abnehmbarer Wassertank	Ja	Mahlwerk	Semiprofessionelles Edelstahl-Kegelmahlwerk
Kaffeesatzbehälter herausnehmbar	Ja	Pumpendruck	15 bar
Kaffeeauslauf höhenverstellbar	85-142 mm	Tankkapazität Wasser	2,50 l
Schwenkbare Heißwasser-/Dampflanze	Ja	Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter	350 g
Restwasserschale	Ja	Art der Beleuchtung	LED
Thermo-Milchkaraffe, herausnehmbar	Ja	Beleuchtungen	4
Thermo-Milchkaraffe	0,5 l, aus Edelstahl, herausnehmbar, Autoclean-Funktion, regelbare Milchschaum-Konsistenz	Installation	Auf Teleskop-Vollauszug mit Soft-Close

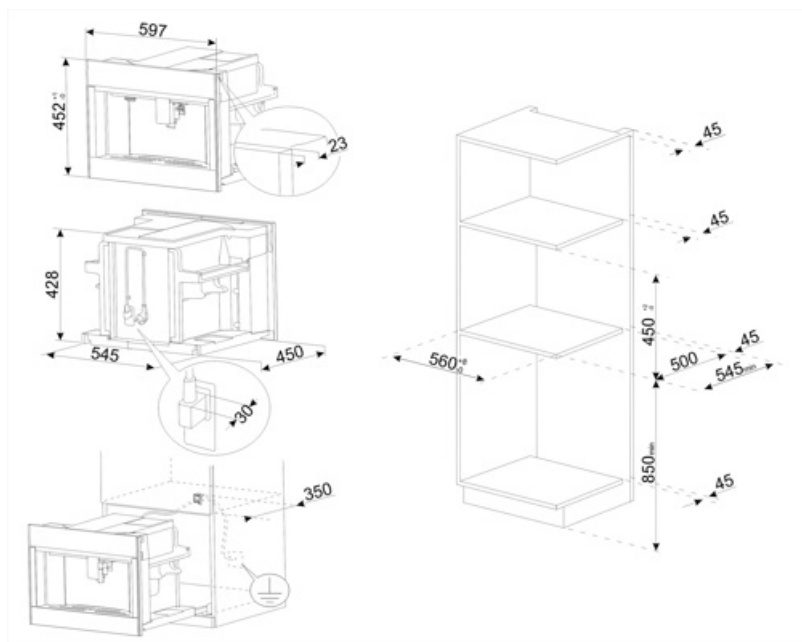
Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	1350 W	Frequenz	50-60 Hz
Absicherung	5,6 A	Länge Netzkabel	180 cm
Spannung	220-240 V		

Logistik-Informationen

Produktbreite 595 mm
Produkttiefe (mm) 470 mm

Produkthöhe 455 mm























Kompatibel Zubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker

Symbols glossary

	Spülen: Es gibt einen automatischen Spülvorgang mit heißem Wasser, wenn der Kaffeevollautomat eingeschaltet wird.		Automatische Einschaltfunktion: Es ist möglich, die Uhrzeit der Maschine zu programmieren, um sie zur gewünschten Zeit betriebsbereit zu halten.
	Brühtemperatur		Drei einstellbare Kaffeetemperaturen für den individuellen Geschmack des Kaffees.
	Semiprofessionelle Dampfpflanze mit separatem Thermoblock-Heizelement zur Steuerung des Dampfausgabe. Geeignet für Rezepte wie heiße Schokolade, Punsch, Bombardino, Glühwein.		Kaffeemenge: Sie können unter folgenden Kaffe Zubereitungen wählen: Espresso kleine Menge, mittlere Menge, Kaffee groß Menge und extra große Menge wählen.
	Die doppelte Funktion für Kaffee ermöglicht die Zubereitung von zwei Espresso gleichzeitig mit nur einem Brühzyklus.		Sie können Kaffeebohnen in dem Kaffeevollautomaten verwenden und den individuellen Mahlgrad einstellen.
	Integrierter Tassenwärmer		Entkalkungsfunktion: Ist unerlässlich, um Kalkablagerungen im Gerät zu beseitigen und die einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Die Notwendigkeit wird durch eine Anzeige signalisiert.
	Frontaler Zugang: Es ist möglich, jeden Punkt des Kaffeevollautomaten zu erreichen und alle Komponenten mit einer einzigen Handbewegung zu entnehmen.		Milchschaumtemperatur
	Kegelmahlwerk aus Edelstahl		Sie können gemahlene Kaffeebohnen oder Kaffeebohnen in dem Kaffeevollautomaten verwenden und den individuellen Mahlgrad einstellen.
	Kompakte Geräte mit einer Höhe von 45 cm - die perfekte Lösung, um die funktionalen Anforderungen von Einbauküchen mit geringer Höhe zu erfüllen. Erhältlich in mehreren Ausführungen und in verschiedenen Designs.		Der Kaffeevollautomat kann heißes Wasser für Tee oder andere Heißgetränke zubereiten.
	5 einstellbare Kaffeestärken. Diese Funktion ermöglicht die individuelle Anpassung der Kaffeelänge an das gemahlene Kaffeemehl pro Brühzyklus.		Fünf einstellbare Kaffeelängen: Espresso, normal, lang, extra lang und Americano.
	13 einstellbare Mahlgradstufen.		Der Kaffeevollautomat verfügt über eine Vielzahl an Heißgetränken: Espresso einfach, Espresso doppelt, Kaffee extra lang, Americano, Espresso Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Mix, Caffè Latte, Latte Macchiato, heiße Milch, Flat White, heißes Wasser.
	Die Milchschaumkonsistenz ist über den Bedienknopf an der Thermo-Milchkaraffe einstellbar.		Thermo-Milchkaraffe aus Edelstahl (spülmaschinengeeignet) für eine längere Frische der Milch. Ausgestattet mit einem Autoclean-Selbstreinigungssystem und Einstellung für die ideale Konsistenz von Milchschaum.



Touch Control: mit der benutzerfreundlichen
Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per
Fingertipp sehr leicht bedienen.