CMS4604NR

45 cm

Rodzina produktów	Ekspres do kawy
Typ	Automatyczny
Kategoria	Kompaktowe 45 cm



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Dolce Stil Novo	**Wykończenie komponentów**	Miedziane
Kolor	Czarny		
Wykończenie	Połysk	**Rodzaj szkła**	Eclipse
		Logo	Wstawiane

Sterowanie

Wyświetlacz	4,3'' TFT kolorowy soft touch	**Dostępne języki wyświetlania**	IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK
Liczba języków wyświetlania	17	**Rodzaj sterowania**	Dotykowe sterowanie elektroniczne

Programy / Funkcje

Liczba napojów	
Funkcja przygotowania pojedynczej kawy	
Możliwość przygotowania jednocześnie 2 filiżanek kawy	
Funkcja wstępnego podgrzewania	Tak
Funkcja automatycznego cappuccino (z oddzielnym zbiornikiem na mleko)	Tak
Funkcja gorącej wody, np. do herbaty	
Możliwość stosowania kawy mielonej	

Regulacja mocy kawy	
Regulacja ilości kawy	
Regulacja intensywności pianki do cappuccino	
Programowanie automatycznego włączenia i wyłączenia	
Automatyczne płukanie	
Funkcja automatycznego odkamieniania	
Regulacja temperatury kawy	
Regulacja zmielenia kawy	
Ustawianie twardości wody	Tak
Sygnał braku wody w zbiorniku	Tak
Blokada bezpieczeństwa	Tak
Tryb demo	Tak

Specyfikacja techniczna



Zbiornik na kawę ziarnistą	Tak
Zbiornik na kawę zmieloną	Tak
Wyjmowany zbiornik na wodę	Tak
Wyjmowany pojemnik na zużytą kawę	Tak
Regulowana wysokość dozownika kawy	Tak, 85-142 mm
Dozownik pary	Tak
Tacka ociekowa	Tak
Demontowalny pojemnik na mleko	Tak
Termiczny pojemnik na mleko	Tak, 0,5 l ze stali nierdzewnej

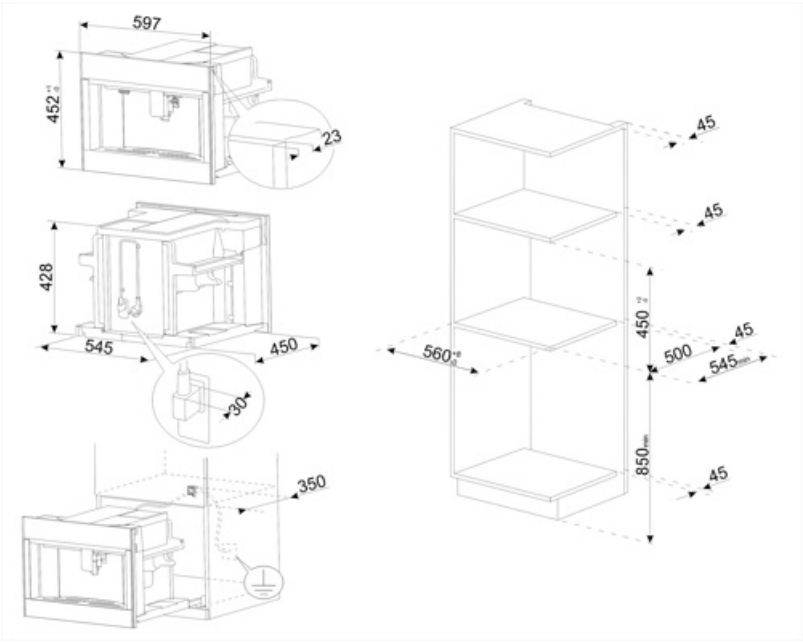
Podstawka pod filiżanki	Tak, z podgrzewaczem
System grzewczy	Thermoblock
Młynek	Stalowy młynek stożkowy
Ciśnienie pompy	15 bar
Pojemność zbiornika na wodę	2,50 l
Pojemność pojemnika na kawę zmieloną	350 g
Rodzaj oświetlenia	LED
Oświetlenie	4
Instalacja	Na prowadnicach teleskopowych z soft close

Podłączenie elektryczne

Wtyczka	Nie
Moc nominalna	1350 W
Natężenie prądu (A)	5,6 A
Voltage (V)	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	180 cm

Informacje logistyczne

Szerokość (mm)	595 mm
Głębokość (mm)	470 mm
Wysokość (mm)	455 mm


597
452
23
428
545
450
30
350
45
45
450
45
560
500
545
850
45

Kompatybilne Akcesoria

KITCABLE90UK

Kabel z wtyczką IEC i wtyczką brytyjską

Słowniczek oznaczeń



AUTOMATYCZNE PŁUKANIE



Automatyczne włączenie: W wybranych modelach możliwe jest ustawienie automatycznego włączenia urządzenia o wyznaczonej godzinie.



Temperatura parzenia pomiędzy 88 a 96°C.



3 poziomy temperatury kawy



Półprofesjonalny steamer z dedykowanym elementem grzewczym do zarządzania ujściem pary. Odpowiedni do przepisów takich jak gorąca czekolada, poncz, bombardino, vin brulé.



Rodzaje kawy: Możesz przygotować następujące rodzaje kawy: Ristretto-Corto (mała porcja) / Normale (średnia porcja) / Lungo (duża porcja)



Funkcja podwójnego espresso



Możesz użyć kawy ziarnistej z możliwością regulacji grubości zmielenia ziaren.



PODGRZEWACZ DO FILIŻANEK



ODKAMIENIANIE



Ładowanie od frontu



Temperatura spieniania mleka 60°C.



Żarnowy młynek do kawy ze stali nierdzewnej



Kawa mielona: Możliwość użycia kawy zmielonej



Wysokość 45 cm



Gorąca woda: Ekspres do kawy może przygotować gorącą wodę na herbatę lub inne gorące napoje



5 poziomów regulacji intensywności kawy. Funkcja ta umożliwia dostosowanie ilości zmielonych ziaren w każdym cyklu parzenia.



Pięć poziomów regulowanej długości kawy: espresso, normalna, lungo, extra long i Americano.



Młynek z 13 poziomową regulacją.



Ekspres gwarantuje tworzenie różnych napojów: espresso, kawa, long, 2 x espresso, espresso macchiato, americano, cappuccino, cappuccino mix, caffe latte, latte macchiato, gorące mleko, flat white, gorąca woda.



Spienianie mleka jest regulowane poprzez pokrętło karafki termicznej.



Karafka termiczna ze stali nierdzewnej. Gwarantuje dłuższe utrzymanie świeżości mleka. Wyposażona w system auto-clean oraz pokrętło do regulacji spieniania mleka, może być myta w zmywarce.



Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.