

CMS4604NR



Família
Tipo
Categoria

Máquina de café
Automática
Compacta 45 cm



Design

Design	Dolce Stil Novo	Acabamento dos componentes	Cor de cobre
Cor	Preto	Tipo de vidro	Preto Eclipse
Acabamentos	Polido	Logótipo	Logótipo aplicado

Comandos



Display
Número de idiomas disponíveis

TFT 4,3" soft touch e a cores

17

Idiomas disponíveis no display

Comandos

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK

Comandos Touch Control

Programa/ Funções

Nº de bebidas



Função 1 café normal



Função café duplo



Função de pré aquecimento

Sim

Função automática para Cappuccino

Sim

Função água quente para chás e outras bebidas



Opção de café moído



Intensidade do café regulável	
Definição da altura do café	
Espuma do cappuccino regulável	
Programação para ligar em horário pré-definido	
Lavagem automática	
Descalcificação automática	
Temperatura do café regulável	
Moinho do café regulável	
Programação da dureza da água	Sim
Aviso de falta de água no depósito	Sim
Bloqueio de comandos para proteção de crianças	Sim
Modo demonstração	Sim

Especificações técnicas


Depósito para café em grão	Sim				Prateleiras para chávenas	Sim, aquecidas
Depósito para café moído	Sim				Sistema de aquecimento	Termobloco + Vapor
Depósito da água removível	Sim				Moinho	Semiprofissional, cónico e em aço inox
Depósito de borras do café removível	Para 14 cafés (7 duplos)				Pressão da bomba de água	15 bar
Dispensador de café ajustável para chávena longa ou curta	Sim, 85-142 mm				Capacidade do depósito de água	2.50 l
Dispensador de vapor para cappuccino	Sim				Capacidade do depósito do grão	350 g
Tabuleiro de recolha de gotas	Sim				Tipo de iluminação	LEDs
Jarro para o leite removível	Sim				Iluminação	4
Garrafa térmica	Sim, 0,5 L, em aço inox com sistema autolimpeza				Instalação	Guias telescópicas soft close

Ligação elétrica

Ficha elétrica	Não	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência elétrica nominal	1350 W	Frequência (Hz)	50-60 Hz
Corrente (Amperes)	5.6 A	Comprimento do cabo de alimentação	180 cm

Dados de logística

Largura	595 mm	Altura	455 mm
Profundidade (mm)	470 mm		

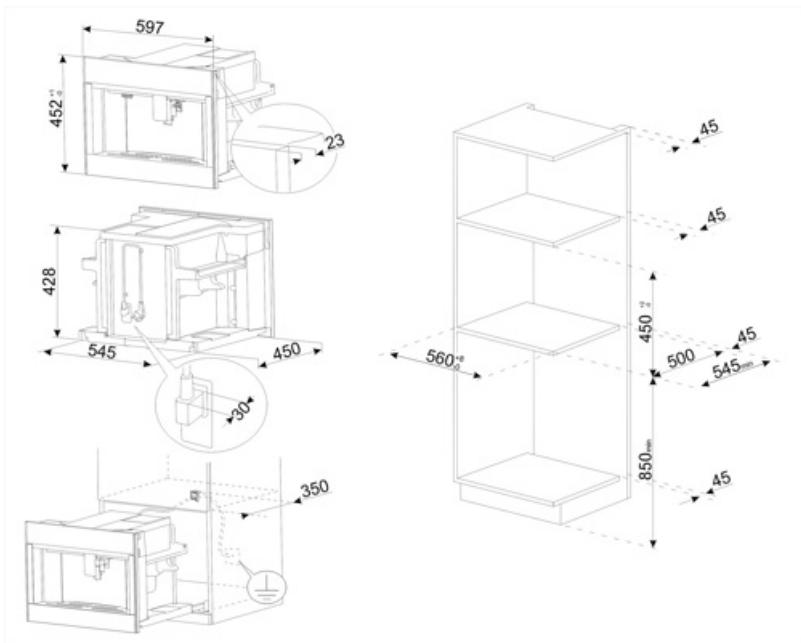



Acessórios Compatíveis

KITCABLE90UK

Symbols glossary

	Enxaguamento automático com água quente quando a máquina de café está ligada.		Ligação automática: é possível programar a máquina para se ligar numa determinada hora.
	Temperatura do café entre os 88°C e os 96°C		Temperatura do café regulável até 3 temperaturas.
	Vapor semiprofissional em que o aquecimento da água se dá através de uma resistência dedicada. Permite maior controlo da intensidade do vapor.		Tipos de café a servir: curto, normal, longo.
	Possibilidade de tirar 2 expressos ao mesmo tempo.		Grão de café: pode utilizar grão de café com a possibilidade de ajustar o nível de moagem.
	Tabuleiro para aquecer as chávenas.		Descalcificação: a função de descalcificação é indispensável para remover o calcário acumulado no forno, de modo a permitir o uso correto da sua função a vapor. O próprio forno sinaliza quando há necessidade de executar esta tarefa.
	Acesso frontal: é possível alcançar todos os pontos da máquina e extraír qualquer componente com a mão.		Temperatura da espuma de leite a 60°C
	Moinho de café cónico em aço inoxidável		Café moído: a função permite usar café moído, especialmente para facilitar a preparação do descafeinado.
	Altura do eletrodoméstico.		Água quente: esta função permite fornecer água quente para chá, infusões e outras bebidas quentes.
	Intensidade de café ajustável em 5 níveis: esta função permite ajustar a quantidade de grãos moídos em qualquer ciclo de infusão.		Comprimento ajustável do café em cinco níveis: expresso, normal, longo, extra longo e americano.
	Moagem ajustável a 13 níveis		A máquina garante a criação de diferentes bebidas: café expresso, café longo, 2 cafés expresso, macchiato de café expresso, americano, cappuccino, caffelatte, macchiato de café com leite, leite quente, e água quente.
	A espuma de leite é ajustável através do botão da garrafa térmica.		Garrafa térmica em aço inoxidável: garante manutenção de leite fresco durante mais tempo. Equipada com um sistema de limpeza automática e um botão para ajustar a espuma do leite, pode ser lavada na máquina de lavar louça.
	Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.		