CMS4604NX

Kategoria e produktit	Aparat Kafeje
Lloji	Automatik
Kategoria	45 cm kompakt



Estetika

Estetika	Dolce Stil Novo	**Përfundimi i komponentëve**	Inoks
Ngjyra	E zezë		
Finiturë	Me shkëlqim	**Lloji i xhamit**	Eclipse
		Logo	Applied

Kontrollet

Ekran	4,3'' TFT me ngjyra ''Soft touch''	**Display languages**	IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR, ET, KK, UK
Numri i gjuhëve të ekranit	17	**Lloji i cilësimit të kontrollit**	Kontroll me prekje

Programi / funksionet

Nr. i pijeve	
Funksioni i kafesë (teke)	
Funksioni i kafesë (së dyfishtë)	
Funksioni i infuzionit para-ngrohës	Po
Përgatitës automatik për kapuçino me rezervuar të veçantë për qumësht	Po
Funksioni i ujit të nxehtë: për çaj ose pije të tjera	
Opsioni i kafesë së bluar	

Intensiteti i rregullueshëm i kafesë	
Gjatësia e ndryshueshme e kafesë	
Shkumë kapuçinoje e rregullueshme	
Ndezja automatike e programuar	
Shpëlarje automatike	
Pastrimi automatik	
Temperatura e ndryshueshme e kafesë	
Mulli kafeje i rregullueshëm	
Fortësia e ujit	Po
Mungesa e sinjalit të ujit	Po
Bllokimi për fëmijët	Po
Modaliteti Demo	Po

Veçoritë teknike



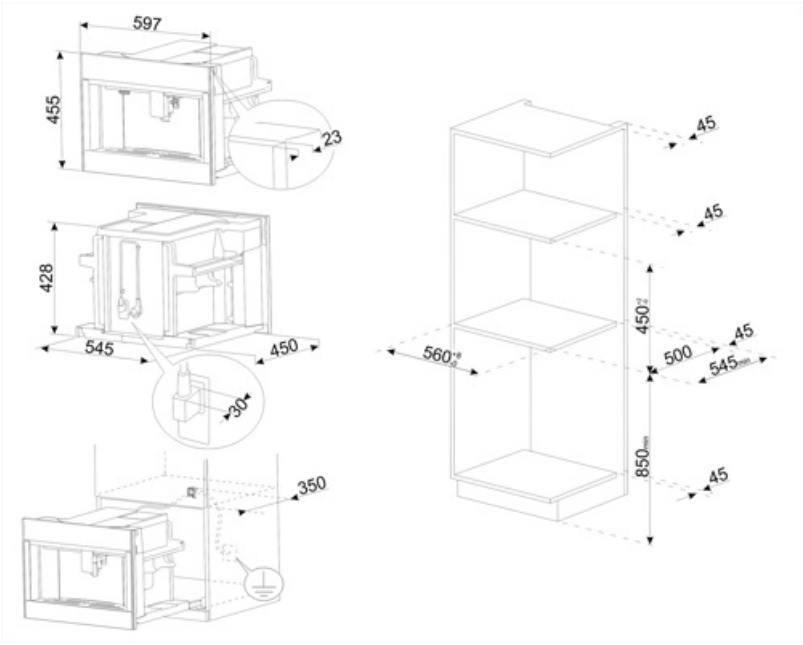
Ena e kokrrizave të kafesë	Po
Ndarje për kafe të bluar	Po
Enë e lëvizshme me ujë	Po
Ena e përdorur për mbetjet e kafesë	Po (14 teke, 7 dyshe)
Grykë kafeje e rregullueshme në lartësi	Po, 85-142 mm
Shpërndarësi i avullit	Po
Tabaka pikimi	Po
Ibrik qumështi e çmontueshme	Po
Kanë termale	Po, inoks, 0,5 L me sistem pastrimi automatik
Mbajtësja e filxhanëve	Po, e ngrohur
Sistemi i ngrohjes	Blloku termik + avulluesi
Grirës	Grirës konik gjysmë profesional prej inoksi
Presioni i pompës	15 bar
Kapaciteti i enës së ujit	2,40 l
Kapaciteti i enës së kokrrizave të kafesë	350 g
Lloji i dritës	LED
Dritat	4
Instalimi	Në udhëzues teleskopikë me mbyllje të lehtë
Qasje e përparme	Po

Lidhja elektrike

Tapë	Jo
Fuqia nominale	1350 W
Rryma	5,6 A
Tensioni (V)	220-240 V
Frekuenca (Hz)	50-60 Hz
Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	180 cm

Informacion logjistik

Gjerësia (mm)	595 mm
Thellësia (mm)	470 mm
Lartësia (mm)	455 mm


597
455
23
428
545
450
30
350
45
45
450
45
500
560
545
850
45

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kabllo me lidhës IEC dhe prizë MB

Symbols glossary



Shpëlarja: Kur aparati i kafesë është i ndezur bëhet një shpëlarje automatike me ujë të nxehtë.



Temperatura e përgatitjes nga 88 deri në 96°C.



Avullues gjysmë-profesional me një element ngrohjeje të dedikuar për menaxhimin e daljes së avullit. I përshtatshëm për receta të tilla si çokollatë e nxehtë, ponç, bombardino, vin brulé.



Funksioni i dyfishtë i kafesë bën të mundur përgatitjen e dy kafeve ekspres në të njëjtën kohë me vetëm një cikël infuzioni.



Ngrohës filxhani i integruar.



Qasje e përparme: është e mundur të arrihet çdo pikë në pajisje dhe të nxirret çdo komponent duke përdorur vetëm njërën dorë.



Mulli kafeje konik prej inoksi.



Pajisje kompakte me lartësi 45 cm - zgjidhja e përkryer për të përmbushur kërkesat funksionale të kompleteve të kuzhinës me lartësi të vogël. E disponueshme në disa lloje dhe në stile të ndryshme.



5 nivele të rregullimit të intensitetit të kafesë. Ky funksion bën të mundur rregullimin e sasisë së kokrrave të kafesë të vendosura në çdo cikël infuzioni.



Mulli i rregullueshëm me 13 nivele.



Shkuma e qumështit është e rregullueshme përmes dorezës termike të kanës.



Ndezje automatike: Programi i ndezjes automatike të aparatit është i mundur për ta bërë atë gati për përdorim brenda kohës së kërkuar.



Tre nivele të rregullimit të temperaturës së kafesë për ta shijuar atë në temperaturën e dëshiruar.



Llojet e kafesë: Mund të përgatisni llojet e mëposhtme të kafeve: Ristretto-Corto (kafe e shkurtër)/normale (kafe normale)/Lungo (kafe e gjatë)



Kokrra kafeje: Në aparatin e kafesë mund të përdorni kokrra kafeje duke pasur mundësinë e rregullimit të trashësisë së bluarjes.



Funksioni "Descaling": Është thelbësor në heqjen e depozitimeve të tepërta të çmërsit në enë duke lejuar funksionimin e duhur të produktit. Nevoja për ta përdorur këtë funksion sinjalizohet nga vetë produkti.



Temperatura e shkumës së qumështit 60°C.



Kafe e bluar: Në aparatin e kafesë mund të përdorni kafe të bluar ose kokrra kafeje me mundësinë e rregullimit të trashësisë së bluarjes.



Ujë i ngrohtë: Aparati i kafesë mund të bëjë ujë të nxehtë për çaj ose pije të tjera të nxehta



Pesë nivele të rregullimit të gjatësisë së kafesë: ekspres, normale, e gjatë, shumë e gjatë dhe amerikane.



Makina garanton krijimin e pijeve të ndryshme: ekspres, kafe, kafe e gjatë, ekspres i dyfishtë, ekspres makiato, kafe amerikane, kapuçino, përzierje kapuçino, kafe me qumësht, makiato me qumësht, qumësht të nxehtë, ekspres me qumësht, ujë të nxehtë.



Kanë termale prej inoksi. Garanton mbajtjen e qumështit të freskët. I pajisur me një sistem pastrimi automatik dhe një çelës për rregullimin e shkumës së qumështit, ai mund të lahet në lavastovilje.



Kontrolle me prekje: Kontrollet me prekje të lehtë për t'u përdorur lejojnë që pajisja të programohet me prekjen e një butoni.