

# CMS4604NX



Kategoria e produktit  
Lloji  
Kategoria

Aparat Kafeje  
Automatik  
45 cm kompakt



## Estetika

Estetika  
Ngjyra  
Finiturë

Dolce Stil Novo  
E zezë  
Me shkëlqim

Përfundimi i  
komponentëve  
Lloji i xhamit  
Logo

Inoks  
Eclipse  
Applied

## Kontrollet



Ekran

4,3" TFT me ngjyra "Soft touch"

Display languages

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,  
RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR,  
ET, KK, UK

Numri i gjuhëve të  
ekranit

17

Lloji i cilësimit të  
kontrollit

Kontroll me prekje

## Programi / funksionet

Nr. i pijeve



Funksioni i kafesë (teke)



Funksioni i kafesë (së dyfishtë)



Funksioni i infuzionit para-ngrohës

Po

Përgatitës automatik për kapuçino me rezervuar të  
veçantë për qumësht









Po

Funksioni i ujit të nxehtë: për çaj ose pije të tjera



Opsioni i kafesë së bluar



|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Intensiteti i rregullueshëm i kafesë |  |
| Gjatësia e ndryshueshme e kafesë     |  |
| Shkumë kapuçinoje e rregullueshme    |  |
| Ndezja automatike e programuar       |  |
| Shpëlarje automatike                 |  |
| Pastrimi automatik                   |  |
| Temperatura e ndryshueshme e kafesë  |  |
| Mulli kafeje i rregullueshëm         |  |
| Fortësia e ujit                      | Po  |
| Mungesa e sinjalit të ujit           | Po  |
| Bllokimi për fëmijët                 | Po  |
| Modaliteti Demo                      | Po  |

## Veçoritë teknike



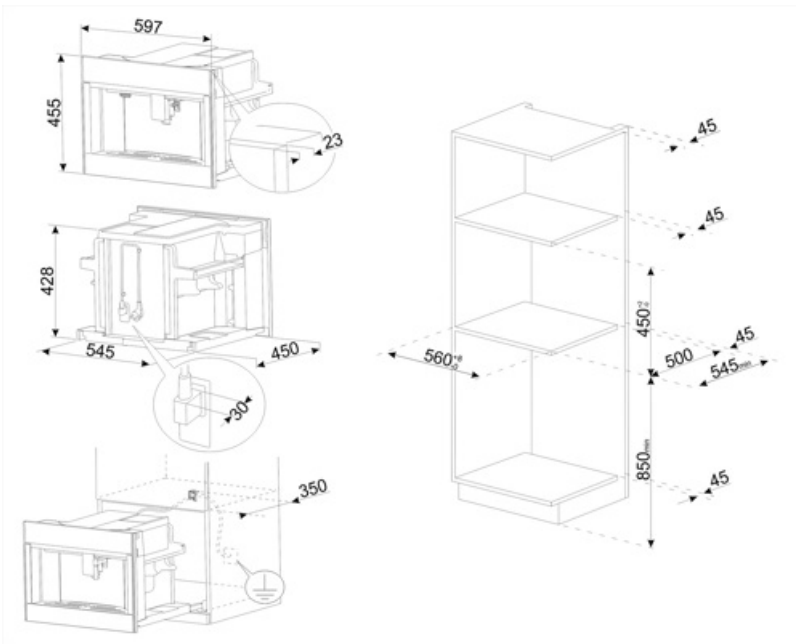
|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Ena e kokrrizave të kafesë</b>              | Po  | <b>Sistemi i ngrohjes</b>                        | Blloku termik + avulluesi                   |
| <b>Ndarje për kafe të bluar</b>                | Po  | <b>Grirës</b>                                    | Grirës konik gjysmë profesional prej inoksi |
| <b>Enë e lëvizshme me ujë</b>                  | Po  | <b>Presioni i pompës</b>                         | 15 bar                                      |
| <b>Ena e përdorur për mbetjet e kafesë</b>     | Po (14 teke, 7 dyshe)                         | <b>Kapaciteti i enës së ujit</b>                 | 2,40 l                                      |
| <b>Grykë kafeje e rregullueshme në lartësi</b> | Po, 85-142 mm                                 | <b>Kapaciteti i enës së kokrrizave të kafesë</b> | 350 g                                       |
| <b>Shpërndarësi i avullit</b>                  | Po  | <b>Lloji i dritës</b>                            | LED   |
| <b>Tabaka pikimi</b>                           | Po  | <b>Dritat</b>                                    | 4   |
| <b>Ibrik qumështi e çmontueshme</b>            | Po  | <b>Instalimi</b>                                 | Në udhëzues teleskopikë me mbyllje të lehtë |
| <b>Kanë termale</b>                            | Po, inoks, 0,5 L me sistem pastrimi automatik | <b>Qasje e përparme</b>                          | Po  |
| <b>Mbajtësja e filxhanëve</b>                  | Po, e ngrohur                                 |  |   |

## Lidhja elektrike

|                       |        |  |           |
|-----------------------|--------|--|-----------|
| <b>Tapë</b>           | Jo     | <b>Tensioni (V)</b>  | 220-240 V |
| <b>Fuqia nominale</b> | 1350 W | <b>Frekuenca (Hz)</b>  | 50-60 Hz  |
| <b>Rryma</b>          | 5,6 A  | <b>Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike</b> | 180 cm    |

## Informacion logjistik

|                       |        |                      |        |
|-----------------------|--------|----------------------|--------|
| <b>Gjerësia (mm)</b>  | 595 mm | <b>Lartësia (mm)</b> | 455 mm |
| <b>Thellësia (mm)</b> | 470 mm |                      |        |



---























## Compatible Accessories

---

**KITCABLE90UK**

Kablllo me lidhës IEC dhe prizë MB

## Symbols glossary

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Shpëlarja: Kur aparati i kafesë është i ndezur bëhet një shpëlarje automatike me ujë të nxehtë.  |    | Ndezje automatike: Programi i ndezjes automatike të aparatit është i mundur për ta bërë atë gati për përdorim brenda kohës së kërkuar.  |
|    | Temperatura e përgatitjes nga 88 deri në 96°C.   |    | Tre nivele të rregullimit të temperaturës së kafesë për ta shijuar atë në temperaturën e dëshiruar.   |
|    | Avullues gjysmë-profesional me një element ngrohjeje të dedikuar për menaxhimin e daljes së avullit. I përshtatshëm për receta të tilla si çokollatë e nxehtë, ponç, bombardino, vin brulé.          |    | Llojet e kafesë: Mund të përgatishni llojet e mëposhtme të kafeve: Ristretto-Corto (kafe e shkurtër)/normale (kafe normale)/Lungo (kafe e gjatë)  |
|    | Funksioni i dyfishtë i kafesë bën të mundur përgatitjen e dy kafeve ekspres në të njëjtën kohë me vetëm një cikël infuzioni.   |    | Kokrra kafeje: Në aparatin e kafesë mund të përdorni kokrra kafeje duke pasur mundësinë e rregullimit të trashësisë së bluarjes.  |
|    | Ngrohës filxhani i integruar.  |    | Funksioni "Descaling": Është thelbësor në heqjen e depozitimeve të tepërta të çmërsit në enë duke lejuar funksionimin e duhur të produktit. Nevoja për ta përdorur këtë funksion sinjalizohet nga vetë produkti.  |
|  | Qasje e përparme: është e mundur të arrihet çdo pikë në pajisje dhe të nxirret çdo komponent duke përdorur vetëm njërën dorë.  |  | Temperatura e shumës së qumështit 60°C.   |
|  | Mulli kafeje konik prej inoksi.  |  | Kafe e bluar: Në aparatin e kafesë mund të përdorni kafe të bluar ose kokrra kafeje me mundësinë e rregullimit të trashësisë së bluarjes.   |
|  | Pajisje kompakte me lartësi 45 cm - zgjidhja e përkryer për të përmbushur kërkesat funksionale të kompleteve të kuzhinës me lartësi të vogël. E disponueshme në disa lloje dhe në stile të ndryshme. |  | Ujë i ngrohtë: Aparati i kafesë mund të bëjë ujë të nxehtë për çaj ose pije të tjera të nxehta  |
|  | 5 nivele të rregullimit të intensitetit të kafesë. Ky funksion bën të mundur rregullimin e sasisë së kokrrave të kafesë të vendosura në çdo cikël infuzioni.   |  | Pesë nivele të rregullimit të gjatësisë së kafesë: ekspres, normale, e gjatë, shumë e gjatë dhe amerikane.  |
|  | Mulli i rregullueshëm me 13 nivele.  |  | Makina garanton krijimin e pijeve të ndryshme: ekspres, kafe, kafe e gjatë, ekspres i dyfishtë, ekspres makiato, kafe amerikane, kapuçino, përzierje kapuçino, kafe me qumësht, makiato me qumësht, qumësht të nxehtë, ekspres me qumësht, ujë të nxehtë. |
|  | Shkuma e qumështit është e rregullueshme përmes dorezës termike të kanës.  |  | Kanë termale prej inoksi. Garanton mbajtjen e qumështit të freskët. I pajisur me një sistem pastrimi automatik dhe një çelës për rregullimin e shumës së qumështit, ai mund të lahet në lavastovilje.   |



Kontrolle me prekje: Kontrollet me prekje të lehtë për t'u përdorur lejojnë që pajisja të programohet me prekjen e një butoni.