

CMS6451X



Produktfamilie

Type

Kategori

Kaffemaskine

Automatisk

45 cm kompakt



Æstetik

Æstetik

Farve

Finish

Classic

Rustfrit stål

Fingerproof

Type af stål

Glastype

Logo

Børstet

Eclipse

Præget

Betjeninger



Display

Ant. displaysprog

Displaysprog

Type af betjeningsindstilling

Antal betjeninger

Hvid LCD på sort baggrund
(2 linier)

13

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,
RU, DE, CZ, DK, GR, PL

Knapper

2

Betjeningsknapper

Betjening farve

Antal knapper

Knop, farve

Classic

Ståleffekt

8

Ståleffekt

Program / Funktioner

Kaffefunktion (enkelt)



Kaffefunktion (dobbelt)



Forvarme infusionsfunktion








Ja

Automatisk Cappuccinomaskine med separat tank til mælk

Ja

Varmt vand-funktion: til te eller andre drikkevarer



Formalet kaffe-tilvalg	
Justerbar kaffeintensitet	
Justerbar kaffe, længde	
Justerbart cappuccinoskum	
Programmeret automatisk tænding	
Automatisk skyl	
Automatisk afkalkning	
Variabel kaffetemperatur	
Justerbar kaffekværn	Ja
Vandhårdhed	Ja
Mangel på vand, signal	Ja

Tekniske egenskaber




Kaffegrulat, rum	Ja	Aftagelig mælkekande	Ja
Rum til formalet kaffe	Ja	Pumpetryk	15 bar
Aftagelig vandbeholder	Ja	Vandbeholder kapacitet	1.80 l
Brugt kaffegrums-beholder	Ja (14 single, 7 dobbelt)	Kaffegrulat beholderkapacitet	220 g
Højdejusterbart kaffeudløb	Ja	Lys	2
Dampfordeler	Ja	Installation	På teleskop-skiner
Drypbakke	Ja		

Elektrisk tilslutning

Nominel effekt	1350 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Nuværende	5,6 A	Kabellængde	180 cm
Spænding (V)	220-240 V	Stik, sæt	Cina

Logistiske oplysninger

Bredde (mm)	595 mm	Højde (mm)	455 mm
Dybde (mm)	380 mm		

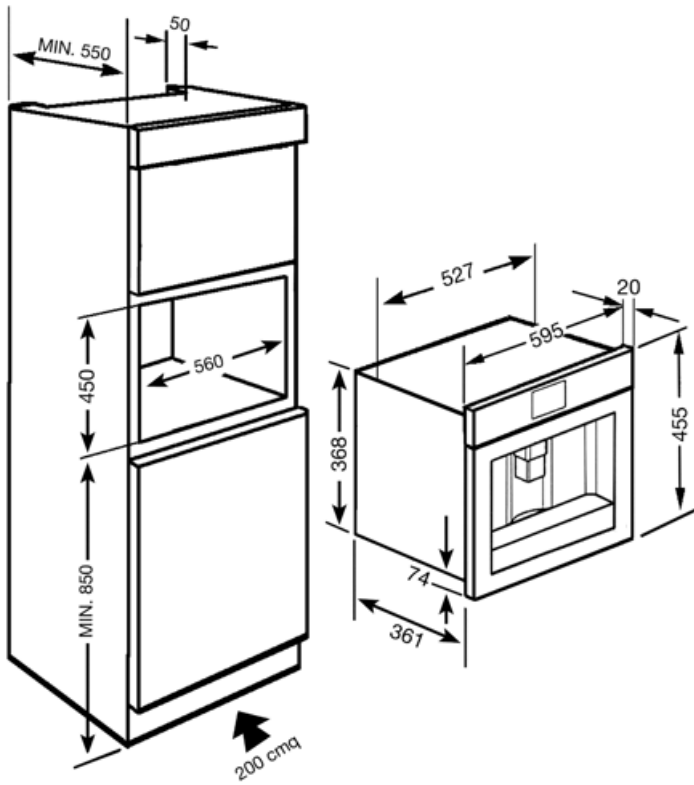


















Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kabel med IEC connector og UK stik

Symbols glossary

	Rensning: Der i en automatisk skylning med varmt vand, når kaffemaskinen er tændt.		Tænd automatisk: Det er muligt at programmere automatisk tænding af maskinen for at gøre den klar til brug inden for den krævede tid.
	Tre niveauer af justerbar kaffetemperatur for at smage kaffen på den ønskede temperatur.		Semiprofessionel damper med et dedikeret varmelegeme til styring af dampudløbet. Velegnet til opskrifter som varm chokolade, punch, bombardino, vin brulé.
	Typen af kaffe: Du kan tilberede følgende typer af kaffe: Ristretto-Corto (lille portion) / Normale (medium portion) / Lungo (stor portion)		Typen af kaffe: Du kan tilberede følgende typer af kaffe: Ristretto-Corto (lille portion) / Normale (medium portion) / Lungo (stor portion)
	Funktionen med dobbeltkaffe gør det muligt at tilberede to espressoer på samme tid med kun en infusionscyklus.		Kaffebønner: Du kan bruge kaffebønner i kaffemaskinen med mulighed for at justere grovheden af malingen.
	Afkalkningsfunktion: Er afgørende for at fjerne overskydende aflejringer af kalksten i tanken og muliggøre korrekt drift af produktet. Behovet for at udføre denne handling signaleres af selve produktet.		LCD-skærm: for at optimere ydeevnen og forenkle brugen af apparatet.
	Fingeraftrykssikkert rustfrit stål: Fingeraftrykssikkert rustfrit stål får rustfrit stål til at se ud som nyt.		Malet kaffe: Du kan bruge malet kaffe eller kaffebønner i kaffemaskinen med mulighed for at justere grovheden af maling.
	Kompakte apparater med en højde på 45 cm - perfekt løsning til at opfylde de funktionelle krav til køkkensæt med lille højde. Fås i flere typer og i forskellige stilarter.		Varmt vand: Kaffemaskine kan fremstille varmt vand til te eller andre varme drikke
	5 niveauer justerbar kaffeintensitet. Denne funktion gør det muligt at justere mængden af bønner, der er malet i enhver infusionscyklus.		Sidelys: To modstående sidelygter øger synligheden inde i ovnen.
	Mælkeskummet kan justeres gennem termokaraffelknappen.		