

# CMS8451A



**Οικογένεια προϊόντων**

**Τύπος**

**Κατηγορία**

Καφετιέρα

Πλήρως αυτόματη

45cm compact



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

**Αισθητική  
Χρώμα**

Colonial  
Ανθρακι

**Φινίρισμα εξαρτημάτων  
Λογότυπος**

Αντικέ ορείχαλκος  
Μεταξοτυπία

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ



**Οθόνη**

Λευκή LCD σε μαύρο φόντο  
(2 γραμμές)

**Αριθμός γλωσσών οθόνης**

13

Display languages

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,  
RU, DE, CZ, DK, GR, PL

**Χειρισμός**

Χειριστήρια / πλήκτρα

**Αριθμός χειριστηρίων**

2

**Χειριστήρια**

**Χρώμα χειριστηρίων**

**Αριθμός πλήκτρων**

**Χρώμα κουμπιού**

**Συμπεριλαμβάνονται**

**άλλοι έλεγχοι**

Colonial

Παλαιωμένος ορείχαλκος

8

Ορειχάλκινο φινίρισμα

Cortina -

Ανθρακίτης/Παλαιωμένος  
ορείχαλκος

## Προγράμματα/Λειτουργίες

**Αριθμός ροφημάτων**

4

**Λειτουργία espresso (μονό)**



**Λειτουργία espresso (διπλός)**



**Λειτουργία προθέρμανσης εγχυτήρα**

Ναι

**Αυτόματη μηχανή cappuccino με χωριστό δοχείο γάλακτος**

Ναι

**Λειτουργία ζεστού νερού: για τσάι ή άλλα ροφήματα**



**Επιλογή αλεσμένου καφέ**



Ρυθμιζόμενη ένταση καφέ	
Ρυθμιζόμενη ποσότητα νερού	
Ρυθμιζόμενος αφρός cappuccino	
Προγραμματισμένη αυτόματη ενεργοποίηση	
Αυτόματο ξέγβαλμα	
Αυτόματη αφαλάτωση	
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία καφέ	2 επίπεδα
Ρυθμιζόμενος μύλος καφέ	Ναι
Σκληρότητα νερού	Ναι
Ένδειξη έλλειψης νερού	Ναι
Παιδική ασφάλεια	Ναι

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Θάλαμος κόκκων καφέ	Ναι	Μύλος άλεσης	Ανοξείδωτος ημι-επαγγελματικός κώνος άλεσης
Θάλαμος αλεσμένου καφέ	Ναι	Πίεση αντλίας	15 bar
Αφαιρούμενο δοχείο νερού	Ναι	Χωρητικότητα δοχείου νερού	2,50 λίτρα
Δοχείο απορριμμάτων καφέ	Ναι (14 μονά, 7 διπλά)	Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ	220 g
Στόμιο καφέ ρυθμιζόμενου ύψους	Ναι	Τύπος λαμπτήρων	Led
Διανομέας ατμού	Ναι	Λυχνίες	2
Δίσκος συλλογής σταγόνων	Ναι	Εγκατάσταση	Σε τηλεσκοπικούς οδηγούς με soft close
Αφαιρούμενη κανάτα γάλακτος	Ναι		

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Φις	(F;E) Σούκο	Τάση (V)	220-240 V
Ονομαστική ισχύς	1350 W	Συχνότητα (Hz)	50-60 Hz
Ένταση ρεύματος	5,6 A	Μήκος καλωδίο τροφοδοσίας	180 cm

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	595 mm	Ύψος (mm)	455 mm
Βάθος (mm)	380 mm		

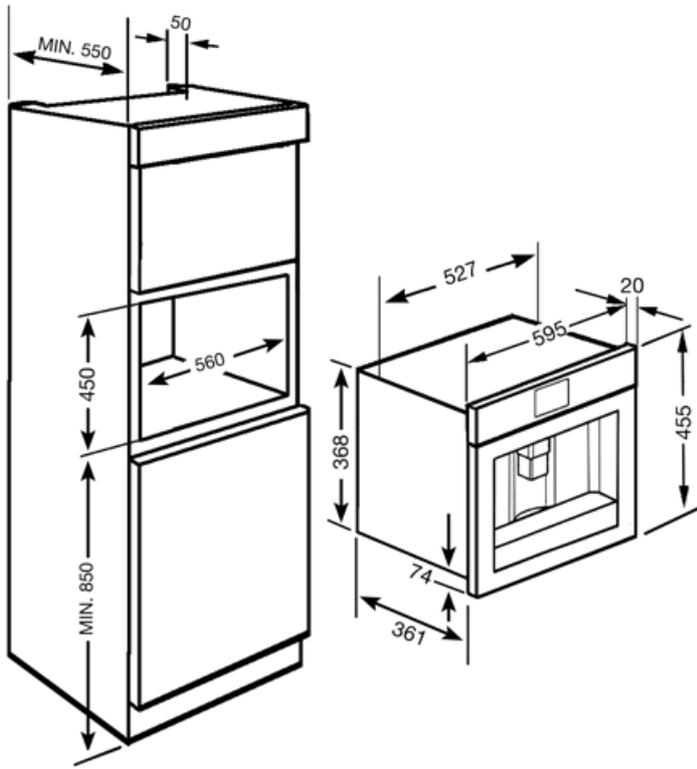

---

## Compatible Accessories

---

KITCABLE90UK

Καλώδιο με βύσμα IEC και πρίζα UK

---

## Alternative products

---



CMS8451P

**Χρώμα:** Μπεζ

## Symbols glossary

	Ξέβγαλμα: Υπάρχει ένα αυτόματο ξέβγαλμα με ζεστό νερό όταν η μηχανή του καφέ είναι ενεργοποιημένη.		Αυτόματη ενεργοποίηση: Είναι δυνατόν να προγραμματίσετε την συσκευή ώστε να είναι έτοιμη για χρήση την απαιτούμενη ώρα.
	Ημιαπαγγελματικός ατμοπαρασκευαστής με ειδικό θερμαντικό στοιχείο για τη διαχείριση της εξόδου ατμού. Κατάλληλο για συνταγές όπως ζεστή σοκολάτα, punch, bombardino, vin brulé.		Τύποι καφέ: Μπορείτε να προετοιμάσετε τους ακόλουθους τύπους καφέ: Ristretto-Corto (μικρό τμήμα) /Normale (μεσαίο τμήμα)/ Lungo (μεγάλο τμήμα)
	Τύποι καφέ: Μπορείτε να προετοιμάσετε τους ακόλουθους τύπους καφέ: Ristretto-Corto (μικρό τμήμα) /Normale (μεσαίο τμήμα)/ Lungo (μεγάλο τμήμα)		Η διπλή λειτουργία καφέ καθιστά δυνατή την παρασκευή δύο espresso ταυτόχρονα με έναν μόνο κύκλο έγχυσης.
	Κόκκοι καφέ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κόκκους καφέ στη μηχανή καφέ με τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την τραχύτητα του αλέσματος.		Λειτουργία αφαλάτωσης: Είναι απαραίτητο για την απομάκρυνση της περίσσειας των εναποθέσεων ασβεστόλιθου στο δοχείο και να επιτρέψει την ορθή λειτουργία του προϊόντος. Η ανάγκη εκτέλεσης αυτής της λειτουργίας επισημαίνεται από το ίδιο το προϊόν.
	Οθόνη LCD: βελτιστοποίηση της απόδοσης και απλοποίηση της χρήσης της συσκευής.		Κωνική μηχανή άλεσης καφέ από ανοξείδωτο ατσάλι.
	Αλεσμένος καφές: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλεσμένο καφέ ή κόκκους καφέ στη μηχανή καφέ με τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την τραχύτητα του αλέσματος.		Μικρές συσκευές ύψους 45 cm - ιδανική λύση για την κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων των σετ κουζίνας μικρού ύψους. Διατίθεται σε διάφορους τύπους και σε διαφορετικά στυλ.
	Ζεστό νερό Μηχανή καφέ που μπορεί να κάνει ζεστό νερό για τσάι ή άλλα ζεστά ροφήματα		5 επίπεδα ρυθμιζόμενης έντασης καφέ. Αυτή η λειτουργία καθιστά δυνατή την προσαρμογή της ποσότητας των κόκκων που είναι αλεσμένοι σε οποιοδήποτε κύκλο έγχυσης.
	Ασύμμετρος φωτισμός: Δύο αντίθετα τοποθετημένα πλευρικά φώτα σε διαφορετικό ύψος, αυξάνουν την ορατότητα στο εσωτερικό του φούρνου.		Ο ανθός του γάλακτος είναι ρυθμιζόμενος μέσω του κουμπιού της θερμικής καράφας.