

CMS8451P



Produktfamilie

Kaffeevollautomat

Produkttyp

Automatisch

Produktkategorie

45 cm Kompaktgerät



SMEG

Ästhetik

Ästhetik

Nostalgie

Verzierung der Komponenten

Messing-Antik

Farbe

Creme

Markenlogo

Siebdruck

Bedienelemente



Display

LCD-Display Weiß, 2 Zeilen

Drehknebel

Nostalgie

Anzahl der Display-Sprachen

13

Farbe/ Ausführung der Bedienknebel

Messing-Antik

Display-Sprachen

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,
RU, DE, CZ, DK, GR, PL

Anzahl der Bedientasten

8

Bedienungsart

Bedienknebel/Tasten

Ausführung der Bedientasten

Messing-Design

Anzahl Drehknebel

2

Weitere Bedienknebel/Tasten Serie

Cortina - Creme - Messing Antik

Programme / Funktionen

Anzahl der Heißgetränke

4



Funktion 1 Tasse Espresso/Kaffee



Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee

Ja

Vorheizfunktion

Ja

Automatische Cappuccino-Milchaufschäumung

Heißwasserfunktion für Tee und Heißgetränke



Option Kaffeepulver



Regelbare Kaffeestärke/Kaffearoma



Regelbare Wassermengen



Regelbarer Cappuccino-Milchaufschäumer



Programmuhr mit Auto-Start, Uhrzeitanzeige



Automatische Spülfunktion



Automatische Entkalkungsfunktion



Regelbare Kaffeekochtemperaturen

2

Regelbare Mahlgradstufen

Ja

Wasserhärtegrad

Ja

Wassermangelanzeige

Ja

Tastensperre/Kindersicherung

Ja

Technische Eigenschaften



Kaffebohnenfach

Ja

Mahlwerk

Semiprofessionelles
Edelstahl-Kegelmahlwerk

Kaffeepulverfach

Ja

Pumpendruck

15 bar

Abnehmbarer

Ja

Tankkapazität Wasser

2,50 l

Wassertank

Kaffeesatzbehälter
herausnehmbar

Ja

Fassungsvermögen
Kaffebohnenbehälter

220 g

Kaffeeauslauf
höhenverstellbar

Ja

Art der Beleuchtung

LED

Schwenkbare

Ja

Beleuchtungen

2

**Heißwasser-
/Dampfzange**

Ja

Installation

Auf Teleskop-Vollauszug
mit Soft-Close

Restwasserschale

Ja

Thermo-Milchkaraffe,
herausnehmbar

Ja

Elektrischer Anschluss


Netzstecker (F;E) Schuko
Elektrischer 1350 W
Gesamtanschlusswert
Absicherung 5,6 A

Spannung 220-240 V
Frequenz 50-60 Hz
Länge Netzkabel 180 cm

Logistik-Informationen

Produktbreite 595 mm
Produkttiefe (mm) 380 mm

Produkthöhe 455 mm

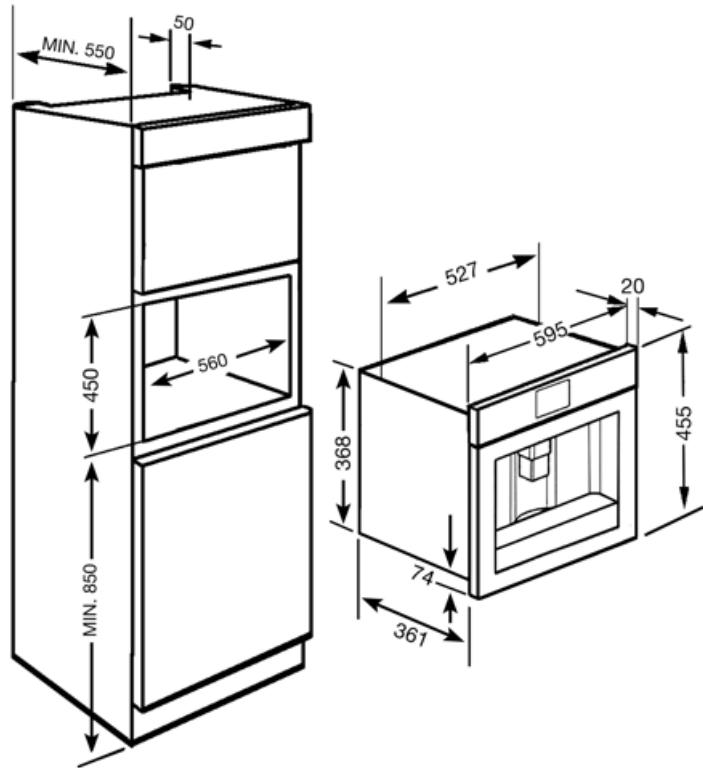



Kompatibel Zubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker



Alternative Produkte

CMS8451A

Farbe: Anthrazit



Symbols glossary

	Spülen: Es gibt einen automatischen Spülvorgang mit heißem Wasser, wenn der Kaffeevollautomat eingeschaltet wird.		Automatische Einschaltfunktion: Es ist möglich, die Uhrzeit der Maschine zu programmieren, um sie zur gewünschten Zeit betriebsbereit zu halten.
	Semiprofessionelle Dampfwanze mit separatem Thermoblock-Heizelement zur Steuerung des Dampfausgabe. Geeignet für Rezepte wie heiße Schokolade, Punsch, Bombardino, Glühwein.		Kaffeemenge: Sie können unter folgenden Kaffeezubereitungen wählen: Espresso kleine Menge, mittlere Menge, Kaffee groß Menge und extra große Menge wählen.
	Arten von Kaffee: Sie können folgende Arten von Kaffee zubereiten: Ristretto-Corto (kleine Portion) / Normale (mittlere Portion) / Lungo (große Portion).		Die doppelte Funktion für Kaffee ermöglicht die Zubereitung von zwei Espresso gleichzeitig mit nur einem Brühzyklus.
	Sie können Kaffeebohnen in dem Kaffeevollautomaten verwenden und den individuellen Mahlgrad einstellen.		Entkalkungsfunktion: Ist unerlässlich, um Kalkablagerungen im Gerät zu beseitigen und die einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Die Notwendigkeit wird durch eine Anzeige signalisiert.
	LCD-Display: optische Anzeige zur Vereinfachung der Temperatureinstellung und Aktivierung aller Sonderfunktionen.		Kegelmahlwerk aus Edelstahl
	Sie können gemahlenen Kaffee oder Kaffeebohnen in dem Kaffeevollautomaten verwenden und den individuellen Mahlgrad einstellen.		Kompakte Geräte mit einer Höhe von 45 cm - die perfekte Lösung, um die funktionalen Anforderungen von Einbauküchen mit geringer Höhe zu erfüllen. Erhältlich in mehreren Ausführungen und in verschiedenen Designs.
	Der Kaffeevollautomat kann heißes Wasser für Tee oder andere Heißgetränke zubereiten.		5 einstellbare Kaffeestärken. Diese Funktion ermöglicht die individuelle Anpassung der Kaffeelänge an das gemahlenen Kaffeemehl pro Brühzyklus.
	Seitliche Innenbeleuchtung: zwei gegenüberliegende Beleuchtungen erhöhen die Sicht auf das Innere des Garraums.		Die Milchschaumkonsistenz ist über den Bedienknopf an der Thermo-Milchkaraffe einstellbar.