

# CMS8451P



**Familia** Tipología Categoría Cafetera Automático

Integración, compacta 45 cm



### Estética

Estética Color

Colonial Crema

Componentes acabado Logo

Latón envejecido Serigrafía

### **Mandos**



**Pantalla** 

Blanco LCD sobre fondo

negro (2 líneas)

N° de lenguas en

display

Selección diferentes

idiomas

Tipo de controles de

ajuste

N.º de mandos

13

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, CZ, DK, GR, PL

Mando de control / botones

2

Mandos de control Colonial Latón Color mandos Número de botones

Color botones Efecto latón

Otros mandos incluidos Cortina - Cream/Old brass

## **Programas/Funciones**

N° de bebidas

Función café individual

Función café doble

Pre-selección función infusiones

Cappuccino automático con dispensador leche

separado

Función de agua caliente: para el té u otras

bebidas





Sí





Opción café molido

Intensidad café ajustable

Largo de café regulable

Espuma para Cappuccino ajustable

Programación conexión automática

Aclarado automático

Descalcificación automática

Temperatura café variable Molinillo café ajustable

Dureza agua

Indicador falta de aqua

Bloqueo infantil













Sí

#### Características técnicas











Sí

Sí

Sí

Sí

dobles)

Si (14 individuales, 7

Compartimento café en

grano

Compartimento café Sí

molido

Contenedor agua

desmontable

Contenedor residuos

posos café

Salida café ajustable en Sí

Dispensador de vapor

para capuchino

Bandeja recogegotas Jarra para la leche

extraible







2 niveles

Sí

Sí

Sí

Molinillo Molinillo cónico de acero

> inoxidable 15 bar

2,50 I

220 q

Presión de la bomba

Capacidad depósito de

agua

Capacidad contenedor

granos de café

Tipo de Luz **LED** Luces 2

Instalación Guías telescópicas con

cierre suave.

### Conexión eléctrica

Schuko (F;E) **Enchufe** Potencia nominal 1350 W Corriente 5,6 A

Tensión (V) Frecuencia (Hz) Longitud del cable de alimentación


220-240 V 50-60 Hz 180 cm

## **Datos logísticos**

595 mm Ancho (mm) Profundo (mm) 380 mm Altura (mm)

455 mm



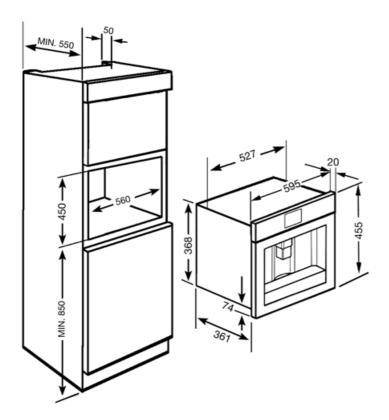



# **Accesorios Compatible**

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug



# **Productos alternativos**

CMS8451A



Color: Antracita



## Symbols glossary



Enjuague: Para precalentar el infusor y obtener inmediatamente bebidas calientes.



Tiempo de encendido: esta opción le permite programar el tiempo de encendido de la máquina para que esté listo para su uso ya a la temperatura deseada.



Dispensador de vapor semiprofesional con sistema de calefacción dedicado. Le permite crear bebidas como chocolate caliente, ponche, bombardino, vino caliente en casa.



Tipos de café que se pueden dispensar: Tipos de café que se pueden dispensar: Ristretto / Corto, Normal, Largo



Tipos de café que se pueden dispensar: Tipos de café que se pueden dispensar: Ristretto / Corto, Normal, Largo



La función de café doble permite la entrega de dos espresso con un solo ciclo de infusión.



Granos de café: la máquina utiliza granos de café, con grado de molienda ajustable.



Descalcificación: La función de descalcificación es esencial para eliminar depósitos de incrustaciones excesivas en el tanque y permitir que el producto funcione perfectamente. La necesidad de realizar esta operación está indicada por el producto mismo.



Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.



Molinillo de café cónico en acero inoxidable.



Café molido: puede usar café molido.



45 cm: algunos modelos Smeg, de solo 45 cm de altura, representan la solución capaz de responder a los requisitos funcionales en espacios con altura reducida. Disponibles en varios tipos y con diferentes estéticas, ofrecen más opciones en equipos de cocina.



Agua caliente: esta función le permite dispensar agua caliente para preparar té, infusiones y otras bebidas.



Intensidad del café ajustable a 5 niveles. Esta función le permite cambiar la cantidad de granos molidos para cada ciclo de infusión.



2 lámparas halógenas: la presencia de 2 lámparas halógenas dispuestas asimétricamente hace que el espacio interior sea aún más brillante, eliminando las esquinas oscuras.



Intensidad de espuma de capuchino ajustable con los mandos de la jarra térmica.