

CMS8451P



Produktgrupp

Typ

Kategori

Kaffemaskin

Automatisk

Inbyggd kaffemaskin



Estetisk linje

Estetik
Färg

Colonial
Creme

Komponentfinish
Logga

Antik mässing
Med screentryck

Kommandon



Display

Vit LCD på svart bakgrund
(2-radig)

Antal displayspråk

13

Displayspråk

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,
RU, DE, CZ, DK, GR, PL

Typ av kontroller

Vred/Knappar

Antal kontroller

2

Design på vred

Färg på vred

Antal knappar

Färg på knappar

Övriga inkluderande
vred

Colonial

Antik mässing

8

Mässing

Cortina –
krämfärgad/gammal
mässing

Program/funktioner

Antal program

4

Kaffefunktion (enkel)



Kaffefunktion (dubbel)



Förvärmningsfunktion

Ja

Automatisk mjölkskummare med separat tank för
mjölk







Ja

Varmvattensfunktion: för te och andra varma
drycker



Alternativ för malet kaffe



Ställbar kaffeintensitet	
Anpassningsbar kaffestorlek	
Inställning av cappuccinoskum	
Programmerbar autostart	
Automatisk genomspolning	
Automatisk avkalkning	
Variabel kaffetemperatur	2 nivåer
Inställningsbar kaffekvarn	Ja
Inställning av vattenhårdhet	Ja
Signal vid låg vattennivå	Ja
Barnlås	Ja

Teknisk specifikation




Behållare för kaffeböner	Ja	Kvarn	Semiprofessionell konisk kvarn i rostfritt stål
Behållare för malet kaffe	Ja	Pumptryck	15 bar
Avtagbar vattentank	Ja	Kapacitet vattenbehållare	1.80 l
Kaffesumpbehållare	Ja (14 enkel, 7 dubbel)	Kapacitet kaffebönbehållare	220 g
Justerbar kaffepip	Ja	Typ av belysning	LED
Ångbehållare	Ja	Ljuskällor	2
Droppbricka	Ja	Installation	På dämpade teleskopskenor
Löstagbar mjölkkanne	Ja		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Spänning (V)	220-240 V
Anslutningseffekt	1350 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Ström	5,6 A	Sladdens längd	180 cm

Logistisk information

Bredd (mm)	595 mm	Höjd (mm)	455 mm
Djup (mm)	380 mm		

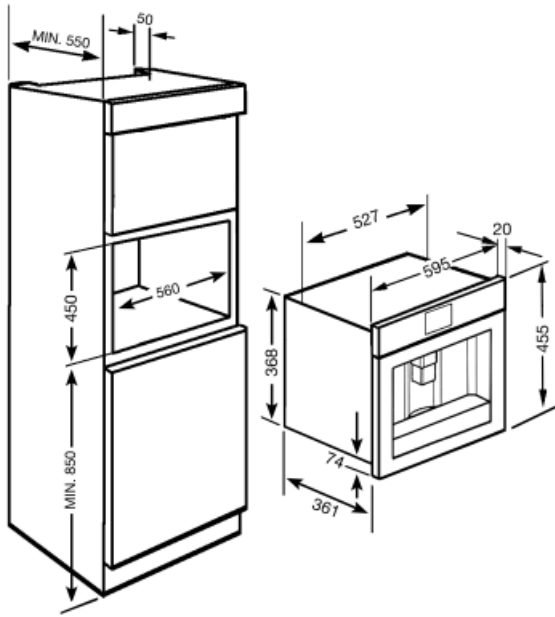

















Tillbehör ingår ej

KITCABLE90UK

Kabel med IEC-kontakt och brittisk kontakt

Symbols glossary (TT)

	Sköljning: Sköljs automatiskt med varmt vatten när kaffemaskinen startas.		Automatisk påslagning: Det är möjligt att programmera automatisk påslagning av maskinen för att göra den redo att användas vid önskad tid.
	Semiprofessionell ångkokare med ett särskilt värmeelement för att hantera ångutloppet. Lämplig för recept som varm choklad, punch, bombardino, vinbrulé.		Typer av kaffe: Du kan tillaga följande typer av kaffe: Ristretto-Corto (liten kopp) / Normale (mediumkopp) / Lungo (stor kopp)
	Typer av kaffe: Du kan tillaga följande typer av kaffe: Ristretto-Corto (liten kopp) / Normale (mediumkopp) / Lungo (stor kopp)		Dubbelkaffefunktionen gör det möjligt att förbereda två espresso samtidigt med bara en brygging.
	Kaffeböner: Du kan använda kaffeböner i kaffemaskinen med möjlighet att justera malningens grovhet.		Avkalkningsfunktion: Det är viktigt att avlägsna överflödiga avlagringar av kalk i tanken och möjliggöra att produkten fungerar korrekt.
	LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.		Konformad kaffekvarn i rostfritt stål.
	Malet kaffe: Det är möjligt att använda malet kaffe eller kaffeböner i kaffemaskinen och det går även att justera malningsgraden.		Kompakta apparater med en höjd på 45 cm – en perfekt lösning som uppfyller de funktionella kraven för lägre köksutrymmen. Tillgänglig i många olika typer och stilar.
	Varmvatten: Kaffemaskinen kan göra varmt vatten för te eller andra varma drycker.		5 nivåer av justerbar kaffeintensitet. Med den här funktionen kan du justera mängden bönor som mals i vilken bryggningscykel som helst.
	Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.		Mjölkskummet går att justeras genom vredet på den termiska kannan.