

# CMSC45NE



Familia  
Tipología  
Categoría

Cafetera  
Automático  
Integración, compacta 45 cm



## Estética





Estética	Línea	Tipo de acero	Cepillado
Color	Negro	Logo	Serigrafía
Acabado	Brillante		








## Mandos



Pantalla	Blanco LCD sobre fondo negro (2 líneas)	Mandos de control	Línea
Nº de lenguas en display	13	Iluminación mandos	Sí
Selección diferentes idiomas	IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, CZ, DK, GR, PL	Número de botones	8
Tipo de controles de ajuste	Mando de control / botones	Color botones	Efecto acero
Nº de controles	2		

## Programas/Funciones

Función café individual	
Función café doble	
Pre-selección función infusiones	Sí
Función de agua caliente: para el té u otras bebidas	
Opción café molido	

Intensidad café ajustable	
Largo de café regulable	
Espuma para Cappuccino ajustable	
Programación conexión automática	
Aclarado automático	
Descalcificación automática	
Temperatura café variable	
Molinillo café ajustable	Sí
Dureza agua	Sí
Indicador falta de agua	Sí

## Características técnicas



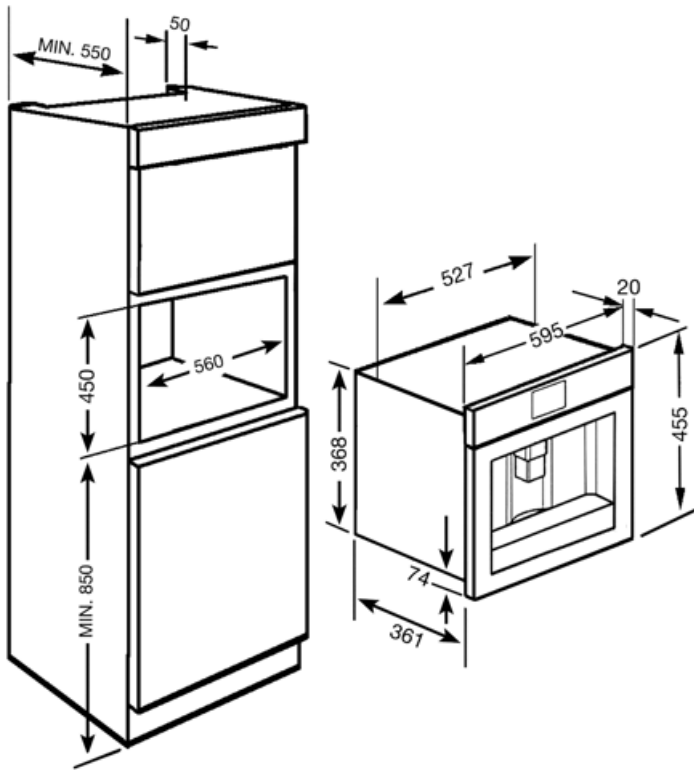
Compartimento café en grano	Sí	Bandeja goteo	Sí
Compartimento café molido	Sí	Presión de la bomba	15 bar
Contenedor agua desmontable	Sí	Capacidad depósito de agua	1.80 l
Contenedor residuos posos café	Si (14 individuales, 7 dobles)	Capacidad contenedor granos de café	220 g
Salida café ajustable en altura	Sí	Luces	2
Dispensador de vapor para capuchino	Sí		

## Conexión eléctrica



Potencia nominal	1350 W	Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Corriente	5,6 A	Longitud del cable de alimentación	180 cm
Tensión (V)	220-240 V		

## Datos logísticos

Ancho (mm)	595 mm	Altura (mm)	455 mm
Profundo (mm)	415 mm		



## Symbols glossary

- |  |  |
|--|--|
|  <p>Enjuague: Para precalentar el infusor y obtener inmediatamente bebidas calientes.</p>  |  <p>Tiempo de encendido: esta opción le permite programar el tiempo de encendido de la máquina para que esté listo para su uso ya a la temperatura deseada.</p>   |
|  <p>Temperatura del café ajustable a tres niveles para disfrutar del café a la temperatura deseada.</p>  |  <p>Dispensador de vapor semiprofesional con sistema de calefacción dedicado. Le permite crear bebidas como chocolate caliente, ponche, bombardino, vino caliente en casa.</p>  |
|  <p>Tipos de café que se pueden dispensar: Tipos de café que se pueden dispensar: Ristretto / Corto, Normal, Largo</p>   |  <p>Tipos de café que se pueden dispensar: Tipos de café que se pueden dispensar: Ristretto / Corto, Normal, Largo</p>  |
|  <p>La función de café doble permite la entrega de dos espresso con un solo ciclo de infusión.</p>   |  <p>Granos de café: la máquina utiliza granos de café, con grado de molienda ajustable.</p>   |
|  <p>Descalcificación : La función de descalcificación es esencial para eliminar depósitos de incrustaciones excesivas en el tanque y permitir que el producto funcione perfectamente. La necesidad de realizar esta operación está indicada por el producto mismo.</p> |  <p>Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.</p>                                   |
|  <p>Café molido: puede usar café molido.</p>   |  <p>45 cm: algunos modelos Smeg, de solo 45 cm de altura, representan la solución capaz de responder a los requisitos funcionales en espacios con altura reducida. Disponibles en varios tipos y con diferentes estéticas, ofrecen más opciones en equipos de cocina.</p> |
|  <p>Agua caliente: esta función le permite dispensar agua caliente para preparar té, infusiones y otras bebidas.</p>   |  <p>Intensidad del café ajustable a 5 niveles. Esta función le permite cambiar la cantidad de granos molidos para cada ciclo de infusión.</p>   |
|  <p>Mandos retroiluminados: los mandos retroiluminados en diferentes productos constituyen un sistema de seguridad visual, en particular en las placas, porque en ausencia de llama, la luz de los mandos se apaga.</p>  |  <p>2 lámparas halógenas: la presencia de 2 lámparas halógenas dispuestas asimétricamente hace que el espacio interior sea aún más brillante, eliminando las esquinas oscuras.</p>  |
|  <p>Intensidad de espuma de capuchino ajustable con los mandos de la jarra térmica.</p>  |  |