# CO90GMAN2

| | |
|---|---|
| **Rozmiar** | 90x60 cm |
| **Liczba komór z etykietą energetyczną** | 1 |
| **Cavity heat source** | Elektro |
| **Rodzaj płyty** | Gazowa |
| **Typ głownego piekarnika** | Termoobieg |
| **Sposób czyszczenia** | Czyszczenie parowe |
| **Kod EAN** | 8017709354626 |
| **Klasa efektywności energetycznej** | A |




## Linia wzornicza

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design** | Standard | **Kolor pokręteł** | Postarzany mosiądz |
| **Wykończenie panelu sterowania** | Metal emaliowany | **Liczba pokręteł** | 8 |
| **Linia wzornicza** | Coloniale | **Kolor nadruku** | Złoty |
| **Logo** | Serigrafia | **Wyświetlacz** | Cyfrowo- analogowy |
| **Kolor** | Antracytowy | **Drzwi** | Pełne szkło |
| **Położenie logo** | Drzwi piekarnika | **Rodzaj szkła piekarnika** | Biały |
| **Tylny panel** | Tak | **Uchwyt** | Coloniale |
| **Kolor płyty kuchennej** | Antracytowy | **Kolor uchwytu** | Postarzany mosiądz |
| **Materiał rusztów** | Żeliwo | **Schowek** | Drzwi |
| **Rodzaj sterowania** | Pokrętła | **Nóżki** | Czarny |
| **Pokrętła** | Coloniale | | |

## Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| **Liczba funkcji pieczenia** | 8 |

**Funkcje pieczenia**

- Grzałka górna i dolna
- Obieg powietrza
- Termoobieg
- ECO
- Mały grill
- Duży grill
- Grill + obieg powietrza
- Grzałka dolna + obieg powietrza

**Funkcje czyszczenia**

- Czyszczenie parowe

## Charakterystyka techniczna - Płyta

UR

**Liczba wszystkich stref grzejnych** 6

Przedni lewy - Gaz - Ultra szybki - 3.50 kW
Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW
Przedni centralny - Gaz - Szybki - 2.90 kW
Tylny centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW
Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW
Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rodzaj palników gazowych** | Standardowe | **Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu** | Tak |
| **Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle** | Tak | **Nakładki na palniki** | Emaliowane, czarny mat |

## Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Liczba źródeł oświetlenia** | 2 | **Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika** | Tak |
| **Liczba wentylatorów** | 2 | **Liczba szyb w drzwiach** | 2 |
| **Pojemność netto** | 115 l | **Zimne drzwi** | 1 |
| **Pojemność brutto** | 129 l | **Termostat bezpieczeństwa** | Tak |
| **Materiał wewnętrznej komory** | Emalia Ever Clean | **System chłodzący** | Statyczny |
| **Liczba poziomów pieczenia** | 5 | **Wymiary wnętrza komory (wxsxg)** | 371x724x418 mm |
| **Rodzaj prowadnic** | Prowadnice metalowe | **Kontrola temperatury** | Elektromechaniczna |
| **Rodzaj oświetlenia** | Halogenowe | **Moc grzałki dolnej** | 1200 W |
| **Moc oświetlenia** | 40 W | **Moc grzałki górnej** | 1000 W |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Programator czasu gotowania** | Koniec gotowania | **Moc grzałki grilla** | 1700 W |
| **Oświetlenie przy otwartych drzwiach** | Tak | **Moc dużego grilla** | 2700 W |
| **Otwieranie drzwi** | Do dołu | **Moc grzałki pierścieniowej** | 2 x 1550 W |
| **Łatwy demontaż drzwi piekarnika** | Tak | **Rodzaj grilla** | Elektryczny |
| **W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi** | Tak | | |

## Opcje głównego piekarnika


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Timer** | Tak | **Minimalna temperatura** | 40 °C |
| **Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia** | Tak | **Maksymalna temperatura** | 260 °C |

## Akcesoria w standardzie Główny piekarnik

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Metalowe drabinki boczne** | 1 | **Ruszt do blachy** | 1 |
| **Głęboka blacha emaliowana (40 mm)** | 1 | | |

## Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moc przyłączeniowa** | 3200 W | **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 120 cm |
| **Natężenie prądu (A)** | 14 A | **Częstotliwość** | 50/60 Hz |
| **Napięcie** | 220-240 V | **Puszka elektroinstalacyjna** | 3 biegunowy |
| **Napięcie 2 (V)** | 380-415 V | **Wtyczka** | Nie |
| **Electric cable** | Tak, jednofazowy | | |

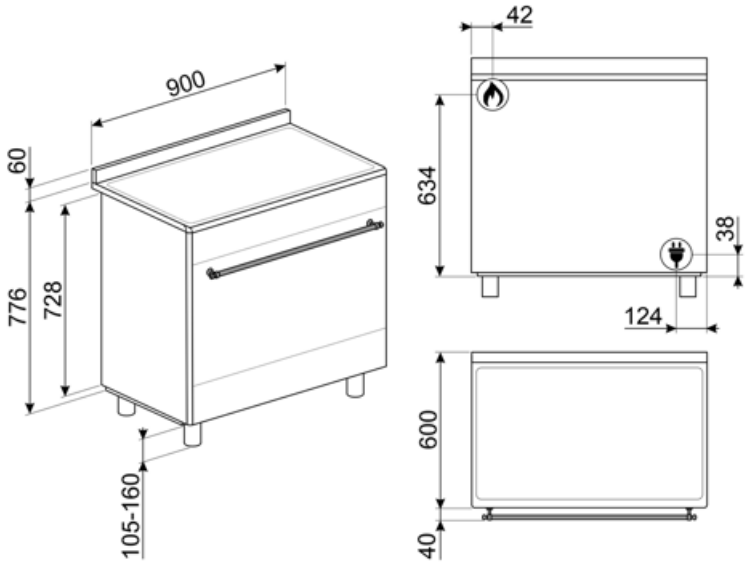
900
60
776
728
105-160
42
634
38
124
600
40

# Kompatybilne Akcesoria



### AIRFRY9

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



### BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep




### GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



### GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



### KITH900BG91

Cokół, 90 cm, do kuchni wolnostojącej BG91



### KITPDQ

Nóżki zwiększające wysokość (85-88,1 cm) do kuchni wolnostojącej, stal nierdzewna



### SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



### BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



### BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



### GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



### KIT90N9

Płyta przeciwtłuszczowa, 90 cm, do kuchni wolnostojącej Victoria (BU93 i BM93), czarny, UK




### KITH95

Zestaw do zwiększania wysokości (91-96 cm), stal nierdzewna



### PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



### SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C

## TPKPLATE



Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

# Słowniczek oznaczeń



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



Instalacja w kolumnie



Liczba szyb w drzwiach: 2 szyby



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Obwodowy system chłodzący



Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.



Obieg powietrza + grzałka dolna



Obieg powietrza + grzałka górna i dolna



Grzałka górna i dolna



Termoobieg




Eco



Grill



Mały grill



Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.



W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.



Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.



Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.



Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.




Komora piekarnika posiada pięć poziomów.




Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.

Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.

Sterowanie pokrętłami

Pojemność 115 l