CO90GMAN2

Bredd	90x60 cm
Antal ugnar med energideklaration	1
Kavitetens värmekälla	Elektrisk
Typ av häll	Gashäll
Huvudugn, typ	Termoventilerad ugn
Rengöringssystem huvudugn	Vapor Clean
EAN-kod	8017709354626
Energiklass	A



Estetisk linje

Design	Standard	**Färg på vred**	Antik mässing
Ytbehandling kontrollpanel	Rostfritt stål	**Antal vred**	8
		Färg screentryck	Guld
Estetik	Colonial	**Typ av display**	Analog - Digital
Logotyp	Med screentryck	**Lucka**	Helglas
Färg	Antracit	**Typ av ugnsglas**	Vit
Position logga	Ugnslucka	**Ugnshandtag**	Smeg Colonial
Bakkantslist	Ja	**Färg på handtag**	Antik mässing
Färg på ram runt häll	Antracitgrå	**Ugnsutrymme**	Dörr
Typ av pannställ	Gjutjärn	**Stödfötter**	Svart
Typ av kontroller	Vred		
Kontrollvred	Smeg Colonial		

Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner 8

Traditionella tillagningsfunktioner

- Statisk
- Fläktassisterad
- Varmluft
- Eco
- Liten grill
- Stor grill
- Fläkt + grill (stor)
- Fläktassisterad undervärme

Rengöringsfunktioner

Vapor Clean

Tekniska egenskaper - häll

UR

Totalt antal kokzoner 6

Vänster fram - Gas-URP - 3.50 kW
Vänster bak - Gas- SRD - 1.80 kW
Mitten fram - Gas- RP - 2.90 kW
Mitten bak - Gas -AUX - 1.00 kW
Höger bak - Gas- SRD - 1.80 kW
Höger fram - Gas -AUX - 1.00 kW

Brännare	Standard	**Säkerhetsventiler**	Ja
Aktivering av gas via vred	Ja	**Brännarlock**	Svart matt emalj

Tekniska specifikationer - huvudugn

Antal ljuskällor	2	**Avtagbar innerlucka**	Ja
Antal fläktar	2	**Antal glas i ugnsluckan**	2
Nettovolym 1:a ugn	115 l	**Antal värmereflekterande glas i lucka**	1
Bruttovolym 1:a ugn	129 l		
Material ugn	Ever Clean emalj	**Säkerhetstermostat**	Ja
Antal hyllplan	5	**Kylsystem**	Tangentialt
Typ av hyllplan	Metallstegar	**Nettomått på ugnens insida (HxBxD)**	371x724x418 mm
Typ av ljuskälla	Halogenlampor		
Effekt lampa	40 W	**Inställning av temperatur**	Elektromekaniskt
Programmering av tillagningstid	Stopp	**Effekt undervärme**	1200 W
Ljuset aktiveras när luckan öppnas	Ja	**Effekt övervärme**	1000 W
Luckhängning	Underhängd	**Grillelement**	1700 W
Avgtagbar lucka	Ja	**Värmeelement bred grill - effekt**	2 700 W
Innerlucka i helglas	Ja	**Effekt varmluftselement**	2 x 1 550 W
		Typ av grill	Elektrisk

Alternativ för huvudugn


Timer	Ja	**Min temperatur**	40 °C
Koktidslarm	Ja	**Max temperatur**	260 °C

Standardtillbehör - huvudugn och häll

Galler med bakre stopp	1	**Ugnsgaller**	1
Ugnsplåt, 40 mm	1		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	3200 W	**Längd på kabel**	120 cm
Ström	14 A	**Frekvens**	50/60 Hz
Spänning	220-240 V	**Typ av kopplingsplint**	3 Polig
Spänning (V)	380-415 V	**Typ av kontakt**	Nej
Typ av elkabel som installerats	Ja, 1-fas		

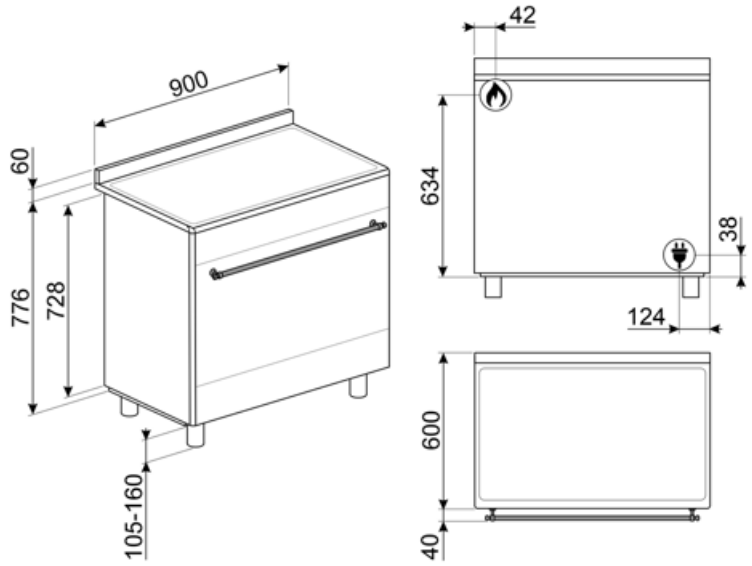

Kompatibela Tillbehör



AIRFRY9

Galler för luftfritös AIRFRY Perfekt för att skapa traditionell fritering i ugnen, men med mindre kalorier och mindre fett. Med denna funktion går det snabbt och enkelt att laga till maträtter som pommes frites, friterade grönsaker och fisk och garantera perfekt bryning och knaprighet.



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



GTT

Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KITH900BG91

Sockel, 90 cm, tre sidor, svart passar BG91-spisar



KITPDQ

Ben till Spisar 70-100mm, Rostfritt stål passar till Classic och Portofinospisar



SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTP

Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KIT90N9

Stänkskydd 90 cm, svart, för BU & BM-spisar




KITH95

Höjningskit (910-960), rostfritt stål



PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag.Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och proffessionellt sätt.



SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C

Symbols glossary



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Installation i stapel



2 skikt glas i luckan



Bas med fläktfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.



Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.



ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.



Halv grill: För snabb tillagning och bryning av mat. Bäst resultat uppnås vid användning av den övre delen av ugnen för mindre livsmedel och de nedre delarna av ugnen för större saker som kotletter eller korvar. Eftersom värmen endast genereras i mitten av elementet vid användning av Halv grill, så är den här funktionen perfekt för mindre kvantiteter.



Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.



Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.



Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.



Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning



Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.



Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.



Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittdel) är perfekt för små mängder mat.



Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.



Automatisk öppning: Vissa modeller har en lucka som öppnas automatiskt när cykeln är slut. Detta är en perfekt lösning för köksenheter utan handtag eftersom inget handtag behövs. Av säkerhetsskäl låses luckan automatiskt när maskinen är i drift så att den inte kan öppnas oavsiktligt.



Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivåer.



Ångrengöring: en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.



Kontrollvred



Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.



Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.