

# CPF120IGMPR

|  |                      |
|--|----------------------|
| Kuzine ebatı                             | 120x60 cm            |
| Enerji etiketli boşluk sayısı            | 2                    |
| Boşluk ısı kaynağı                       | ELEKTRİK             |
| Ocak tipi                                | Karma                |
| Ana fırın tipi                           | Termo-havalandırmalı |
| İkinci fırın tipi                        | Termo-havalandırmalı |
| Ana fırın temizleme sistemi              | Pirolitik            |
| EAN kodu                                 | 8017709286095        |
| Enerji verimliliği sınıfı                | A+                   |
| Enerji verimliliği sınıfı, ikinci boşluk | A                    |



## Estetik



|                          |                      |                    |                 |
|--------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Tasarım                  | Gömme kesim          | Kumandaların rengi | Paslanmaz çelik |
| Kumanda paneli kaplaması | Emaye metal          | Kumanda sayısı     | 11              |
| Estetik                  | Portofino            | Serigraphy colour  | Black           |
| Logo                     | Assembled st/steel   | Ekran              | Dokunmatik      |
| Renk                     | Kırmızı              | Kapı               | Çerçeve ile     |
| Logo position            | Facia below the oven | Cam tipi           | Siyah           |
| Yükseltici ayak          | Evet                 | Kulp               | Smeg Portofino  |
| Ocak rengi               | Paslanmaz çelik      | Kulp Rengi         | renkli          |
| Tava desteği tipi        | Dökme Demir          | Depolama bölmesi   | Çekmece         |
| Kontrol ayarı türü       | Kontrol düğmeleri    | Kayar bölme        | Evet            |
| Kontrol düğmeleri        | Smeg Portofino       | Kaide              | Siyah           |

## Programlar / Fonksiyonlar

Pişirme fonksiyonu sayısı 9  
Geleneksel pişirme fonksiyonları

|   |  |  |
|---|--|--|
|  Statik       |  Fan destekli         |  Dairesel         |
|  Turbo        |  Eco                  |  Küçük ızgara     |
|  Büyük ızgara |  Fanlı ızgara (büyük) |  Fan destekli alt |

## Temizleme fonksiyonları




## Yardımcı Fırın Programlar / Fonksiyonlar

**Pişirme fonksiyonları boşluk 2** 8

**Geleneksel pişirme fonksiyonları, boşluk 2**



Statik




Fan destekli




Dairesel



Eco



Büyük ızgara




Fanlı ızgara (büyük)




Fan destekli alt

**Direct Steam (doğrudan buhar) teknolojisi ile pişirme fonksiyonları**



Fanlı (dairesele ısıtma + fan)

**Temizleme fonksiyonları boşluk 2**



Buhar temizliği

## Ocak teknik özellikleri



**Toplam pişirme alanı sayısı 6**

Sol orta - Gaz - 2UR (dual) - 4.20 kW

Ön orta - Gaz - Yarı Hızlı - 1.80 kW

Arka orta - Gaz - Hızlı - 3.00 kW

Ön sağ - İndüksiyon - multizone - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.1x19.1 cm

Arka sağ - İndüksiyon - multizone - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm

Orta - Teppanyaki - 1.40 kW

**Esnek Bölge Sayısı** 1 **Otomatik tava algılama** Evet

**Gaz brülörleri tipi** Standart **Minimum tava çapı göstergesi** Evet

**Otomatik elektronik ateşleme** Evet **Seçili alan göstergesi** Evet

**Brülör kapakları** Mat siyah emaye **Kalan ısı göstergesi** Evet

**Aşırı ısındığında otomatik kapanma** Evet

## Ana Fırın Teknik Özellikleri



**Işık sayısı** 2

**Fan sayısı** 1

**Boşluğun net hacmi** 70 l

**Kapı camlarının toplam sayısı** 4

|                            |                  |  |                 |
|----------------------------|------------------|--|-----------------|
| Brüt hacim, 1. boşluk      | 79 l             | Isı yansıtıcı kapı camları sayısı            | 3               |
| Boşluk malzemesi           | Ever Clean emaye | Güvenlik Termostatı                          | Evet            |
| Raf sayısı                 | 5                | Kapı açıldığında ısıtma beklemede            | Evet            |
| Raf tipi                   | Metal raflar     | Soğutma sistemi                              | Teğetsel        |
| Işık tipi                  | Halojen          | Piroliz Sırasında Kapı Kilidi                | Evet            |
| Işık gücü                  | 40 W             | Kullanılabilir boşluk alanı ebatları (YxGxD) | 360X460X425 mm  |
| Piştirme süresi ayarı      | Başlat ve Durdur | Sıcaklık kontrolü                            | Elektro-mekanik |
| Fırın kapağı açıkken yanar | Evet             | Alt ısıtma elemanı gücü                      | 1200 W          |
| Kapı açma                  | Aşağı kanat      | Üst ısıtma elemanı - Güç                     | 1000 W          |
| Çıkarılabilir kapı         | Evet             | Izgara elemanı                               | 1700 W          |
| Tamamı camlı iç kapı       | Evet             | Büyük ızgara - Güç                           | 2700 W          |
| Çıkarılabilir iç kapı      | Evet             | Dairesel ısıtma elemanı - Güç                | 2000 W          |
|                            |                  | Izgara tipi                                  | Elektrik        |
|                            |                  | Yavaş Kapanma sistemi                        | Evet            |

## Ana Fırın Seçenekleri

|                            |      |                   |        |
|----------------------------|------|-------------------|--------|
| Timer                      | Evet | Minimum Sıcaklık  | 50 °C  |
| Piştirme sonu sesli alarmı | Evet | Maksimum sıcaklık | 280 °C |

## İkinci Fırın Teknik Özellikleri



|                            |                  |  |                 |
|----------------------------|------------------|--|-----------------|
| İkinci boşluğun net hacmi  | 63 l             | Isı yansıtıcı kapı camlarının sayısı         | 2               |
| Brüt hacim, 2. boşluk      | 79 l             | Güvenlik Termostatı                          | Evet            |
| Boşluk malzemesi           | Ever Clean emaye | Kapı açıldığında ısıtma beklemede            | Evet            |
| Raf sayısı                 | 5                | Soğutma sistemi                              | Teğetsel        |
| Raf tipi                   | Metal raflar     | Kullanılabilir boşluk alanı ebatları (YxGxD) | 360X460X425 mm  |
| Işık sayısı                | 2                | Sıcaklık kontrolü                            | Elektro-mekanik |
| Işık tipi                  | Halojen          | Alt ısıtma elemanı - Güç                     | 1200 W          |
| Işık gücü                  | 40 W             | Üst ısıtma elemanı - Güç                     | 1000 W          |
| Piştirme süresi ayarı      | Başlat ve Durdur | Izgara elemanı - güç                         | 1700 W          |
| Fırın kapağı açıkken yanar | Evet             | Büyük ızgara - Güç                           | 2700 W          |
| Kapı açma                  | Aşağı kanat      | Circular heating element - Power             | 2000 W          |
| Çıkarılabilir kapı         | Evet             | Izgara tipi                                  | Elektrik        |
| Tamamı camlı iç kapı       | Evet             | Devrilebilir ızgara                          | Evet            |
| Çıkarılabilir iç kapı      | Evet             | Yavaş Kapanma sistemi                        | Evet            |
| Toplam kapı camı sayısı    | 3                |  |                 |

## Yardımcı Fırın Seçenekler

|                            |      |                   |        |
|----------------------------|------|-------------------|--------|
| Timer                      | Evet | Minimum Sıcaklık  | 50 °C  |
| Piştirme sonu sesli alarmı | Evet | Maksimum sıcaklık | 260 °C |

## Ana Fırın ve Ocak tedarikine dahil aksesuarlar



|                            |   |  |   |
|----------------------------|---|--|---|
| Arka ve yan durdurmalı raf | 1 | Izgara teli                                      | 1 |
| 20 mm derinliğinde tepsi   | 1 | Teleskopik Kılavuz raylar, tamamen çıkarılabilir | 1 |
| 40 mm derinliğinde tepsi   | 1 | Et Probu   | 1 |


## İkinci Fırın tedarikine dahil aksesuarlar



|                            |   |  |   |
|----------------------------|---|--|---|
| Arka ve yan durdurmalı raf | 1 | Izgara teli                                      | 1 |
| 20 mm derinliğinde tepsi   | 1 | Teleskopik Kılavuz raylar, tamamen çıkarılabilir | 1 |
| 40 mm derinliğinde tepsi   | 1 |  |   |

## Elektrik Bağlantısı

|                              |                 |                       |                        |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| Elektrik bağlantısı derecesi | 10900 W         | Cable testing         | Yes, Single phase      |
| Akım                         | 32 A            | Elektrik kablosu tipi | Evet, Çift ve Üç Fazlı |
| Voltaj                       | 220-240 V       | Frekans               | 50/60 Hz               |
| Voltaj 2 (V)                 | 380-415 V       | Terminal bloğu        | 5 poles                |
| Kurulu elektrik kablosu tipi | Evet, Tek fazlı | Fiş                   | Hayır                  |

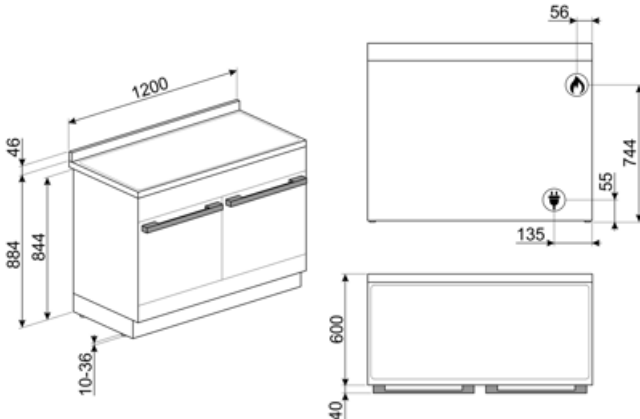

## Compatible Accessories

### AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



### BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



### BN640

Emaye tepsi, 40 mm derinliğinde



### GRILLPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal ızgara. Et, peynir ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 x 240 mm.



### GTT

\*\* Tamamen çıkarılabilir teleskopik raylar (1 seviye) \*\* Çıkarma: 433 mm Malzeme: Parlatılmış paslanmaz çelik AISI 430



### KITH95CPF120

Yükseklik uzatma kiti (950 mm), TR4110 kuzinelere uygun



### PALPZ

Katlanabilir sap genişliğine sahip pizza küreği: 315 mm uzunluk: 325 mm



### SFLK1

Çocuk kilidi



### AIRFRY2

Air fryer tepsi. Fırında geleneksel kızartma yapmak için idealdir, ancak daha az kalori ve daha az yağ ile. Patates kızartması, kızarmış sebze ve balık gibi yemekleri hızlı ve basit bir şekilde pişirmenizi sağlayarak mükemmel kızarma ve gevreklik sağlar.



### BN620-1

Emaye tepsi, 20 mm derinliğinde



### BNP608T

Izgara üzerine yerleştirilecek 8 mm derinlikte teflon kaplı tepsi



### GTP

\*\* Kısmi çıkarılabilir teleskopik kılavuzlar (1 seviye) \*\* Çekme çıkarma: 300 mm Malzeme: Parlatılmış paslanmaz çelik AISI 430



### KIT1CPF120X

Portofino kuzinelere uygun paslanmaz çelik 120x60 cm arka panel



### KITP65CPF120

Derinlik uzatma kiti (650 mm), TR4110 kuzinelere uygun




### SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı



### SMOLD

Dondurma, şekerleme, pralin, buz küpleri veya yiyecekleri porsiyonlamak için 7 silikon kalıp seti. -60 ° C ile 230 ° C arasında kullanılabilir





### TPKPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal plaka. Balık, yumurta ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 X 240 mm.



### WOKGHU

Döküm WOK desteği

## Alternative products



**CPF120IGMPX**

Renk: Paslanmaz çelik



**CPF120IGMPWH**

Renk: Beyaz



**CPF120IGMPBL**



















Renk: Siyah
























**CPF120IGMPT**

Renk: Turkuaz

## Symbols glossary

-  A: Ürün ailesine bağlı olarak A+++'dan D / G'ye kadar ölçülen ürün kurutma performansı
-  Ağır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları: maksimum stabilite ve güç için.
-  Hava soğutma sistemi: güvenli yüzey sıcaklıkları sağlamak için.
-  Üçlü camlı kapılar: Camlı kapı sayısı.
-  ECO-logic: seçenek, cihazın gerçek enerji tasarrufunun güç sınırını kısıtlamanıza olanak sağlar.
-  Circogas: Gazlı fırınlarda fan, ısıyı fırın boşluğu boyunca hızlı ve eşit bir şekilde dağıtır ve aynı anda birkaç farklı yemek pişirirken aroma aktarımını önler. Elektrikli fırınlarda bu kombinasyon, yüzeyde hazır olan ancak içinde daha fazla kızarmadan daha fazla pişirme gerektiren yiyeceklerin daha hızlı pişirilmesini tamamlar.
-  Yalnızca üst ve alt eleman: fırının ortasında bulunan tek tek parçalar için en uygun geleneksel pişirme yöntemi. fırın her zaman en sıcak olacaktır. Kızartma, meyveli kekler, ekme vb. İçin idealdir.
-  ECO: Izgara, fan ve alt elemanın kombinasyonu özellikle küçük miktarlarda yemek pişirmek için uygundur.
-  Yarım ızgara: Gıdaların hızlı pişirilmesi ve kızartılması için. En iyi sonuçlar, küçük eşyalar için üst raf, pirzola veya sosis gibi daha büyük olanlar için alt raflar kullanılarak elde edilebilir. Yarım ızgara ısısı yalnızca elemanın merkezinde üretilir, bu nedenle daha küçük miktarlar için idealdir.
-  A+: A+ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 10'a kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlanır.
-  Sütun içi kurulum: Sütun içi kurulum
-  DIRECT STEAM fırın, kullanıcının MANUEL OLARAK buhar ekleyebileceği 1 buharlı pişirme fonksiyonuna sahiptir. İşlev, kullanıcı işlevi çevirdiğinde etkinleştirilir
-  Dörtlü camlı: Camlı kapı sayısı.
-  Emaye iç kısım: Tüm Smeg fırınlarının emaye iç kısmı, yapışan pişirme yağı miktarını azaltarak iç kısmın temiz kalmasına yardımcı olan özel bir antiasit astara sahiptir.
-  Üst ve alt elemanlı fan: Fan ile birleştirilen elemanlar, geleneksel pişirmeye benzer bir yöntem olan daha homojen bir ısı sağlamayı amaçlamaktadır, bu nedenle ön ısıtma gereklidir. Yavaş pişirme yöntemleri gerektiren ürünler için en uygundur.
-  Dairesel: Fan ve etrafındaki dairesel elemanın birleşimi, sıcak hava ile pişirme yöntemi sağlar. Bu, pişirme süresi 20 dakikadan fazlaysa ön ısıtma olmaması, aynı anda farklı yiyecekleri pişirirken lezzet/koku aktarımı olmaması, daha az enerji tüketimi ve daha kısa pişirme süreleri dahil olmak üzere birçok fayda sağlar. Her tür yemek için uygundur.
-  Izgara elemanı: Izgara kullanımı, orta ve küçük porsiyonlu etleri pişirirken, özellikle et lokantası ile birleştirildiğinde (mümkünse) mükemmel sonuçlar verir. Ayrıca sosis ve domuz pastırması pişirmek için idealdir.
-  Izgara elemanlı fan: Fan, ızgaradan gelen şiddetli ısıyı azaltır, çeşitli yiyecekleri, pirzoları, biftekleri, sosisleri vb. Izgara yapmak için yiyecekleri kurutmadan eşit kızarma ve ısı dağılımı sağlayan mükemmel bir yöntem sağlar. Kullanılması önerilen en üst iki seviye ve fırının alt kısmı aynı anda yiyecekleri sıcak tutmak için kullanılabilir, bu da ızgara kahvaltılık pişirirken mükemmel bir olanaktır. Yarım ızgara (yalnızca orta kısım) az miktarda yiyecek için idealdir.

-  Üst ve alt elemanlı dairesel: Vantilatörün her iki unsurla birlikte kullanılması, yiyeceklerin hızlı ve etkili bir şekilde pişirilmesine olanak tanır, kapsamlı pişirme gerektiren büyük et parçaları için idealdir. Çeviriye benzer bir sonuç sunar, yiyeceğin kendisini hareket ettirmek yerine ısıyı yiyeceğin etrafında hareket ettirerek her boyutta veya şekilde pişirilmesini sağlar.
-  Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.
-  İç kapı camı: Temizlik için birkaç hızlı hareketle çıkarılabilir.
-  Otomatik açma: Bazı modellerde, döngü bittiğinde otomatik açılan kapı bulunur; bu, kulpsuz mutfak üniteleri için tutacak gerekmediği için mükemmel bir çözümdür. Güvenlik nedeniyle, makine kullanımdayken yanlışlıkla açılmasını önlemek için kapı otomatik olarak kilitletlenir.
-  Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.
-  Yavaş kapanma: tüm modeller, cihazın sorunsuz ve sessizce kapanmasını sağlayan gelişmiş kapı yumuşak kapatma fonksiyonuyla donatılmıştır.
-  Elektronik kumanda: Fırın içindeki sıcaklığı 2-3 ° C hassasiyetle korumanıza olanak tanır. Bu, kek, sufle, puding gibi sıcaklık değişimlerine çok duyarlı yemeklerin pişirilmesine olanak tanır.
-  Ultra hızlı brülörler: Güçlü ultra hızlı brülörler 5kw'a kadar güç sağlar.
-  Kapasite, litre cinsinden fırın boşluğundaki kullanılabilir alan miktarını gösterir.
-  4.3 inch display with LED technology, usability with knobs + 3 touch keys
-  Daha büyük bir alan için bölgelerin otomatik olarak birleştirilmesi
-  Buhar destekli dairesel: Pişirme sırasında yiyeceklere ekstra nem sağlar. Ekmek pişirmek için mükemmel. Nem, ekmek hamurunun pişirmenin başlangıcında daha da gerilmesine izin vererek, havalandırılmış ve hafif dokulu bir hamur oluşturur. Pişirme işleminin geri kalan kısmı, imza kabuğunun oluşmasına izin verir.
-  Tamamı cam iç kapı: Tamamen cam iç kapı, temiz tutması kolay tek bir düz yüzey.
-  Yan ışıklar: Karşılıklı iki yan lamba, fırının içindeki görünürlüğü artırır.
-  Pirolitik: Pirolitik temizleme döngüleri, fırının iç kısmını otomatik olarak temizlemek için gerektiği gibi seçilebilir.
-  Fırın boşluğunun 5 farklı pişirme seviyesi vardır.
-  Teleskopik raylar: Çanağı fırından tamamen çıkarmak zorunda kalmadan dışarı çıkarmanıza ve kontrol etmenize olanak sağlar.
-  Eğilebilir ızgara: ısıtma elemanını hareket ettirmek ve cihazın tavanını basit bir adımda temizlemek için devrilebilir ızgara kolayca çıkarılabilir.
-  Vapor Clean: fırın boşluğundaki tortuları gevşetmek için buhar kullanan basit bir temizleme işlevi.
-  Kapasite, litre cinsinden fırın boşluğundaki kullanılabilir alan miktarını gösterir.
-  Düğme kontrolü

## Benefit (TT)

### Piroliz

Özel pirolitik fonksiyonu sayesinde kolay fırın temizliği

### Dokunmatik kumanda

Tek dokunuşla kolay ve hemen anlaşılabilir zamanlayıcı ayarı

### Çekmece depolama bölmesi

Aksesuarları ve pişirme aletlerini saklamak için ideal olan alt çekmece bölmesi sayesinde daha fazla alan

### Gerçek konveksiyon

En iyi pişirme performansları havalandırmalı dairesel akışla elde edilir

Birden çok fan ve ısıtma elemanı kusursuz aerodinamik ısı akışı sağlayarak, haznenin içinde pişirmenin homojen ve daha hızlı olmasına olanak tanır.

### Çok katlı pişirme

En yüksek kullanım esnekliğine olanak tanıyan birkaç pişirme katı

### Çok katlı halojen ışık

Farklı katlardaki iç halojen aydınlatma kusursuz görüş olanağı sunar

### Çıkarılabilir iç cam

İç kapak camları tam olarak temizlenebilmeleri için kolayca çıkarılabilir

### Teğet çalışan soğutma sistemi

Teğet çalışan fan ve kapaktan ara kapamaya hava akımı ile yeni soğutma sistemi

### Teleskopik raylar

Teleskopik raylar sayesinde tepsileri fırına güvenli şekilde yerleştirme ve kolay çıkarma

### Ayarlanabilir yükseklik

Ayarlanabilir ayakları sayesinde çalışma alanıyla aynı hizada ocak yüzeyi

### AirFry (isteğe bağlı AIRFRY aksesuarı)

Airfry basket (isteğe bağlı aksesuar) sayesinde daha hafif ve daha lezzetli yiyecekler

### Soğuk kapak

Herhangi bir fonksiyon sırasında dış kapak camı soğuktur, her türlü yanma riskini önler

### Pizza taşı (isteğe bağlı aksesuar)

Yumuşak ve çtır pizza ve mayalı ürünler için refrakter taşla pişirme (isteğe bağlı STONE aksesuarı)

---

**BBQ (isteğe bađlı aksesuar)**

İki taraflı ızgarayla doğrudan fırında mangal tarzı pişirme (isteğe bađlı BBQ aksesuarı)

**İzotermik Hazne**

En yüksek enerji veriminde en iyi pişirme performansı

**Soft close**

Kapak, sessiz kapanması için özel bir sistemle donatılmıştır

**Tek türbin**

Fırın, dönen ısıyla pişirmeye olanak tanıyan dairesel ısıtma elemanı ile donatılan bir fana sahiptir

**Dođrudan Buhar**

Buhar, haznenin dibindeki özel bir havuza yerleştirilen suyla üretilir