

CPF120IGMPWH

| | |
|---|---------------|
| Rozmiar | 120x60 cm |
| Liczba komór z etykietą energetyczną | 2 |
| Cavity heat source | Elektro |
| Rodzaj płyty | Mieszany |
| Typ głównego piekarnika | Termoobieg |
| Rodzaj drugiego piekarnika | Termoobieg |
| Sposób czyszczenia | Pirolityczny |
| Kod EAN | 8017709286071 |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Klasa efektywności energetycznej, drugi piekarnik | A |



Linia wzornicza



| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Design | Flush fit | Kolor pokręteł | Stal nierdzewna |
| Wykończenie panelu sterowania | Metal emaliowany | Liczba pokręteł | 11 |
| Linia wzornicza | Portofino | Kolor nadruku | Czarny |
| Logo | Assembled st/steel | Wyświetlacz | Dotykowy |
| Kolor | Biały | Drzwi | Z panelem |
| Położenie logo | Panel poniżej piekarnika | Rodzaj szkła piekarnika | Czarny |
| Tylny panel | Tak | Uchwyt | Smeg Portofino |
| Kolor płyty kuchennej | Stal nierdzewna | Kolor uchwyty | Biały |
| Materiał rusztów | Żeliwo | Schówek | Szuflada |
| Rodzaj sterowania | Pokręta | Szuflada | Tak |
| Pokręta | Smeg Portofino | Cokół | Czarny |

Programy / Funkcje

| | |
|--------------------------|---|
| Liczba funkcji pieczenia | 9 |
|--------------------------|---|

Funkcje pieczenia

| | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Grzałka górna i dolna | Obieg powietrza | Termoobieg |
| Turbo | ECO | Mały grill |
| Duży grill | Grill + obieg powietrza | Grzałka dolna + obieg powietrza |

Funkcje czyszczenia

| |
|----------|
| Piroliza |
|----------|

Programy/ Funkcje pomocniczy piekarnik

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik 8

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Grzałka górna i dolna | Obieg powietrza | Termoobieg |
| ECO | Duży grill | Grill + obieg powietrza |
| | | |

Grzałka dolna z obiegiem powietrza

Funkcje pieczenia z technologią Direct Steam



Fan forced (circular heating + fan)

Funkcje czyszczenia - 2 piekarnik

| |
|--------------------|
| Czyszczenie parowe |
|--------------------|

Charakterystyka techniczna - Płyta



Liczba wszystkich stref grzejnych 6

Centralnie po lewej stronie - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 4.20 kW

Przedni centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Tylny centralny - Gaz - Szybki - 3.00 kW

Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.1x19.1 cm

Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm

Centralny - Teppanyaki - 1.40 kW

| | | | |
|---|------------------------|---|-----|
| Number of Flexible zones | 1 | Automatyczne wykrycie naczyń i jego wielkości | Tak |
| Rodzaj palników gazowych | Standardowe | Wskaźnik minimalnej średnicy naczyń | Tak |
| Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle | Tak | Wyświetlanie wybranej strefy | Tak |
| Nakładki na palniki | Emaliowane, czarny mat | Wskaźnik zalegającego ciepła | Tak |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak | | |

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



| | | | |
|---|---------------------|---|--------------------|
| Liczba źródeł oświetlenia | 2 | Liczba szyb w drzwiach | 4 |
| Liczba wentylatorów | 1 | Zimne drzwi | 3 |
| Pojemność netto | 70 l | Termostat bezpieczeństwa | Tak |
| Pojemność brutto | 79 l | Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi | Tak |
| Materiał wewnętrznej komory | Emalia Ever Clean | System chłodzący | Statyczny |
| Liczba poziomów pieczenia | 5 | Blokada drzwi podczas czyszczenia pirolitycznego | Tak |
| Rodzaj przewodnic | Prowadnice metalowe | Wymiary wnętrza komory (wxsxg) | 360X460X425 mm |
| Rodzaj oświetlenia | Halogenowe | Kontrola temperatury | Elektromechaniczna |
| Moc oświetlenia | 40 W | Moc grzałki dolnej | 1200 W |
| Programator czasu gotowania | Start i Stop | Moc grzałki górnej | 1000 W |
| Oświetlenie przy otwartych drzwiach | Tak | Moc grzałki grilla | 1700 W |
| Otwieranie drzwi | Do dołu | Moc dużego grilla | 2700 W |
| Łatwy demontaż drzwi piekarnika | Tak | Moc grzałki pierścieniowej | 2000 W |
| W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi | Tak | Rodzaj grilla | Elektryczny |
| Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika | Tak | Zawiasy Soft Close | Tak |

Opcje głównego piekarnika

| | | | |
|--|-----|------------------------|--------|
| Timer | Tak | Minimalna temperatura | 50 °C |
| Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia | Tak | Maksymalna temperatura | 280 °C |

Charakterystyka techniczna - Pomocniczy piekarnik



| | |
|-------------|---|
| Zimne drzwi | 2 |
|-------------|---|

| | | | |
|---|---------------------|---|--------------------|
| Pojemność netto - 2 piekarnik | 63 l | Termostat bezpieczeństwa | Tak |
| Pojemność brutto | 79 l | Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi | Tak |
| Materiał wewnętrznej komory | Emalia Ever Clean | System chłodzący | Statyczny |
| Liczba poziomów pieczenia | 5 | Wymiary wnętrza komory (WxSxG) | 360X460X425 mm |
| Typ przewodnic | Prowadnice metalowe | Kontrola temperatury | Elektromechaniczna |
| Liczba źródeł oświetlenia | 2 | Moc dolnej grzałki | 1200 W |
| Rodzaj oświetlenia | Halogenowe | Moc górnej grzałki | 1000 W |
| Moc oświetlenia | 40 W | Moc grzałki grilla | 1700 W |
| Programator czasu gotowania | Start i Stop | Moc dużego grilla | 2700 W |
| Oświetlenie przy otwartych drzwiach | Tak | Moc grzałki pierścieniowej | 2000 W |
| Otwieranie drzwi | Do dołu | Rodzaj grilla | Elektryczny |
| Łatwy demontaż drzwi piekarnika | Tak | Grill opuszczany | Tak |
| W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi | Tak | Zawiasy Soft Close | Tak |
| Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika | Tak | | |
| Liczba szyb w drzwiach piekarnika | 3 | | |

Opcje pomocniczego piekarnika

| | | | |
|--|-----|------------------------|--------|
| Timer | Tak | Minimalna temperatura | 50 °C |
| Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia | Tak | Maksymalna temperatura | 260 °C |

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik



| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Metalowe drabinki boczne | 1 | Ruszt do blachy | 1 |
| Blacha do pieczenia 20mm | 1 | Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem | 1 |
| Głęboka blacha emaliowana (40 mm) | 1 | Termosonda | 1 |

Akcesoria w standardzie Piekarnik pomocniczy



| | | | |
|--------------------------|---|-----------------|---|
| Metalowe drabinki boczne | 1 | Ruszt do blachy | 1 |
|--------------------------|---|-----------------|---|

Blacha emaliowana (20 mm) 1


Głęboka blacha emaliowana (40 mm) 1

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem 1

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa 10900 W
 Natężenie prądu (A) 32 A
 Napięcie 220-240 V
 Napięcie 2 (V) 380-415 V
 Electric cable Tak, jednofazowy

Przewód testowy Tak, jednofazowy
 Dodatkowe możliwości podłączenia Tak, dwu- i trójfazowe
 Częstotliwość 50/60 Hz
 Puszka elektroinstalacyjna 5 biegunowy
 Wtyczka Nie

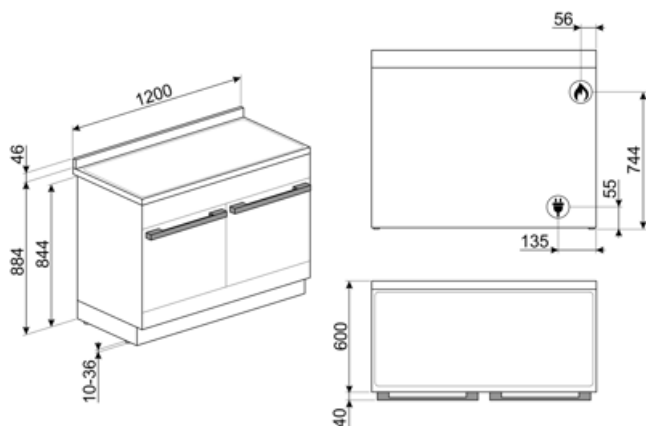

Kompatybilne Akcesoria

AIRFRY

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



KITH95CPF120

Zestaw do zwiększania wysokości (94-96 cm), do kuchni wolnostojącej 120 cm Portofino



AIRFRY2

Blacha AirFry idealnie sprawdza się do tradycyjnego smażenia w piekarniku, z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i wygodnie przygotować potrawy takie jak frytki, warzywa czy ryby, zapewniając im doskonałe przyrumienienie i chrupkość.



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



KIT1CPF120X

Płyta przeciwtłuszczowa, 120x60 cm, do kuchni wolnostojącej Portofino, stal nierdzewna



KITP65CPF120

Zestaw do zwiększania głębokości, do kuchni wolnostojącej 120 cm Portofino



PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.




SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C



WOKGHU

Żeliwna podstawa do WOKA



Dostępne wersje kolorystyczne



CPF120IGMPX

Kolor: Stal nierdzewna



CPF120IGMPR

Kolor: Czerwony



CPF120IGMPBL























Kolor: Czarny



CPF120IGMPT

Kolor: Turkusowy

Słowniczek oznaczeń

| | |
|--|---|
|  <p>Automatyczne łączenie stref dla większego obszaru grzewczego</p> |  <p>Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.</p> |
|  <p>A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.</p> |  <p>A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.</p> |
|  <p>Instalacja w kolumnie</p> |  <p>Sterowanie pokrętlami</p> |
|  <p>Obwodowy system chłodzący</p> |  <p>Direct Steam: Piekarnik Direct Steam posiada 1 funkcję, w której użytkownik może manualnie dodać parę.</p> |
|  <p>Wyświetlacz DigiScreen</p> |  <p>Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby</p> |
|  <p>Liczba szyb w drzwiach: 4 szyby</p> |  <p>Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.</p> |
|  <p>Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość. Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.</p> |  <p>Obieg powietrza + grzałka dolna</p> |
|  <p>Obieg powietrza + grzałka górna i dolna</p> |  <p>Grzałka górna i dolna</p> |
|  <p>Termoobieg</p> |  <p>Eco</p> |
|  <p>Grill</p> |  <p>Mały grill</p> |
|  <p>Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.</p> |  <p>Turbo</p> |



Para pulsacyjna z termoobiegiem: Zapewnia dodatkową wilgotność żywności podczas gotowania. Doskonała do pieczenia chleba. Wilgoć pozwala ciastu chlebowemu rozciągnąć się bardziej na początku gotowania, tworząc napowietrzone i lekkie w strukturze ciasto. Pozostała część procesu gotowania pozwala na uformowanie się chrupiącej skórki.



W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.



Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.



PIROLIZA - FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA: piekarnik nagrzewa się do temperatury zbliżającej się do 500°C i zwęglą tłuszc oraz resztki jedzenia w drobny popiół, który można łatwo wytrzeć wilgotną szmatką. Przy tak wysokiej temperaturze, drzwi blokują się automatycznie dla bezpieczeństwa, podczas gdy temperatura drzwi pozostaje bezpieczna w dotyku. Funkcja regulowana przez użytkownika w oparciu o poziom zabrudzeń obecnych w piekarniku.



Komora piekarnika posiada pięć poziomów.



Prowadnice teleskopowe: łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.



Uchylny grill można łatwo odczepić, aby w jednym prostym kroku przesunąć element grzewczy i wyczyścić pokrywę urządzenia.



Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.



Pojemność 70 l



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłączy płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.



Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Soft close: wszystkie modele wyposażone są w zaawansowaną funkcję płynnego zamykania drzwi, dzięki której urządzenie zamyka się płynnie i cicho.



Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.



Pojemność 63 l

Benefit (TT)

Piroliza

Łatwe czyszczenie piekarnika, dzięki funkcji czyszczenia pirolitycznego.

Sterowanie dotykowe

Łatwe i intuicyjne ustawianie timera za pomocą jednego dotknięcia.

Drawer storage compartment

More space thanks to the lower drawer compartment, ideal for storing accessories or cooking utensils

Prawdziwa konwekcja

Najlepsze efekty gotowania dzięki równomiernej cyrkulacji gorącego powietrza.

Połączenie kilku wentylatorów i elementów grzewczych umożliwia równomierną cyrkulację ciepła, co przekłada się na szybsze i bardziej jednolite rezultaty.

Multilevel cooking

Several cooking levels allow maximum flexibility of use

Multilevel halogen light

Internal halogen lighting on different levels guarantees excellent visibility

Removable inner glass

Internal door glasses are easily removable for complete cleaning

Tangential cooling

New cooling system with tangential fan and airflow from the door to the splashback

Telescopic guides

Easy extraction and safe insertion of trays into the oven thanks to telescopic guides

Adjustable height

Cooker top flushed with the working area thanks to adjustable feet

Komora izotermiczna

Perfekcyjne rezultaty pieczenia przy minimalnym zużyciu energii.

AirFry (AIRFRY optional accessory)

Lighter and tastier food thanks to airfry basket (optional accessory)

Cold door

During any function, the external door glass is cold, avoiding any risk of burns

Pizza stone (optional accessory)

Baking with refractory stone for soft and crispy pizza and yeast products (STONE optional accessory)

BBQ (optional accessory)

Barbecue cooking directly in the oven with the double-sided grill (BBQ optional accessory)

Soft close

The door is equipped with a specific system for silent closing

Pojedyncza turbina

Wentylator z grzałką pierścieniową zapewnia równomierną cyrkulację gorącego powietrza, gwarantując doskonałe rezultaty pieczenia.

Direct Steam

Steam is generated from water placed in a dedicated basin at the bottom of the cavity