

CPF120IGMPWH

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Bredd | 120x60 cm |
| Antal ugnar med energideklaration | 2 |
| Kavitetsens värmekälla | Elektrisk |
| Typ av häll | Kombinerad gas- och induktionshäll |
| Huvudugn, typ | Termoventilerad ugn |
| Typ av extraugn | Termoventilerad ugn |
| Rengöringssystem huvudugn | Pyrolys |
| EAN-kod | 8017709286071 |
| Energiklass | A+ |
| Energiklass, andra ugnen | A |



Estetisk linje












| | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| Estetik | Portofino | Färg på vred | Rostfritt stål |
| Design | Planmonterad | Antal vred | 11 |
| Färg | Vit | Färg screentryck | Svart |
| Ytbehandling kontrollpanel | Rostfritt stål | Typ av display | Touch |
| Logotyp | Assembled st/steel | Lucka | Med panel |
| Position logga | Panel under ugnen | Typ av ugnsglas | Svart |
| Bakkantslist | Ja | Ugnshandtag | Smeg Portofino |
| Färg på ram runt häll | Rostfritt stål | Färg på handtag | Vit |
| Typ av pannställ | Gjutjärn | Ugnsutrymme | Låda |
| Typ av kontroller | Vred | Förvaringslåda på skenor | Ja |
| Kontrollvred | Smeg Portofino | Sockel | Svart |

Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner 9

Traditionella tillagningsfunktioner

| | | |
|---|--|--|
|  Statisk |  Fläktassisterad |  Varmluft |
|  Snabb |  Eco |  Liten grill |
|  Stor grill |  Fläkt + grill (stor) |  Fläktassisterad undervärme |

Rengöringsfunktioner




Pyrolysis

Program/funktioner - extraugn

Tillagningsfunktioner i ugn 2 8

Traditionella ugnsfunktioner i ugn 2



Statisk



Fläktassisterad



Varmluft



Eco



Stor grill



Fläkt + grill (stor)



Fläktassisterad undervärme

Tillagningsfunktioner med Direct Steam teknologi



Fläktdriven (cirkulär uppvärmning +

fläkt)

Rengöringsfunktioner i ugn 2



Vapor Clean

Tekniska egenskaper - häll



Totalt antal kokzoner 6

Central till vänster - Gas-2 URP (dubbel) - 4.20 kW

Mitten fram - Gas- SRD - 1.80 kW

Mitten bak - Gas- RP - 3.00 kW

Höger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.1x19.1 cm

Höger bak - Induktion Multizon - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm

Mitten - Teppanyaki - 1.40 kW

Antal flexibla zoner 1 **Kokkärlsavkänning** Ja

Brännare Standard **Markering för minsta storlek av kokkärl** Ja

Aktivering av gas via vred Ja **Indikator för vald zon** Ja

Brännarlock Svart matt emalj **Indikationslampa restvärme** Ja

Automatisk avstängning vid överhettning Ja

Tekniska specifikationer - huvudugn



| | | | |
|------------------------------------|------------------|--|------------------|
| Antal ljuskällor | 2 | Antal glas i ugnsluckan | 4 |
| Antal fläktar | 1 | Antal värmereflekterande glas i lucka | 3 |
| Nettovolym 1:a ugn | 70 l | Säkerhetstermostat | Ja |
| Bruttovolym 1:a ugn | 79 l | Värmeelement stängs av vid öppning av ugnsluckan | Ja |
| Material ugn | Ever Clean emalj | Kylsystem | Tangentialt |
| Antal hyllplan | 5 | Luckan är låst under pyrolytisk rengöring | Ja |
| Typ av hyllplan | Metallstegar | Nettomått på ugnens insida (HxBxD) | 360X460X425 mm |
| Typ av ljuskälla | Halogenlampor | Inställning av temperatur | Elektromekaniskt |
| Effekt lampa | 40 W | Effekt undervärme | 1200 W |
| Programmering av tillagningstid | Start/stopp | Effekt övervärme | 1000 W |
| Ljuset aktiveras när luckan öppnas | Ja | Grillelement | 1700 W |
| Luckhängning | Underhängd | Värmeelement bred grill - effekt | 2 700 W |
| Avtagbar lucka | Ja | Effekt varmluftselement | 2 000 W |
| Innerlucka i helglas | Ja | Typ av grill | Elektrisk |
| Avtagbar innerlucka | Ja | Soft close-system | Ja |

Alternativ för huvudugn

| | | | |
|-------------|----|----------------|--------|
| Timer | Ja | Min temperatur | 50 °C |
| Koktidslarm | Ja | Max temperatur | 280 °C |

Tekniska specifikationer - extraugn



| | | | |
|---------------------------------|------------------|--|------------------|
| Nettovolym 2:a ugn | 63 l | Antal värmereflekterande glas i lucka | 2 |
| Bruttovolym 2:a ugn | 79 l | Skyddstermostat | Ja |
| Material ugn | Ever Clean emalj | Värmeelementet stängs av när luckan öppnas | Ja |
| Antal hyllplan | 5 | Kylsystem | Tangentialt |
| Typ av hyllplan | Metallstegar | Nettomått på ugnens insida (HxBxD) | 360X460X425 mm |
| Antal ljuskällor | 2 | Temperatur | Elektromekaniskt |
| Typ av ljuskälla | Halogenlampor | Undervärme - effekt | 1200 W |
| Effekt lampa | 40 W | Övervärme - effekt | 1000 W |
| Programmering av tillagningstid | Start/stopp | Grillelement | 1700 W |
| Lampan tänds när luckan öppnas | Ja | Stor grill - effekt | 2700 W |
| Luckhängning | Underhängd | Varmluft - effekt | 2000 W |
| Avtagbar lucka | Ja | Typ av grill | Elektrisk |
| Innerlucka i helglas | Ja | Nedvikbart grillelement | Ja |
| Avtagbar innerlucka | Ja | Soft close-system | Ja |
| Antal glas i ugnslucka | 3 | | |

Alternativ för extraugn

| | | | |
|-------------------------------|----|--------------------|--------|
| Timer | Ja | Minimum temperatur | 50 °C |
| Ljudsignal vid tillagningslut | Ja | Maximum temperatur | 260 °C |

Standardtillbehör - huvudugn och häll



| | | | |
|------------------------|---|---------------------------------|---|
| Galler med bakre stopp | 1 | Ugnsgaller | 1 |
| Ugnsplåt 20 mm | 1 | Fullt utdragbara teleskopskenor | 1 |
| Ugnsplåt, 40 mm | 1 | Matlagningstermometer | 1 |


Standardtillbehör - extraugn



| | | | |
|------------------------|---|----------------------------------|---|
| Galler med bakre stopp | 1 | Galler till plåt | 1 |
| Ugnsplåt 20 mm | 1 | Teleskopskenor, fullt utdragbara | 1 |
| Ugnsplåt, 40 mm | 1 | | |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| Anslutningseffekt | 10900 W | Testkabel | Ja |
| Ström | 32 A | Typ av sladd | Ja, 2- och 3-fas |
| Spänning | 220-240 V | Frekvens | 50/60 Hz |
| Spänning (V) | 380-415 V | Typ av kopplingsplint | 5 Polig |
| Typ av elkabel som installerats | Ja, 1-fas | | |

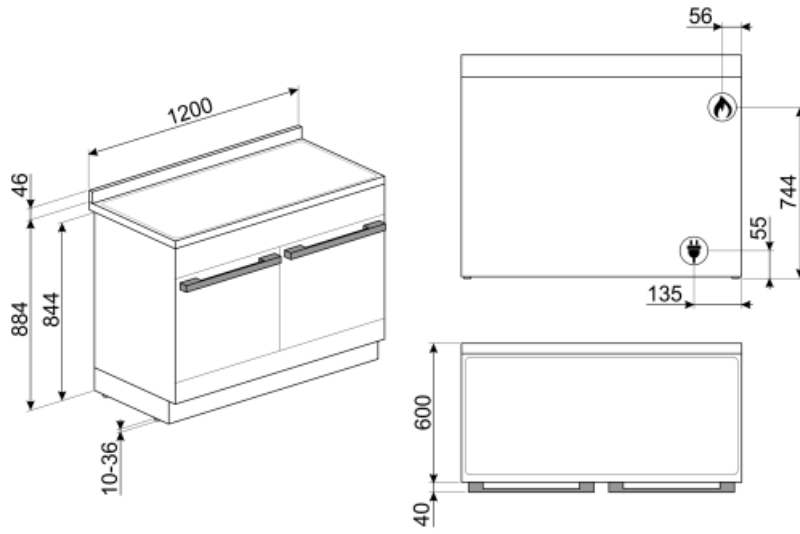

Tillbehör ingår ej

AIRFRY

Insats för varmluftsfritering AIRFRY. Idealisk för att återskapa traditionell fritering i ugnen, men med färre kalorier och mindre fett. Det låter dig laga snabbt och enkelt rätter som pommes frites, stekta grönsaker och fisk, vilket säkerställer perfekt yta och krispighet.



GTP

Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



BNP608T

Teflonbelagd bakplåt, 8mm djup. Placeras på ugnsgaller.



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



BN620-1

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 20 mm. Idealisk för tillagning av huvudrätter och smakfulla desserter för att nå maximalt resultat avseende tillagning och smak.



SCRIP

Hällskrapa för keramiska hällar



SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar



PRTX

Eldfast pizzasten med handtag. D = 35cm Inte lämplig för mikrovågsugnar.



KITP65CPF120

Fördjupningskit (650 mm), passar TR4110-spisar



WOKGHU

Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.



KIT1CPF120X

Stänkskydd 120x60 cm, rostfritt stål, lämplig för Portofino spisar



BGTR4110

Grillplatta i gjutjärn, passar till Victoria-spisar TR4110



KITH95CPF120

Höjningskit (950mm), rostfritt stål för Portofino 120-spisar



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.




GTT

Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C



BBQ

Dubbelsidig grillplatta. Lämplig för att återskapa saftiga och krispiga rätter i ugnen med den typiska smaken av grillad matlagning. Den räfflade sidan är särskilt lämplig för kött och ostar. Den släta sidan för fisk, skaldjur och grönsaker.



PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag. Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och professionellt sätt.



BN640

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 40mm. Perfekt för huvudrätter som stekar och fisk för att behålla vätskan i maten. Också idealisk för exprementering av lättare krispigare tillbehör.



Alternative products



CPF120IGMPX

Färg: Rostfritt stål



CPF120IGMPR

Färg: Röd



CPF120IGMPBL



















Färg: Svart
























CPF120IGMPT

Färg: Turkos

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Automatisk sammankoppling för större yta |  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka. |
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras. |
|  | Installation i stapel |  | Kontrollvred |
|  | Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur. |  | En DIRECT STEAM-ugn har 1 ångkokningsfunktion som användaren manuellt kan lägga till ånga. Funktionen aktiveras när användaren aktiverar funktionen |
|  | 3 Skikt glas i luckan |  | 4 lager glas i ugnsluckan |
|  | ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing. |  | Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar. |
|  | Bas med fläkthfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter. |  | Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning |
|  | Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc. |  | Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat. |
|  | ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat. |  | Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon. |

-  Halv grill: För snabb tillagning och bryning av mat. Bäst resultat uppnås vid användning av den övre delen av ugnen för mindre livsmedel och de nedre delarna av ugnen för större saker som kotletter eller korvar. Eftersom värmen endast genereras i mitten av elementet vid användning av Halv grill, så är den här funktionen perfekt för mindre kvantiteter.
-  Över och undervärme med cirkulationsfläkt: Användningen av fläkten med båda elementen gör att maten kan tillagas snabbt och effektivt, perfekt för stora maträtter som kräver grundlig tillagning. Det ger ett liknande resultat som grillspett, som flyttar värmen runt maten istället för att flytta själva maten, vilket gör att valfri storlek eller form kan tillagas.
-  Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
-  Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.
-  Automatisk öppning: Vissa modeller har en lucka som öppnas automatiskt när cykeln är slut. Detta är en perfekt lösning för köksenheter utan handtag eftersom inget handtag behövs. Av säkerhetsskäl låses luckan automatiskt när maskinen är i drift så att den inte kan öppnas oavsiktligt.
-  Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonen som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 °C slocknar indikatorn.
-  Soft close: alla modeller är utrustade med en avancerad mjuk stängning av luckan, vilket gör att ugnen kan stängas mjukt och tyst.
-  Elektronisk kontroll: Gör det möjligt att bevara temperaturen inne i ugnen med en precision på 2–3 °C. Därmed går det att tillaga måltider som är väldigt känsliga för temperaturförändringar, som mjuka kakor, souffléer och puddingar.
-  Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.
-  Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.
-  ...
-  Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittled) är perfekt för små mängder mat.
-  Varmluft med pulserande ånga: Tillför maten extra fuktighet under matlagningen. Perfekt för brödbak. Fukten gör att degen kan jäsa bättre i början av tillagningen vilket skapar en deg som med en luftig och lätt struktur. Under den återstående delen av tillagningsprocessen kan den typiska skorpan formas.
-  Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.
-  Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.
-  Pyrolytisk: Pyrolytisk rengöring kan väljas vid behov för att automatiskt rengöra ugnen.
-  Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivåer.
-  Teleskopskenor: gör det möjligt att dra ut rätten och kontrollera den, utan att behöva ta ut den helt från ugnen.
-  Nedvikbart grillelement: den nedvikbara grillen kan lätt hakas av för att flytta värmeelementet och rengöra apparatens överdel i ett enkelt steg.
-  Ångrengöring: en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.
-  Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.

Benefit (TT)

Sann konvektion

De bästa matlagningsresultaten garanteras tack vare ventilerat, cirkulärt flöde

Flera fläktar och värmeelement garanterar ett perfekt, aerodynamiskt värmefflöde vilket möjliggör en homogen och snabbare tillagning inne i ugnskaviteten.

Pekkontroll

Enkel och intuitiv timerinställning med en enda beröring

Enkel turbin

Ugnen har en fläkt utrustad med ett cirkulärt värmeelement vilket möjliggör matlagning med roterande värme

Isotermisk kavitet

Den bästa matlagningsprestandan vid högsta energieffektivitet

Tangentiell kylning

Nytt kylsystem med tvärströmsfläkt och luftflöde från luckan till stänkskyddet

Soft Close

Luckan är utrustad med ett specifikt system för tyst stängning

Pyrolysis

Enkel ugnsrengöring tack vare en speciell pyrolytisk funktion

Halogenbelysning på flera nivåer

Intern halogenbelysning på olika nivåer försäkrar utmärkt synlighet

Direkt ånga

Ånga genereras från vatten i en särskild skål längst ner i ugnskaviteten

Teleskopskenor

Enkelt uttag och säker insättning av bleck i ugnen tack vare teleskopskenor

Justerbar höjd

Spishäll i samma plan som köksbänken, tack vare justerbara fötter

Borttagbart innerglas

Luckans inre glas är enkla att ta bort för komplett rengöring

Matlagning på flera nivåer

Flera matlagningsnivåer möjliggör maximal användningsflexibilitet

Kall lucka

Det yttre glaset i luckan är kallt under alla funktioner, vilket undviker alla typer av brännskador

AirFry (LUFTFRITÖS valfritt tillbehör)

Lättare och mer smakrik mat tack vare luftfritöskorgen (valfritt tillbehör)

Förvaringsutrymme med låda

Mer plats tack vare det nedre lådutrymmet som är perfekt för att förvara tillbehör eller köksredskap

Grill (valfritt tillbehör)

Grilla direkt i ugnen med den dubbelsidiga grillen (Grill är ett valfritt tillbehör)

Pizzasten (alternativt tillbehör)

Baka med pizzasten och få mjuka, knapriga pizzor och jästprodukter (STEN valfritt tillbehör)