CPF92IMX

Rozmiar	90x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	2
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Indukcyjna
Typ głownego piekarnika	Termoobieg
Rodzaj drugiego piekarnika	Statyczny
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Kod EAN	8017709297343
Klasa efektywności energetycznej	A
Klasa efektywności energetycznej, drugi piekarnik	A



Linia wzornicza



Wykończenie panelu sterowania	Stal nierdzewna odporna na powstawanie odcisków palców
Linia wzornicza	Portofino
Logo	Assembled st/steel
Kolor	Stal nierdzewna
Położenie logo	Panel poniżej piekarnika
Wykończenie	Satynowany
Kolor płyty kuchennej	Stal nierdzewna
Rodzaj sterowania	Pokrętła
Pokrętła	Smeg Portofino
Kolor pokręteł	Stal nierdzewna

Liczba pokręteł	8
Kolor nadruku	Czarny
Wyświetlacz	Dotykowy
Drzwi	Z panelem
Rodzaj szkła piekarnika	Szary
Uchwyt	Smeg Portofino
Kolor uchwytu	Stal nierdzewna szczotkowana
Schowek	Drzwi
Nóżki	Czarny

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	7

Funkcje pieczenia

 Grzałka górna i dolna

 Obieg powietrza

 Termoobieg

 ECO

 Duży grill

 Grill + obieg powietrza



Grzałka dolna + obieg powietrza

Pozostałe funkcje



Rozmrażanie przez podanie czasu

Funkcje czyszczenia

 Czyszczenie parowe

Programy/ Funkcje pomocniczy piekarnik

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik	3

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik

 Grzałka górna i dolna

 Mały grill

 Grzałka dolna

Charakterystyka techniczna - Płyta

Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Przedni lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.0x19.0 cm
Tylny lewy - Indukcja - Multizone - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm
Centralny - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm
Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm
Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Number of Flexible zones	1

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia	1	**Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika**	Tak
Liczba wentylatorów	1	**Liczba szyb w drzwiach**	3
Pojemność netto	70 l	**Zimne drzwi**	2
Pojemność brutto	79 l	**Termostat bezpieczeństwa**	Tak
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean		

Liczba poziomów pieczenia	5	**System chłodzący**	Statyczny
Rodzaj prowadnic	Prowadnice metalowe	**Wymiary wnętrza komory (wxsxg)**	360X460X425 mm
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	**Kontrola temperatury**	Elektroniczny
Moc oświetlenia	40 W	**Moc grzałki dolnej**	1200 W
Programator czasu gotowania	Start i Stop	**Moc grzałki górnej**	1000 W
		Moc grzałki grilla	1700 W
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak	**Moc dużego grilla**	2700 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	**Moc grzałki pierścieniowej**	2000 W
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	**Rodzaj grilla**	Elektryczny
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak		

Opcje głównego piekarnika

Timer	Tak	**Minimalna temperatura**	50 °C
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	**Maksymalna temperatura**	260 °C

Charakterystyka techniczna - Pomocniczy piekarnik



Liczba wentylatorów	1	**Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika**	Tak
Pojemność netto - 2 piekarnik	35 l	**Liczba szyb w drzwiach piekarnika**	3
Pojemność brutto	36 l	**Zimne drzwi**	2
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	**Termostat bezpieczeństwa**	Tak
Liczba poziomów pieczenia	4	**System chłodzący**	Statyczny
Typ prowadnic	Prowadnice metalowe	**Wymiary wnętrza komory (WxSxG)**	311x206x418 mm
Liczba źródeł oświetlenia	1	**Kontrola temperatury**	Elektromechaniczna
Rodzaj oświetlenia	Żarówka	**Moc dolnej grzałki**	700 W
Moc oświetlenia	25 W	**Moc górnej grzałki**	600 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	**Moc grzałki grilla**	1300 W
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	**Moc dużego grilla**	1900 W
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak	**Rodzaj grilla**	Elektryczny

Opcje pomocniczego piekarnika

Minimalna temperatura	50 °C	**Maksymalna temperatura**	245 °C

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik


Metalowe drabinki boczne	1	**Ruszt do blachy**	1
Blacha do pieczenia 20mm	1	**Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem**	1
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1		

Akcesoria w standardzie Piekarnik pomocniczy

Metalowe drabinki boczne	1	**Ruszt do blachy**	1
Blacha do pieczenia, piekarnik maxi	1		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	11000 W	**Dodatkowe możliwości podłączenia**	Tak, dwu- i trójfazowe
Natężenie prądu (A)	33 A	**Częstotliwość**	50/60 Hz
Napięcie	220-240 V	**Puszka elektroinstalacyjna**	5 biegunowy
Napięcie 2 (V)	380-415 V	**Wtyczka**	Nie

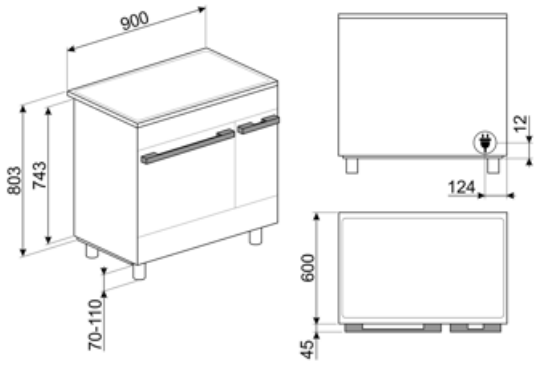

Kompatybilne Akcesoria



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.




GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



KITH900CPF9

Cokół, 90cm, do kuchni wolnostojącej CPF9



KITPAX

Zestaw do zwiększania wysokości (91,4-96,8 cm), do kuchni wolnostojącej Master, Symfonia i Concerto, stal nierdzewna



KITPD

Nóżki do zwiększania wysokości (950 mm), do kuchni wolnostojącej, czarny



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa


BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.




GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



KITC9X9-1

Płyta przeciwtłuszczowa, 90x75 cm, do kuchni wolnostojącej Portofino, Master i Symfonia, stal nierdzewna



KITH95CPF9

Zestaw do zwiększania wysokości (950 mm), trzy strony, czarny z nóżkami



KITPBX

Nóżki zmniejszające wysokość (84,5-85,6 cm)



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C

Słowniczek oznaczeń



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Obwodowy system chłodzący



Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby



Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.



Obieg powietrza + grzałka dolna



Grzałka górna i dolna



Termoobieg



Grill



Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.



Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.



Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.



Instalacja w kolumnie



Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.



Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.



Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianie odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej.



Obieg powietrza + grzałka górna i dolna



Grzałka dolna



Eco



Mały grill



Oświetlenie wnętrza



W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.



Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.

Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.

Komora piekarnika posiada cztery poziomy.

Komora piekarnika posiada pięć poziomów.

Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.

Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.

Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.

Pojemność 35 l

Pojemność 70 l

Wyświetlacz DigiScreen

Sterowanie pokrętłami

Automatyczne łączenie stref dla większego obszaru grzewczego

Benefit (TT)

Płyta indukcyjna

Technologia indukcyjna gwarantuje błyskawiczne nagrzewanie i wyjątkowo precyzyjną kontrolę temperatury.

Przy właściwych naczyniach indukcja staje się wyjątkowo intuicyjna, bezpieczna i natychmiast reaguje na regulację temperatury.

Czyszczenie parowe

Po wlaniu wody do zagłębienia na dnie komory wytwarza się para, która zmiękcza zabrudzenia i ułatwia ich usunięcie.

Dodanie wody do zagłębienia na dnie komory generuje delikatną parę, która zmiękcza pozostałości i znacząco ułatwia czyszczenie wnętrza piekarnika.

Sterowanie dotykowe

Łatwe i intuicyjne ustawianie timera za pomocą jednego dotknięcia.

Schowek

Więcej przestrzeni dzięki dolnemu schowkowi, idealnemu do przechowywania akcesoriów lub przyborów kuchennych

Prawdziwa konwekcja

Najlepsze efekty gotowania dzięki równomiernej cyrkulacji gorącego powietrza.

Połączenie kilku wentylatorów i elementów grzewczych umożliwia równomierną cyrkulację ciepła, co przekłada się na szybsze i bardziej jednorodne rezultaty.

Wielopoziomowe pieczenie

Kilka poziomów pieczenia zapewnia maksymalną elastyczność użytkowania.

Oświetlenie halogenowe

Wewnętrzne oświetlenie halogenowe na różnych poziomach zapewnia doskonałą widoczność i pełną kontrolę nad przygotowywanymi potrawami.

Łatwo demontowane szyby

Łatwo demontowane szyby wewnętrzne pozwalają na dokładne czyszczenie całych drzwi.

Chłodzenie styczne

Nowy system chłodzenia z wentylatorem stycznym oraz przepływem powietrza od drzwi do tylnej osłony, zapewniający większe bezpieczeństwo i komfort użytkowania kuchenki.

Elektroniczne sterowanie

Elektroniczne sterowanie zapewnia precyzyjne zarządzanie temperaturą oraz równomierne rozprowadzanie ciepła podczas pieczenia.

Prowadnice teleskopowe

Łatwe wysuwanie i bezpieczne wsuwanie tac dzięki prowadnicom teleskopowym.

Adjustable height

Możliwość regulacji wysokości sprawia, że kuchnia wolnostojąca harmonijnie licuje się z blatem kuchennym.

Komora izotermiczna

Perfekcyjne rezultaty pieczenia przy minimalnym zużyciu energii.

AirFry

Kosz Airfry (akcesorium opcjonalne) pozwala przygotować lżejsze i bardziej chrupiące dania.

Zimne drzwi

Zewnętrzna szyba drzwi utrzymuje niską temperaturę w trakcie pracy urządzenia, co zapobiega poparzeniom.

Kamień do pizzy

Kamień do pizzy STONE umożliwia przygotowanie delikatnej, chrupiącej pizzy oraz wypieków drożdżowych.

BBQ

Pieczenie w stylu barbecue bezpośrednio w piekarniku dzięki dwustronnemu rusztowi (opcjonalne akcesorium BBQ).

Pojedyncza turbina

Wentylator z grzałką pierścieniową zapewnia równomierną cyrkulację gorącego powietrza, gwarantując doskonałe rezultaty pieczenia.